



Administrationshandbuch

VIMP 5.2

Autor:
VIMP GmbH

Inhaltsverzeichnis

VIMP Administrationsoberfläche	8
Vorbemerkung.....	8
Standardbenutzer.....	8
Login	8
Inbetriebnahme der VIMP Installation (Lizenzschlüsseleingabe)	9
Änderung der Standardpasswörter	9
Zugang zur Administrationsoberfläche	10
Filteroptionen.....	11
Konfigurations-Presets	12
Module	14
Dashboard	14
Medien	15
Medien-Übersicht.....	15
Endgültiges Löschen von Medien	17
Medien-Information	17
Medium bearbeiten.....	18
Medium zu YouTube exportieren.....	21
Medienformate	22
Benutzer	25
Benutzer-Übersicht	25
Endgültiges Löschen von Benutzern.....	27
Benutzer-Information.....	27
Benutzer bearbeiten.....	28
Gruppen.....	30
Gruppen-Übersicht.....	30
Endgültiges Löschen von Gruppen	31
Gruppen-Information	31
Gruppe bearbeiten	32
Channels	33
Channel-Übersicht.....	33
Endgültiges Löschen von Channels.....	34
Channel-Information	34

Channel bearbeiten	34
Channel Benutzer verwalten	36
Alben	38
Album-Übersicht	38
Endgültiges Löschen von Alben	39
Album-Information.....	39
Album bearbeiten.....	39
Blogs	41
Blog-Übersicht	41
Endgültiges Löschen von Blogbeiträgen.....	41
Blog-Information	42
Blog bearbeiten	42
Forum	44
Forum-Übersicht	44
Endgültiges Löschen von Foren	44
Forum-Information.....	45
Forum bearbeiten.....	45
Thread-Übersicht.....	46
Tags.....	47
Tag-Übersicht	47
Endgültiges Löschen von Tags	47
Tag bearbeiten.....	48
Titel-Tags	48
Slideshow (Startseiten-Slider)	49
Slideshow-Übersicht.....	49
Endgültiges Löschen von Slides	49
Slide erstellen	50
Slide erstellen/bearbeiten.....	50
Seiten.....	51
Seiten-Übersicht.....	51
Endgültiges Löschen von Seiten	51
Seiten-Information	52
Seite hinzufügen/bearbeiten.....	52
Seite im Template verlinken.....	53
Kategorien	54

Kategorien-Übersicht	54
Endgültiges Löschen von Kategorien.....	55
Kategorie-Information.....	55
Kategorie bearbeiten.....	55
Newsletter	57
Newsletter-Übersicht	57
Endgültiges Löschen von Newslettern	58
Newsletter-Information	58
Newsletter erstellen/bearbeiten.....	58
Newsletter-Ausgaben-Übersicht	59
Newsletter Ausgabe-Information.....	59
Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten.....	60
Newsletter Abonnenten-Übersicht	61
Livestreams.....	62
Livestream-Übersicht	62
Endgültiges Löschen von Livestreams	63
Livestream-Information.....	63
Livestream bearbeiten	63
Livestream Benutzer verwalten	66
Medienimport	67
Beschreibung der XML-Knoten.....	70
Benutzerimport	75
Statistiken.....	77
Übersetzungen	78
Mailvorlagen.....	79
Mailvorlage bearbeiten	79
Profilfeld- und Medienfelder-Konfiguration	80
Profilfeld hinzufügen/bearbeiten.....	80
Profilfeld-Einstellungen	82
Menüs.....	83
Menükonfiguration	83
Menüpunkt hinzufügen/bearbeiten.....	84
Menükonfiguration Untermenüpunkte	85
Hinweis für das Footer-Menü.....	85
Rechteverwaltung	86

Rollen-Übersicht.....	86
Rolle hinzufügen/bearbeiten.....	87
Freigabeprozesse.....	88
Benutzer-Einstellungen	88
Medien- und Blogliste	89
Freischaltung/Ablehnung	90
API	91
API-Keys.....	91
API-Key hinzufügen/bearbeiten	91
Template Manager	93
Benutzerdefinierter Skin	93
Mobiles Template.....	94
VIMP Update	95
VIMP Konfiguration	96
Basis.....	97
Basis-Einstellungen.....	97
Portal-Einstellungen	99
E-Mail-Einstellungen.....	100
Template-Einstellungen.....	101
Presets-Einstellungen	101
Paging-Einstellungen	102
Whitelabeling Einstellungen.....	106
Datenbereinigung Einstellungen	106
Authentifizierung.....	107
SAML-Einstellungen.....	107
LDAP-Einstellungen	109
Facebook Connect-Einstellungen	110
Medien	111
Medien-Einstellungen	111
Hochladen-Einstellungen.....	114
Download-Einstellungen	115
Medieneinbettung beschränken	116
Medienrecht-Einstellungen	116
Tag-Cloud-Einstellungen.....	116
Facebook Comments-Einstellungen	116

Benutzer	117
Benutzer-Einstellungen	117
Login-Einstellungen	119
Benutzer-Import	120
Freigabe-Einstellungen	121
Komponenten.....	121
Komponenten-Einstellungen.....	121
Aktivitäten-Einstellungen	122
Alben-Einstellungen	123
Transkriptions-Einstellungen.....	124
Blogs	124
Gruppen.....	125
Channels	126
Google Maps-Einstellungen.....	127
Newsletter-Einstellungen	127
Seiten-Einstellungen.....	128
Slider-Einstellungen.....	129
Video Editor v3 Einstellungen	129
Web Channel-Einstellungen	130
Webcam-Aufnahme Einstellungen.....	131
WebTV-Einstellungen	131
Player	132
Player-Einstellungen.....	132
VIMP Player-Einstellungen	135
Video.js Player-Einstellungen	135
Player Untertitel-Einstellungen	135
Player Livestream-Einstellungen	136
Streaming	136
Streaming-Einstellungen	136
URL Signierung Einstellungen.....	137
Livestream-Einstellungen	137
Werbung.....	139
VAST-Einstellungen.....	139
Werbeeinstellungen	140
Transcoding	143

Transcoder-Einstellungen.....	143
OpenSource Transcoding-Einstellungen	143
Transcoding-WebService-Einstellungen.....	146
Medienimport	146
VIMP Medienimport-Einstellungen.....	146
Vimeo-Import-Einstellungen	148
YouTube-Import-Einstellungen	149
Medienexport.....	149
YouTube-Export-Einstellungen.....	149
Analytics	149
Google Analytics-Einstellungen	149
Matomo Analytics-Einstellungen	150
Captcha.....	150
Captcha-Einstellungen.....	150
captchaGD-Einstellungen	150
reCaptcha-Einstellungen	151
Zahlungen	151
Zahlungen-Einstellungen	151
Zahlungen PayPal- Einstellungen.....	152
Zahlungen PayPal-Plus Einstellungen.....	152
API	153
API-Einstellungen.....	153
Clustering.....	153
Transfer-Einstellungen	153
Mandanten	154
Mandanten-Einstellungen	154
Mandanten-Administration.....	154
ElasticSearch.....	155
ElasticSearch-Einstellungen.....	155

VIMP Administrationsoberfläche

Dieses Handbuch gibt Ihnen eine Einführung in die Administrationsoberfläche von VIMP und beschreibt alle wichtigen Funktionen.

Vorbemerkung

Das Dokument verwendet unter anderem englischsprachige Begriffe, die mittlerweile auch im deutschen Internet-Sprachgebrauch weitläufig eingesetzt werden:

Backend	= Administrationsoberfläche
Frontend	= Benutzeroberfläche/Portal
User	= Benutzer
Login	= Anmeldung
Thumbnail	= Vorschaubild
Featured	= Hervorgehoben
Batch-Aktion	= Aktion, die gleichzeitig auf mehrere Datenbankeinträge angewandt wird
Preview	= Vorschau
Presets	= Voreinstellungen

Standardbenutzer

Bei der Erstinstallation erstellt VIMP die folgenden drei Standardbenutzer:

BENUTZERNAME	PASSWORT
user	user
moderator	moderator
admin	admin

Nur der Benutzer ‚admin‘ hat die Berechtigung, auf den Administrationsbereich zuzugreifen. Bitte loggen Sie sich mit diesem ein.

Login

Der Login in die Administrationsoberfläche erfolgt entweder über die URL <http://www.meineDomain.com/backend.php> (ersetzen Sie *www.meineDomain.com* mit der Domain, unter der VIMP installiert ist) oder durch Klick auf das Zahnradsymbol, nachdem Sie sich im Frontend mit dem admin-Benutzer eingeloggt haben.



Bild 1: Link zur Administrationsoberfläche

Inbetriebnahme der VIMP Installation (Lizenzschlüssel eingabe)

► nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Ihre VIMP-Installation ist deaktiviert, bis Sie einen gültigen Lizenzschlüssel im Administrationsbereich eingeben.

Klicken Sie nach dem Login rechts oben auf den Menüpunkt "Konfiguration"

Der Unterpunkt "Basic" enthält eine Option "Lizenzschlüssel". Bitte tragen Sie hier Ihren **Lizenzschlüssel** ein, den Sie von Ihrem VIMP-Ansprechpartner erhalten haben.

Sollten Sie noch keinen Lizenzschlüssel besitzen, setzen Sie sich bitte mit dem VIMP-Vertrieb in Verbindung (info@vimp.com).

Sobald der Lizenzschlüssel korrekt eingegeben wurde, ist das Portal aktiv und kann normal betrieben und genutzt werden.

Änderung der Standardpasswörter

Ändern Sie direkt beim ersten Login unbedingt die Standardpasswörter der zuvor genannten Benutzer.

Begeben Sie sich dafür zunächst in die Benutzerverwaltung durch Klick auf „Benutzer“ in der linken Navigationsleiste und wählen Sie anschließend bei dem gewünschten Benutzer den Kontextmenüeintrag „Benutzer-Passwort setzen“ durch Klick aus.


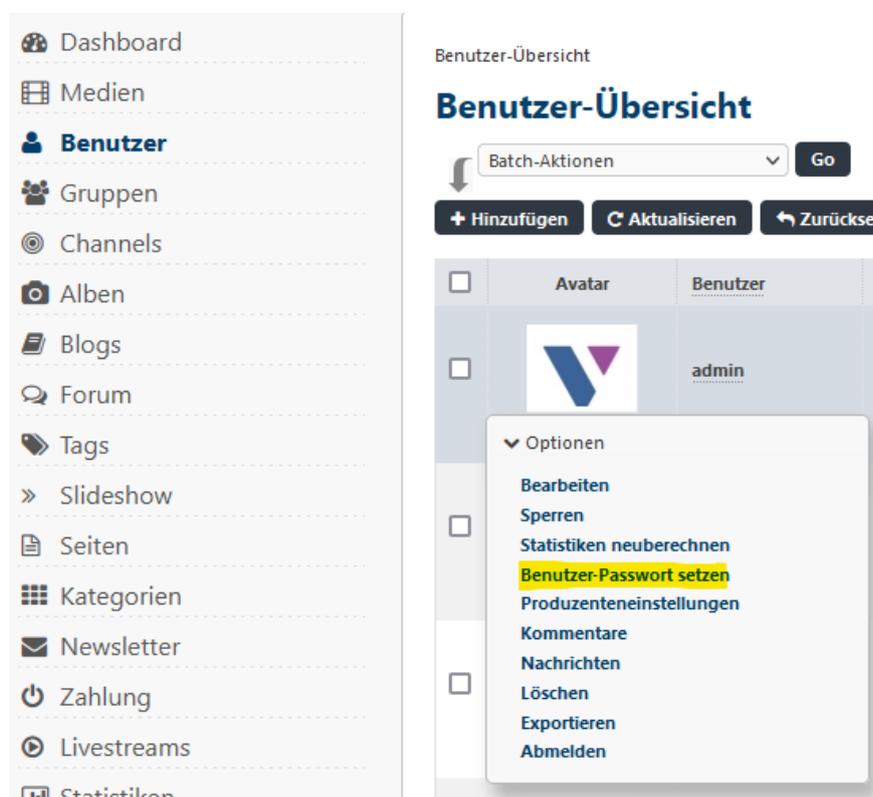


Bild 2: Administrationsoberfläche – „Benutzer-Passwort setzen“-Link

Anschließend können Sie ein neues Passwort für den Benutzer setzen:

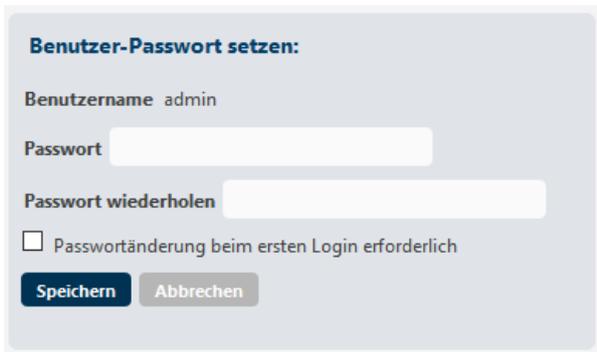

Benutzer-Passwort setzen:

Benutzername admin

Passwort

Passwort wiederholen

Passwortänderung beim ersten Login erforderlich

Speichern **Abbrechen**

Bild 3: Administrationsoberfläche – „Benutzer-Passwort setzen“

Sofern Sie die Standardbenutzer nicht benötigen, können Sie diese auch durch Auswahl des Löschen-Menüpunktes im Kontextmenü entfernen.

Wichtig: Löschen Sie niemals den ‚admin‘-Benutzer, sofern Sie noch keinen weiteren Benutzer mit Administrationsrechten angelegt haben. **Sie haben ansonsten keinerlei Zugang zum Administrationsbereich mehr!**

Zugang zur Administrationsoberfläche

Die Administrationsoberfläche öffnet sich mit folgender Ansicht:

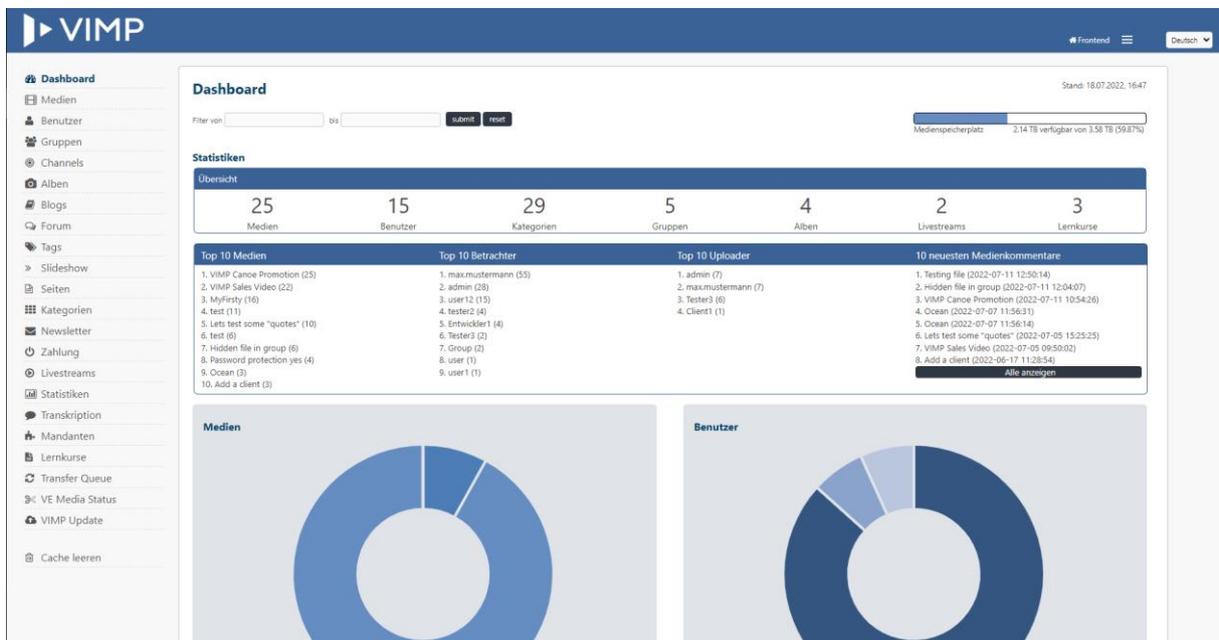


Bild 4: Administrationsoberfläche Hauptansicht

Durch Klick auf das VIMP-Logo gelangen Sie jederzeit wieder zur Hauptansicht der Administrationsoberfläche (Dashboard).

Durch Klick auf den “Frontend”-Link werden Sie auf die Portalseite geleitet.



Bild 5: Rücksprung zur Portalseite oder zur Administrationsoberflächen-Hauptansicht

Zusätzlich finden sich in der oberen rechten Ecke die Links zur globalen Konfiguration, Rollen & Rechteverwaltung, Menü-Editor, Mail-Konfigurator, Benutzerfelder-Konfiguration, Presets, API-Keys, SAML-IdPs, Übersetzungshilfe, Neuigkeiten-Log, System-Log, Log File Manager und Abmelden. Darüber hinaus kann über das Dropdown-Menü die Sprache der Administrationsoberfläche geändert werden.



Bild 6: Top Links

Reicht der Platz aller Top-Links für eine horizontale Darstellung nicht aus, wird das Menü ausgeblendet und kann durch einen Klick auf das sogenannte Hamburger-Menü-Icon aufgerufen werden.




Bild 7: Hamburger Menü

Filteroptionen

Auf der rechten Seite über einer jeder Tabelle erscheinen unterschiedliche Filteroptionen, über die die aktuell angezeigte Ergebnisliste angepasst werden kann.



Bild 8: Filteroptionen

- **Suche**
Über die Suche können bestimmte Datensätze gefunden werden.
- **Einträge pro Seite**
Über diese Einstellung kann die Anzahl der angezeigten Einträge pro Seite auf 10, 25, 50 oder 100 gesetzt werden.
- **Einträge**
“Einträge” gibt die aktuell angezeigten Einträge im Verhältnis zur Anzahl aller Einträge der gefilterten oder ungefilterten Auswahl an.
- **Seiten**
Durch Klick auf die Pfeile oder eine Seitenzahl kann in den Ergebnissen geblättert werden.
- **Sortierung**
In Abbildung 8 sind zwei kleine Pfeile neben der Überschrift “Erstellt am” zu sehen. Durch Klick auf die Überschrift wird die Sortierreihenfolge der Ergebnisse abwechselnd auf- oder absteigend geändert.

- **Filterbox**

Durch Klick auf den Link „Filter“ öffnet sich die Filterbox, die weitere Filtermöglichkeiten zur aktuellen Listenansicht anbietet.

Konfigurations-Presets

Zur leichteren Ersteinrichtung Ihres Portals haben Sie die Möglichkeit, eines von mehreren vordefinierten „Presets“ zu wählen.

Beim ersten Aufruf des Portals erscheint ein Overlay, das Sie direkt zur Preset-Auswahl leitet:



Bild 9: Preset-Hinweis

Bei Klick auf „Presets anzeigen“ – oder jederzeit durch Klick auf den Link  „Presets“ in der Top-Navigation – gelangen Sie zur Preset-Auswahl.



Bild 10: Preset-Auswahl

Hier erhalten Sie unterschiedliche Ausgangskonfigurationen für unterschiedliche Portal-Ansätze zur Auswahl.

Wählen Sie das für Ihr Vorhaben geeignetste Preset, um mit der weiteren Portal-Einrichtung darauf aufzubauen.

Bei der Auswahl eines Presets wird die aktuelle Konfiguration stets gesichert, so dass sie jederzeit zum vorherigen Zustand zurückwechseln können.

Ergänzend können Sie die aktuelle Konfiguration über den entsprechenden Untermenüpunkt auch jederzeit manuell sichern.

Module

Die vertikale Navigationsleiste enthält alle Funktionen, die zur Inhaltsverwaltung von VIMP notwendig sind. Ein Klick auf einen der Menüpunkte öffnet den entsprechenden Bereich.

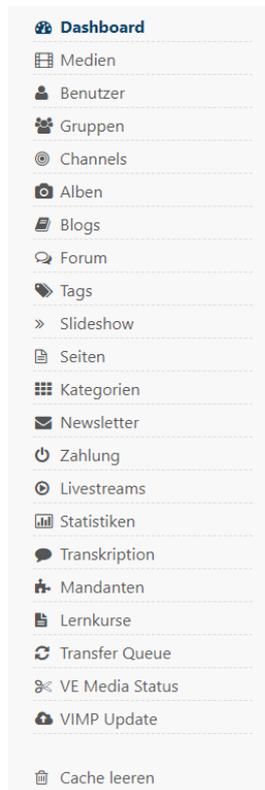


Bild 11: Navigationsleiste

Im Folgenden erklären wir die unterschiedlichen Module.

Dashboard

Das Dashboard gibt Ihnen einen schnellen Überblick über wichtige Kennzahlen Ihres Video-Portals. Hier erhalten Sie Informationen zu Medien und Benutzern sowie zur Medienspeicherplatzauslastung. Über einen Filter können Sie den Betrachtungszeitraum individuell einstellen.



Bild 12: Dashboard

Medien

Innerhalb des Medien-Bereichs werden alle Medien des Portals standardmäßig in chronologischer Reihenfolge angezeigt.

Medien-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

- **Typ**
Der Medientyp des entsprechenden Eintrags.
- **Untertyp**
Medientypen können Untertypen enthalten, wie z.B. „YouTube“ bei Videos.
- **Thumbnail**
Das Vorschaubild des Mediums. Ein Klick darauf führt zur Detailanzeige.
- **Titel**
Der Titel des entsprechenden Mediums.
- **Benutzer**
Benutzername des Users, dem das Medium zugeordnet ist. Ein Klick auf den Benutzernamen führt zur Benutzer-Detailseite.
- **Mandant** *(nur in VIMP Enterprise und Campus)*
Name des Mandanten, dem das Medium zugehörig ist (erfordert mandantenfähigen Lizenzkey).
- **Views**
Anzahl der Medienaufrufe.
- **Kommentare**
In dieser Spalte wird die Zahl der Kommentare des entsprechenden Mediums ausgegeben.
- **Nachrichten**
Anzahl der Meldungen über die Funktion „Medium melden“.
- **Downloads**
Anzahl der Mediendownloads
- **Featured**
Zeigt an, ob es sich bei diesem Medium um ein als „featured“ markiertes Medium handelt.
- **Öffentlich**
Zeigt an, ob das Medium als „öffentlich“, „privat“ oder „versteckt“ definiert wurde.
- **Kombinierte Größe**
Gibt die Dateigrößen des Mediums an
- **Freischaltkommentar**
Freischaltkommentare. Erfordert, dass Freigabeprozesse aktiviert sind.
- **Hochgeladen**
Datum, an dem das Medium zuletzt hochgeladen wurde.
- **Erstellt am**
Datum, an dem das Medium erstmalig erstellt wurde.
- **Status**
Gibt den Status des Mediums an (hochgeladen, konvertieren, Fehler, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gesperrt, gelöscht, neukonvertieren).

Sobald der Mauszeiger über einen Medieneintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

<input type="checkbox"/>	Typ	Untertyp	Thumbnail	Titel	Benutzer	Mandant	Views	Kommentare	Nachrichten	Downloads	Featured	Öffentlich	Kombinierte Dateigröße	Freischaltkommentar	Hochgeladen	Erstellt am v	Status
<input type="checkbox"/>	Video	Standard		Airport	admin		0	0	0	0	Nein	ja	Quelle: 33 MB Formate: 304 MB HLS: 154 MB Betrag: 491 MB		24. Januar 2022 09:16:34 CET	24. Januar 2022 09:16:34 CET	freigegeben
<input type="checkbox"/>				Bicycles	admin		0	0	0	0	Nein	ja	Quelle: 22 MB Formate: 230 MB HLS: 101 MB Betrag: 359 MB		24. Januar 2022 09:16:34 CET	24. Januar 2022 09:16:34 CET	freigegeben
<input type="checkbox"/>				Plane	admin		0	0	0	0	Nein	ja	Quelle: 9 MB Formate: 114 MB HLS: 46 MB Betrag: 169 MB		24. Januar 2022 09:16:34 CET	24. Januar 2022 09:16:34 CET	freigegeben
<input type="checkbox"/>				Sketching	admin		0	0	0	0	Nein	ja	Quelle: 63 MB Formate: 532 MB HLS: 306 MB Betrag: 901 MB		24. Januar 2022 09:16:34 CET	24. Januar 2022 09:16:34 CET	freigegeben

▼ Optionen

- Bearbeiten
- Kopieren
- Sperren
- Konvertierung neustarten
- YouTube Export
- Fehlende Formate transkodieren
- SMIL File erstellen
- Dateien
- Kommentare
- Changelog
- Nachrichten
- Statistiken Neuberechnen
- Löschen
- Exportieren

Bild 13: Medien-Übersicht


- **Bearbeiten**
Öffnet die "Medium bearbeiten"-Seite, auf der die Medien-Daten geändert werden können.
- **Kopieren** *(nicht verfügbar in VIMP Light)*
Öffnet das „Medium kopieren“ Formular und dupliziert das Medium.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Mediums kann der Status geändert werden (z.B. „Sperren“, „Freigegeben“).
- **Konvertierung neustarten**
Startet die Neukonvertierung aller eingestellten Medienformate.
- **Fehlende Formate transkodieren**
Startet ausschließlich die Konvertierung der Zusatzformate (z.B. nach Hinzufügen eines neuen Formats).
- **YouTube Export** *(nicht verfügbar in VIMP Light)*
Öffnet das YouTube Export Formular und exportiert das Video in einen YouTube Channel.
- **SMIL File erstellen**
Erstellt das für ABR Streaming erforderliche SMIL-File manuell.
- **Dateien**
Öffnet die Übersicht der konvertierten Dateiformate.
- **Version wiederherstellen** *(nicht verfügbar in VIMP Light)*
Stellt eine frühere Version des Datensatz wieder her.
- **Kommentare**
Öffnet die Übersicht der Kommentare des Mediums.
- **Changelog**
Öffnet das Changelog des Mediums.
- **Nachrichten**
Öffnet die Übersicht der Nachrichten des Mediums.
- **Statistiken neu berechnen**
Neuberechnung der Medienstatistik.
- **Löschen**
Markiert das Medium als "gelöscht". Das Medium wird dadurch allerdings nicht endgültig vom Server gelöscht und kann in der Administrationsoberfläche weiterhin betrachtet werden. Der Zugriff auf das Medium im Frontend ist dagegen nicht mehr möglich.
- **Exportieren**
Export der Mediendaten.

Endgültiges Löschen von Medien

Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten und dadurch im Portal nicht mehr zugänglichen Medien aufgelistet.


Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird das entsprechende Medium endgültig aus der Datenbank und von der Festplatte gelöscht.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Medien über die vorangestellten Checkboxen markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion „Endgültig löschen“ nur innerhalb des Filters „Gelöscht“ funktioniert bzw. nur Medien löscht, die zuvor auf den Status „gelöscht“ gesetzt wurden.

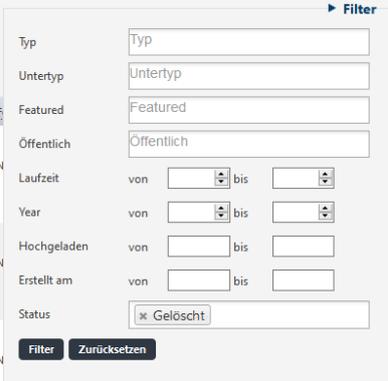

Medien-Information

Durch Klick auf ein Medien-Thumbnail oder den Titel öffnet sich die Medieninformationsseite.

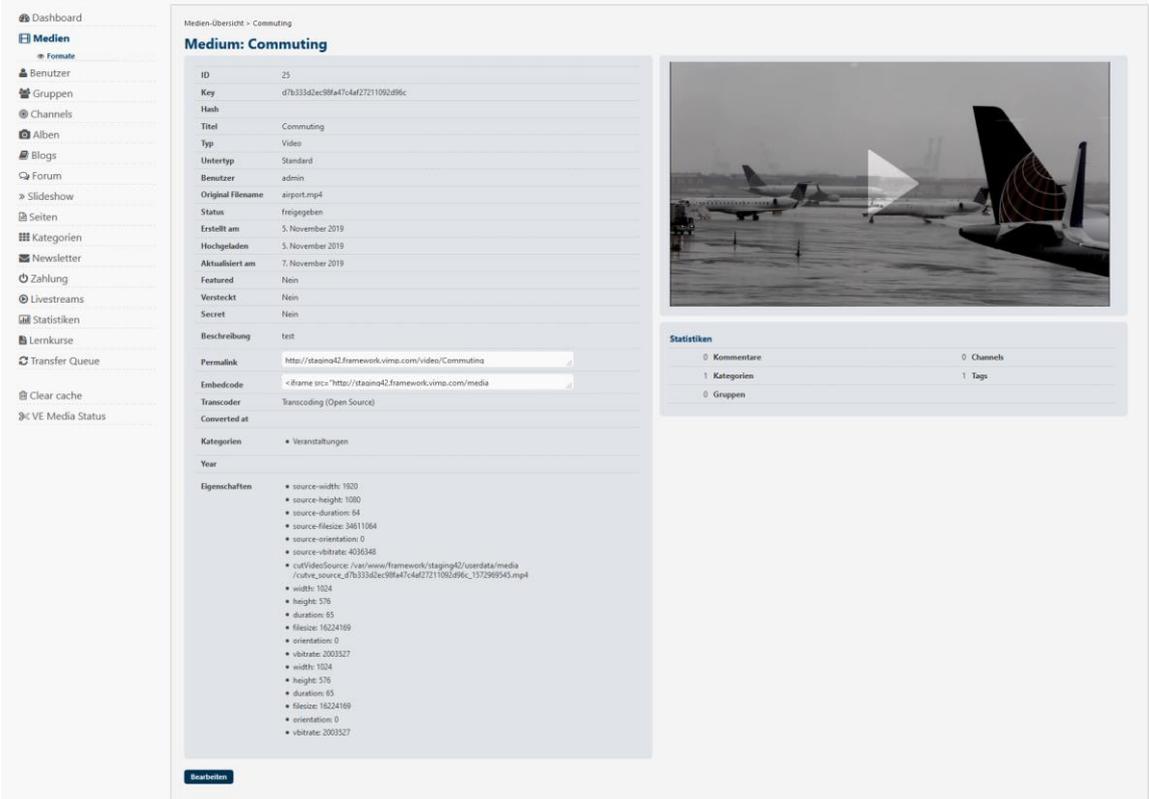

Medien-Information: Commuting

Metadaten:

- ID: 23
- Key: d7b33343ec98a47c4af27211092496c
- Hash:
- Titel: Commuting
- Typ: Video
- Untertyp: Standard
- Benutzer: admin
- Original Filename: airport.mp4
- Status: freigegeben
- Erstellt am: 5. November 2019
- Hochgeladen: 5. November 2019
- Aktualisiert am: 7. November 2019
- Featured: Nein
- Versteckt: Nein
- Secret: Nein
- Beschreibung: test
- Permalink: <http://staing42.framework.vimp.com/video/Commuting>
- Embedcode: `<iframe src="http://staing42.framework.vimp.com/media`
- Transcoder: Transcoding (Open Source)
- Converted at:

Kategorien: • Veranstaltungen

Year:

Eigenschaften:

- source-width: 1920
- source-height: 1080
- source-duration: 64
- source-filesize: 34811064
- source-orientation: 0
- source-vbr: 4030548
- cutfiledsSource: /var/www/framework/taing42/userdata/media/cutfiledsSource_d7b33343ec98a47c4af27211092496c_1372969545.mp4
- width: 1924
- height: 576
- duration: 65
- filesize: 16224169
- orientation: 0
- vibrate: 2003527
- width: 1924
- height: 576
- duration: 65
- filesize: 16224169
- orientation: 0
- vibrate: 2003527

Statistiken:

- 0 Kommentare
- 0 Channels
- 1 Kategorien
- 1 Tags
- 0 Gruppen

Bild 14: Medieninformation

Diese Ansicht gibt alle Informationen zum Medium sowie eine Medium-Vorschau aus.

Ein Klick auf die “Bearbeiten”-Schaltfläche führt zu “Medium bearbeiten”-Seite.

Medium bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Eigenschaften eines Mediums bearbeitet werden.

Hauptinformation

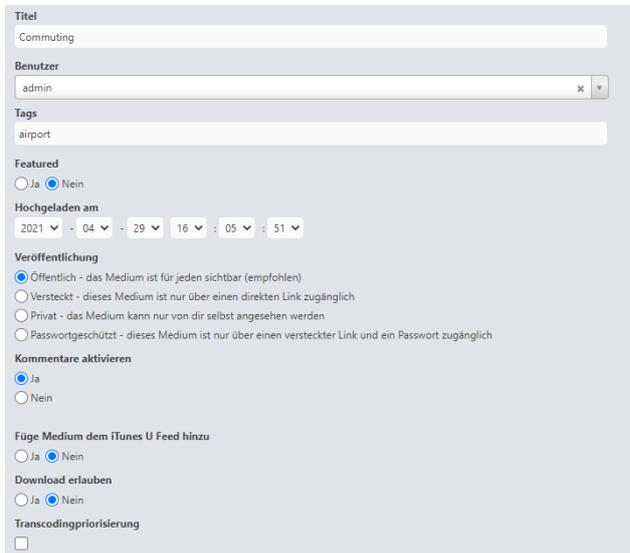


Bild 15: Medien – Hauptinformation

Innerhalb der Hauptinformationsbox können der Titel des Mediums sowie die Benutzerzugehörigkeit des Mediums geändert werden als auch die Tags bearbeitet werden.

Das Medium kann außerdem als “featured” gekennzeichnet werden, wodurch es auf den Übersichtsseiten hervorgehoben wird. Sie können zusätzlich das Hochladedatum bearbeiten und einen Veröffentlichungsstatus setzen. Darüber hinaus können optionale Einstellungen für Kommentare, die Herunterladbarkeit und die Transcoding Priorität (*nicht verfügbar in VIMP Light*) bearbeitet werden.

Mediendatei ersetzen



Bild 16: Medien – Thumbnail

Mediendateien können optional ersetzt werden (*nicht verfügbar in VIMP Light*). Sofern die Funktion aktiviert ist, können Sie hier eine neue Mediendatei hochladen, die die bisherige ersetzt.

Nach dem Upload wird die Datei automatisch in die erforderlichen Formate transcodiert.

Thumbnail



Bild 17: Medien – Thumbnail

Im nächsten Block kann bei Bedarf ein neues Vorschaubild hochgeladen werden (*nicht verfügbar für den Medien-Typ „Foto“*).

Zusätzliche Dateien



Bild 18: Medien –Zusätzliche Dateien

Jedem Medium können zusätzliche Dateien hinzugefügt werden, die auf der Medienseite zum Download bereitgestellt werden.

Beschreibung

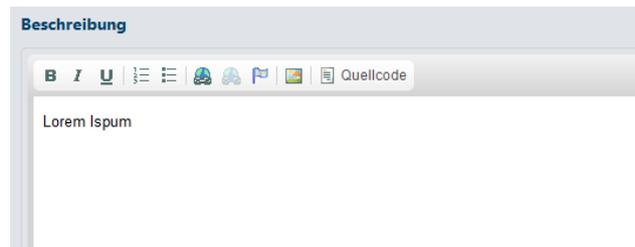


Bild 19: Medien –Beschreibung

Die Beschreibung wird auf der Medienseite angezeigt.

Allgemeine Informationen



Bild 20: Medien –Beschreibung

Dieser Abschnitt enthält zusätzliche Medienfelder, die in der „Medienfelder“-Verwaltung von VIMP definiert werden können.

Kapitel und Untertitel



Bild 21: Medien –Beschreibung

Kapitelmarken und Untertitel (*nicht verfügbar in VIMP Light*) können auf separaten Seiten bearbeitet werden. Klicken Sie auf den entsprechenden Link um dorthin zu gelangen. Zudem haben Sie die Möglichkeit, alternative Audiospuren für Audiodeskriptionen hochzuladen.

Kategorien

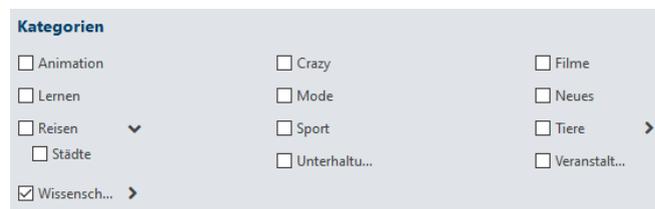


Bild 22: Medien – Kategorien

Bearbeiten Sie im Weiteren die Zuordnung des Mediums zu den vorhandenen Kategorien.

Ein Medium muss mindestens einer Kategorie zugeordnet sein.

Meta-Angaben



Bild 23: Medien – Meta-Angaben

Optional können weitere Metadaten zu jedem Medium eingegeben werden.

Die Metadaten erscheinen nicht sichtbar auf der Medien-Detailseite, sondern werden dem HTML-Code für Suchmaschinen hinzugefügt.

Preis-Angaben



Bild 24: Medien – Preisangaben

Sofern das Video on Demand-Modul aktiviert ist, kann abschließend noch ein Preis für das Medium eingetragen werden.

Medien-Sichtbarkeit



Bild 25: Medien – Berechtigungen

Für jedes Medium können Sie die Medienberechtigungen individuell setzen. Damit können Sie steuern, welche Medien für welche Benutzerrollen im Frontend zugänglich sind.

Alle Benutzerrollen mit der Berechtigung „set media permissions“ können diese Auswahl im Frontend für ihre eigenen Medien ebenfalls vornehmen.

Zeitgesteuerte Veröffentlichung



Bild 26: Medien – Zeitgesteuerte Veröffentlichung

Geben Sie ein Start- und/oder Enddatum ein und steuern Sie somit die Veröffentlichung des Mediums.

Transkription *(nicht verfügbar in VIMP Light)*

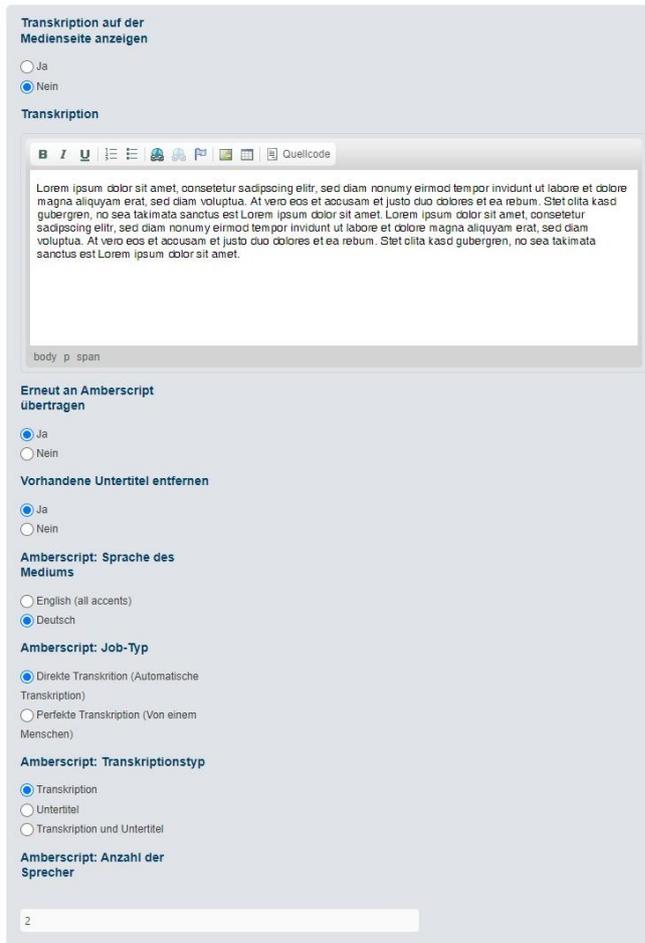


Bild 27: Medien – Transkription

Wenn Sie einen Vertrag mit Amberscript haben, können Sie Videos in VIMP automatisch transkribieren lassen und Untertitel erstellen lassen.

In den Einstellungen können Sie wählen, ob die Transkription auf der Mediensseite angezeigt werden soll, Sie können die Transkription bearbeiten und Sie können ein Medium erneut transkribieren lassen.

Folgende Einstellungen sind für die Transkription notwendig:

- Sprache des Mediums
- Job-Typ (automatisch oder mit Nachbearbeitung)
- Transkriptionstyp (Transkription, Untertitel oder beides)
- Anzahl der Sprecher: Standard 2

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Medium zu YouTube exportieren

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Videos können optional zu YouTube exportiert werden. Nachdem die YouTube-Verbindung in den Einstellungen konfiguriert wurde, können die benötigten Daten in das Formular eingetragen werden und der Export gestartet werden. Bitte beachten Sie, dass Sie im gleichen Browser in YouTube eingeloggt sein müssen, um den Export durchführen zu können.

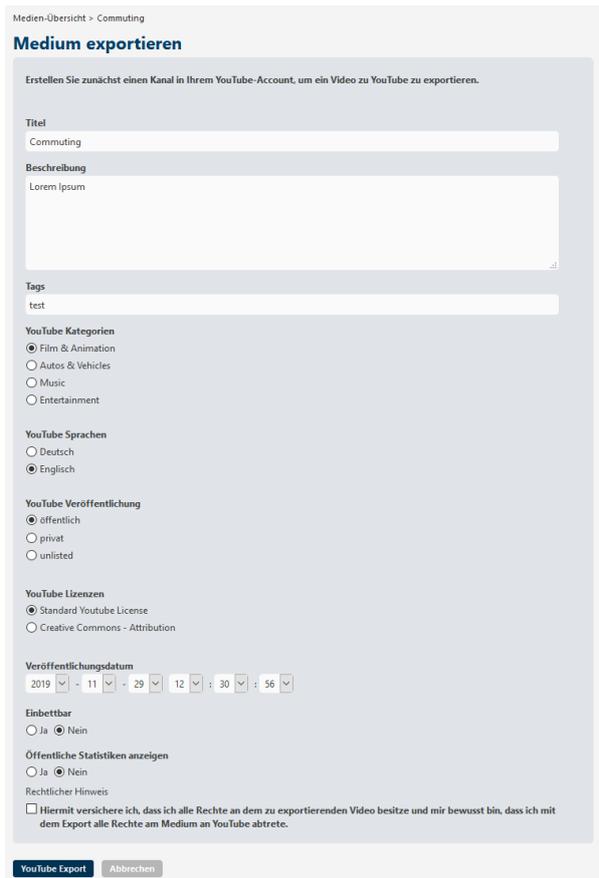


Image 28: Medien – YouTube Export

Titel, Beschreibung und Tags werden automatisch vor-ausgefüllt und können vor dem Abschicken des Formulars bearbeitet werden.

Darüber hinaus müssen folgende Angaben definiert werden: YouTube Kategorie, Sprache des Videos, YouTube Veröffentlichungsstatus sowie die YouTube Lizenz, die Anwendung finden soll.

Des Weiteren können Sie ein Veröffentlichungsdatum, die Einbettbarkeit des Videos sowie die Anzeige der öffentlichen Statistiken in YouTube konfigurieren.

Am Ende müssen Sie nur noch den rechtlichen Hinweis bestätigen und können das Formular dann abschicken.

Medienformate

▶ Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Als Unterpunkt der Medien-Übersicht finden sich die konfigurierbaren Medienformate. Hier können Sie unterschiedliche Dateiformate mit unterschiedlicher Auflösung und Bitrate definieren.

Hochgeladene Videos werden automatisch in diese Formate konvertiert, die sich vom Besucher im VIMP Player über einen Qualitätsstufenwähler auswählen lassen.

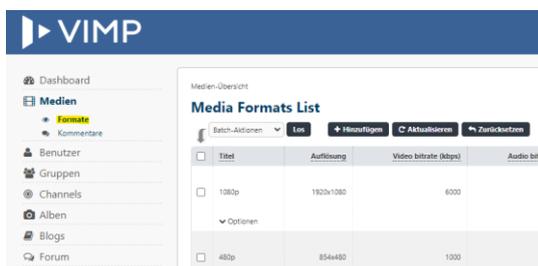


Bild 29: Medienformate

Durch Klick auf den „Formate“-Menüpunkt öffnet sich die Medienformat-Liste. Hier können beliebig viele Formate definiert werden, in die die hochgeladenen Medien zusätzlich zu den in der VIMP Transcoding Konfiguration definierten Standardformaten transcodiert werden.

Neue Formate können durch Klick auf den „Hinzufügen“-Button erstellt werden, bestehende können über den „Bearbeiten“-Link des Kontextmenüs eines Eintrags bearbeitet werden.

Medien-Übersicht

Format bearbeiten – 720p

Titel
720p

Auflösung
1280x720
Mögliche Formate (z.B.): 480p, 720, 1080p25, etc. oder 2K, 4K, 8K oder PAL, NTSC, PAL (DVD), NTSC (DV), etc. oder 1920x1080, 1280x720, 426x240, etc.

Video bitrate
3000
Kilo bits per Second (kbit/s)

Audio bitrate
256
Kilo bits per Second (kbit/s)

Video bitrate (mobile)
1500
Kilo bits per Second (kbit/s)

Audio bitrate (mobile)
128
Kilo bits per Second (kbit/s)

Gewichtung
10

Speichern Abbrechen

Bild 30: Medienformate – Format bearbeiten

Sie können die folgenden Werte eingeben bzw. bearbeiten:

- **Titel**
Der Titel des Formats wie er im Qualitätsstufenwähler im VIMP Player angezeigt wird.
- **Auflösung**
Geben Sie die Auflösung des Formats hier ein. Erlaubte Werte (mit ihren entsprechenden Auflösungen) sind:

Wert	Auflösung
4320p	7680 x 4320
2304p	4096 x 2304
2160p	3840 x 2160
1152p	2048 x 1152
1080p	1920 x 1080
720p	1280 x 720
576p	1024 x 576
540p	960 x 540
480p	854 x 480
360p	640 x 360
240p	426 x 240
144p	256 x 144
2K	3840 x 2160
4K	3840 x 2160
8K	7680 x 4320
PAL	544 x 576
PAL (DVD)	704 x 576
PAL (DV)	720 x 576
NTSC	544 x 480
NTSC (DVD)	704 x 480
NTSC (DV)	720 x 480

Oder geben Sie eine individuelle Auflösung direkt ein, z.B. 1920x960, 1280x800, etc.

- **Videobitrate**
Die Videobitrate des Formats in kbit/s.

- **Audiobitrate**
Die Audiobitrate des Formats in kbit/s.
- **Videobitrate (mobile)**
Die Videobitrate des Formats für Smartphones in kbit/s.
- **Audiobitrate (mobile)**
Die Audiobitrate des Formats für Smartphones in kbit/s.
- **Gewichtung**
Die Zahl definiert die Anzeigereihenfolge der Formate im Qualitätsstufenwähler.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Benutzer

In der Benutzerübersicht werden alle Benutzer gelistet und können hier verwaltet werden.

Benutzer-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Benutzer-Informationen:

- **Avatar**
Das Profilbild des Benutzers.
- **Benutzer**
Der vom Benutzer gewählte Benutzername.
- **E-Mail-Adresse**
Die E-Mail-Adresse des Benutzers, mit der er sich registriert hat.
- **External**
Gibt an, ob der Benutzer über eine externe Schnittstelle registriert wurde (z.B. via LDAP oder Facebook Connect).
- **Views**
Anzahl der Aufrufe des Benutzerprofils.
- **Kommentare**
Anzahl der Kommentare auf der Benutzerprofil-Seite. Ein Klick auf die Zahl führt zur Kommentarliste.
- **Nachrichten**
Anzahl der Meldungen über die Funktion "Benutzer melden". Ein Klick auf die Zahl öffnet die Liste der Meldungen.
- **Registriert seit**
Das Registrierungsdatum des Benutzers.
- **Letzter Zugriff**
Datum des letzten Zugriffs des Benutzers.
- **Rollen**
Auflistung der Benutzerrollen, die dem Benutzer zugewiesen sind.
- **Status**
Gibt den Status des Benutzeraccounts an (validieren, überprüfen, registriert, gesperrt, gelöscht, E-Mail überprüfen).

Sobald der Mauszeiger über einen Benutzereintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

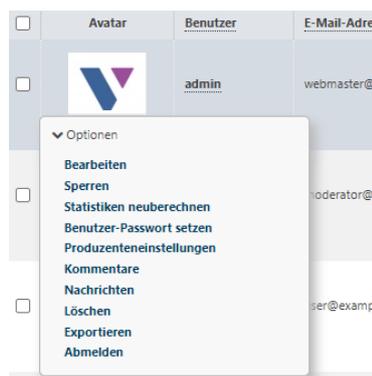


Bild 31: Benutzer-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die “Benutzer bearbeiten”-Seite, auf der die Benutzerdaten geändert werden können.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Benutzers kann der Status geändert werden (z.B. „Sperren“).
- **Validierungsmail neu versenden**
Solange ein Benutzer den Status „validieren“ hat, kann die Validierungsmail hier bei Bedarf nochmals neu versendet werden.
- **Statistiken Neuberechnen**
Berechnet die Benutzerstatistiken neu.
- **Benutzer-Passwort setzen**
Hier kann der Administrator das Passwort eines Benutzers neu setzen. Es kann zusätzlich definiert werden, ob der Benutzer sein Passwort beim ersten Login ändern muss.

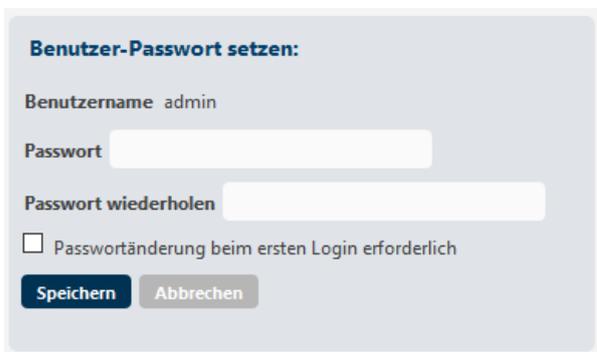


Bild 32: Benutzer-Passwort setzen

- **E-Mail-Adresse bestätigen**
Administratoren können über diesen Link die E-Mail-Adresse eines Benutzers manuell verifizieren. Der Benutzerstatus wird auf “registriert” geändert und eine Bestätigungsmail an den Benutzer gesendet.
- **Produzenteneinstellungen** (*nicht verfügbar in VIMP Light*)
Änderung der Produzentenanteile und Credits:

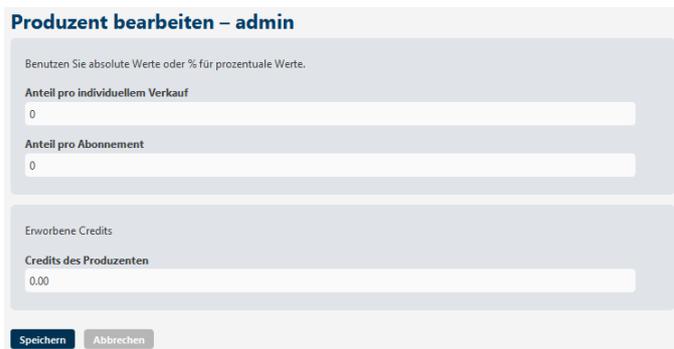


Bild 33: Benutzer-Passwort setzen

- **Kommentare**
Öffnet die Übersicht der Kommentare des Benutzers.
- **Nachrichten**
Öffnet die Übersicht der Benachrichtigungen im Zusammenhang mit dem Benutzer.

- **Löschen**
Über diesen Link kann der Benutzerstatus auf "gelöscht" geändert werden. Der Benutzerdatensatz verbleibt weiterhin im System, der Benutzer erscheint jedoch nicht mehr im Portal. Nachdem ein Benutzer gelöscht wurde, kann er endgültig gelöscht werden (siehe unten).
- **Zu normalem Benutzer konvertieren**
Durch Klick auf den Link wird ein Benutzer, der sich extern registriert hat, zu einem regulären VIMP Benutzer umgewandelt.
- **Exportieren**
Über diese Funktion exportieren Sie die Daten dieses Benutzers.
- **Abmelden**
Diese Option loggt den entsprechenden Benutzer administrativ aus dem System aus.

Endgültiges Löschen von Benutzern

Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten Benutzer aufgelistet.




Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird der Benutzer endgültig aus dem System gelöscht.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Benutzer über die vorangestellten Checkboxen markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion „Endgültig löschen“ nur innerhalb des Filters „Gelöscht“ funktioniert bzw. nur Benutzer löscht, die zuvor auf den Status „gelöscht“ gesetzt wurden.

Benutzer-Information

Durch Klick auf ein Profilbild oder den Benutzernamen öffnet sich die Benutzerinformation.

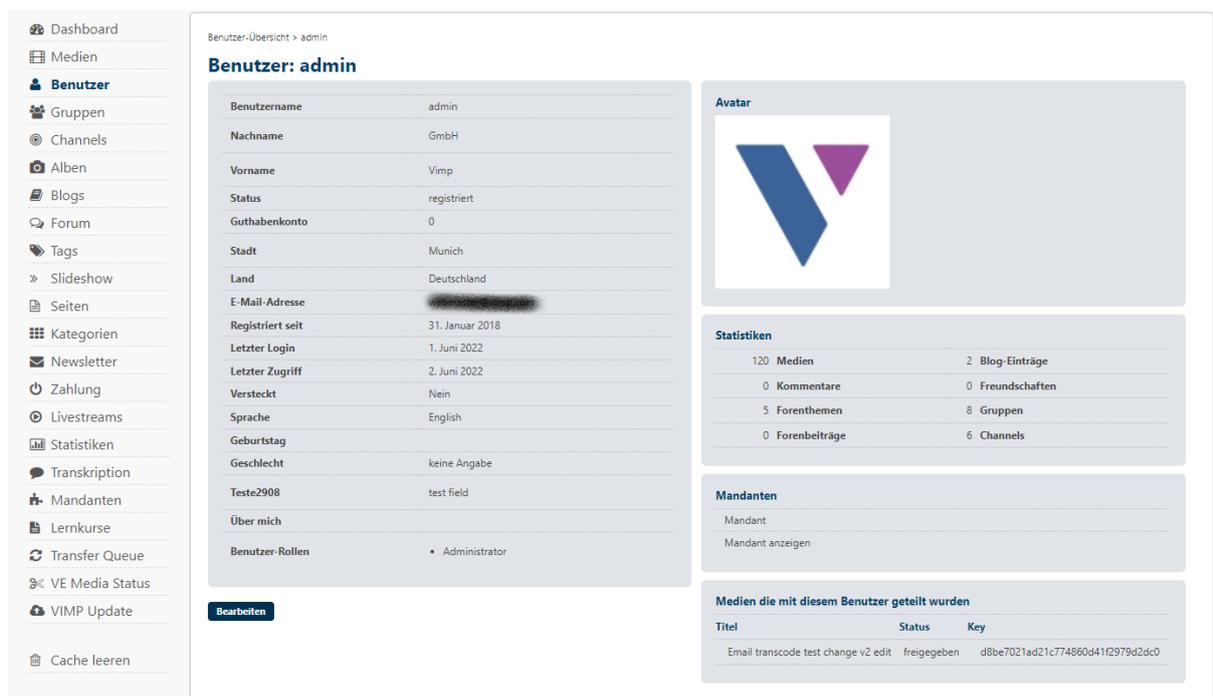

Benutzer-Übersicht > admin

Benutzer: admin

Benutzername	admin
Nachname	GmbH
Vorname	Vimp
Status	registriert
Guthabenkonto	0
Stadt	Munich
Land	Deutschland
E-Mail-Adresse	[REDACTED]
Registriert seit	31. Januar 2018
Letzter Login	1. Juni 2022
Letzter Zugriff	2. Juni 2022
Versteckt	Nein
Sprache	English
Geburstag	
Geschlecht	keine Angabe
Teste2908	test field
Über mich	
Benutzer-Rollen	• Administrator

Avatar



Statistiken

120 Medien	2 Blog-Einträge
0 Kommentare	0 Freundschaften
5 Forenthemem	8 Gruppen
0 Forenbeiträge	6 Channels

Mandanten

Mandant
Mandant anzeigen

Medien die mit diesem Benutzer geteilt wurden

Titel	Status	Key
Email transcode test change v2 edit	freigegeben	d8be7021ad21c774860d41f2979d2dc0

Bild 34: Benutzerinformation

Die Ansicht stellt alle Informationen über den Benutzer dar, inklusive Profilbild und Statistiken.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen wir zur “Benutzer bearbeiten”-Seite.

Benutzer bearbeiten

In dieser Ansicht können die Benutzerdaten bearbeitet werden.

Hauptinformation

Benutzer bearbeiten – admin



The screenshot shows a form titled 'Benutzer bearbeiten – admin'. It contains the following fields and options:


- Benutzername:** A text input field containing 'admin'.
- Versteckt:** Radio buttons for 'Ja' and 'Nein', with 'Nein' selected.
- E-Mail-Benachrichtigungen aktivieren:** Radio buttons for 'Ja' and 'Nein', with 'Ja' selected.
- E-Mail:** A text input field containing 'webmaster@vimp.com'.
- Sprache:** A dropdown menu with 'Englisch' selected.

Bild 35: Benutzer - Hauptinformation

In der Hauptinformation können Benutzername, E-Mail-Adresse und Spracheinstellung geändert sowie das Benutzerprofil versteckt werden.

Außerdem können Sie festlegen, ob der Benutzer E-Mail-Benachrichtigungen erhalten soll oder nicht.

Benutzer-Rollen

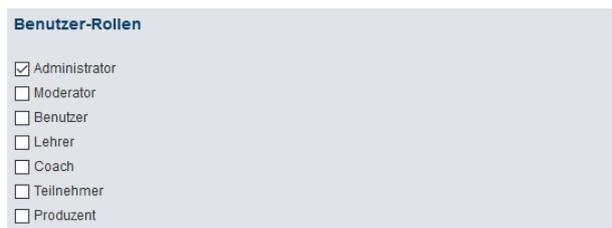

The screenshot shows a form titled 'Benutzer-Rollen'. It contains a list of roles with checkboxes:

- Administrator
- Moderator
- Benutzer
- Lehrer
- Coach
- Teilnehmer
- Produzent


Bild 36: Benutzer – Benutzer-Rollen

Anschließend kann die Benutzerrolle des Benutzers geändert werden. Standardmäßig gibt es drei Benutzerrollen zur Auswahl: Administrator, Moderator, User.

- Administratoren haben volle Berechtigungen und können alle Daten im Frontend sowie im Backend bearbeiten.
- Moderatoren haben volle Berechtigungen im Frontend, aber keinen Zugriff auf das Backend.
- User sind Standardbenutzer, die nur ihre eigenen Daten über das Frontend bearbeiten können.

Ein Benutzer kann mehreren Benutzerrollen gleichzeitig angehören. Es gibt keine hierarchischen Abhängigkeiten bei den Benutzerrollen.

Avatar-Bild

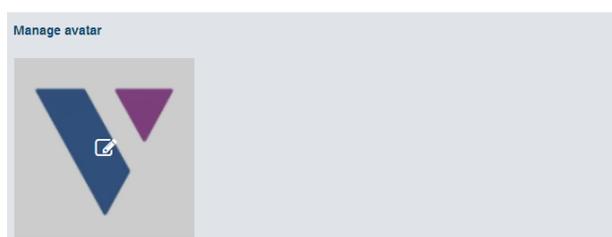

The screenshot shows a form titled 'Manage avatar'. It features a large square placeholder for a profile picture, which currently displays the VIMP logo. A small icon in the bottom right corner of the placeholder indicates that the image can be changed or deleted.

Bild 37: Benutzer – Avatar-Bild

Zusätzlich kann das Profilbild ersetzt oder gelöscht werden.

Allgemeine Informationen

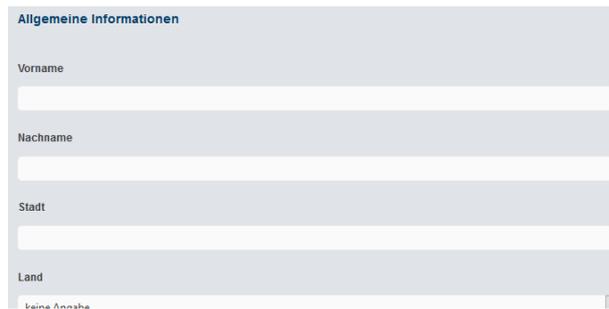


Bild 38: Benutzer – Allgemeine Informationen

Der Administrator kann auch die allgemeinen Informationen des Benutzers ändern. Die Datenfelder der allgemeinen Informationen können in der „Benutzerfelder“-Verwaltung von VIMP definiert werden.

Guthabenkonto




Bild 39: Benutzer – Allgemeine Informationen

Sofern das Video on Demand Modul (*nicht verfügbar in VIMP Light*) installiert und aktiviert ist, können Administratoren das Guthaben des Benutzers editieren.

Freigabeeinstellungen

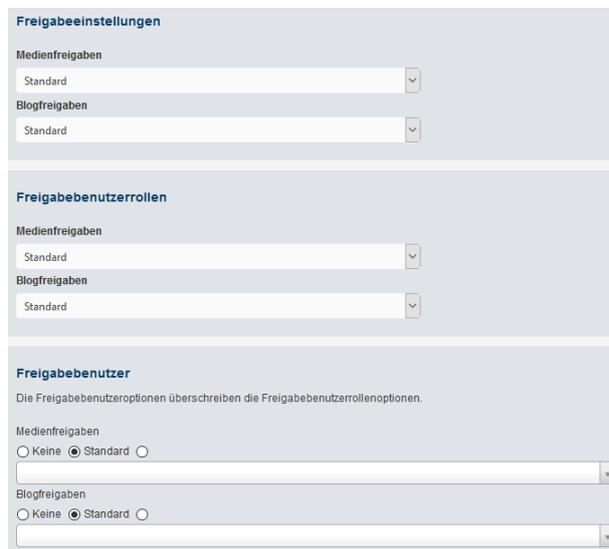


Bild 40: Benutzer – Freigabeeinstellungen

Sind die Freigabeprozesse (*nicht verfügbar in VIMP Light*) in der Konfiguration aktiviert, so können in der Benutzermaske außerdem die Freigabeeinstellungen für einen Benutzer definiert werden (vgl. Abschnitt

Freigabeprozesse).

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die „Speichern“-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf „Abbrechen“.

Gruppen

► Nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Innerhalb der Gruppenverwaltung werden alle im Portal angelegten Gruppen ausgegeben und können hier verwaltet werden.

Gruppen-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

- **Bild**
Jede Gruppe muss mit einem Gruppenbild (ähnlich eines Profilbildes) versehen werden.
- **Titel**
Der Titel gibt den Namen der Gruppe wieder.
- **Gründer**
Name des Benutzers, der die Gruppe erstellt hat.
- **Mitglieder**
Anzahl der Gruppenmitglieder.
- **Medien**
Anzahl der Gruppenmedien
- **Gewichtung**
Die Gewichtung definiert die Darstellungsreihenfolge im Frontend.
- **Erstellt am**
Das Datum der Gründung der Gruppe.
- **Status**
Gibt den Status der Gruppe an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Gruppeneintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

<input type="checkbox"/>	Bild	Titel	Gründer	Mitglieder	Medien	Gewichtung	Erstellt am ↑	Status
<input type="checkbox"/>		VIMP Testing Group	admin	1	0	0	20. Juni 2022 11:29:37 CEST	freigegeben
<input type="checkbox"/>			Max Mustermann	1	5	0	7. Juli 2022 14:02:16 CEST	freigegeben

▼ Optionen

- Bearbeiten
- Sperren
- Statistiken Neuberechnen
- Mitglieder
- Medien
- Löschen

Bild 41: Gruppen-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Gruppe bearbeiten"-Seite, auf der die Gruppendaten geändert werden können.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status der Gruppe kann der Status geändert werden.
- **Statistiken Neuberechnen**
Berechnet die Gruppenstatistiken neu.
- **Mitglieder**
Führt zur Mitgliederübersicht der Gruppe.
- **Medien**
Listet alle Medien auf, die der Gruppe zugeordnet wurden.

- **Löschen**

Markiert die Gruppe als gelöscht. Sie lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche verwalten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Endgültiges Löschen von Gruppen

Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten Gruppen aufgelistet.



Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird die Gruppe endgültig aus dem System gelöscht.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Gruppen über die vorangestellten Checkboxes markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion „Endgültig löschen“ nur innerhalb des Filters „Gelöscht“ funktioniert bzw. nur Gruppen löscht, die zuvor auf den Status „gelöscht“ gesetzt wurden.

Gruppen-Information

Durch Klick auf das Gruppen-Thumbnail oder den Gruppentitel öffnet sich die Gruppen-Informationssseite.



Bild 42: Gruppen-Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über die Gruppe ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Gruppe bearbeiten“-Seite.

Gruppe bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Einstellungen der Gruppe bearbeitet werden.

Hauptinformation

Gruppe bearbeiten – VIMP Testing Group

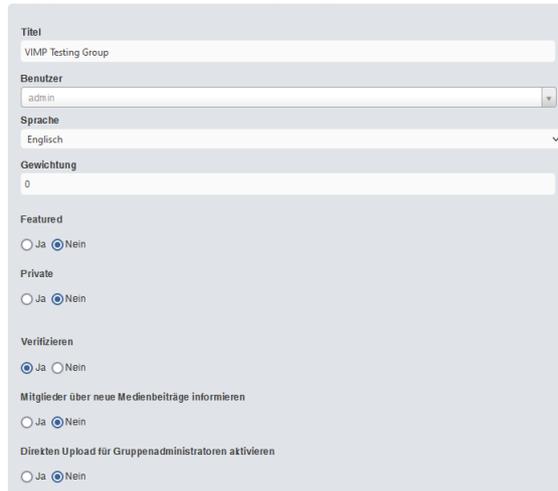


Bild 43: Gruppen – Hauptinformation

Im Abschnitt Hauptinformationen können der Titel, der Besitzer sowie die Sprache der Gruppe bearbeitet werden.

Des Weiteren kann die Gruppe als „featured“ hervorgehoben oder als „privat“ versteckt werden. Private Gruppen können nur von registrierten Mitgliedern betreten werden.

Darüber hinaus kann eingestellt werden, dass neue Gruppenmitglieder verifiziert werden müssen und ob Gruppenmitglieder über neue Medienbeiträge informiert werden sollen.

Abschließend können Sie noch definieren, ob direkte Uploads in die Gruppe erlaubt sind.

Bilder

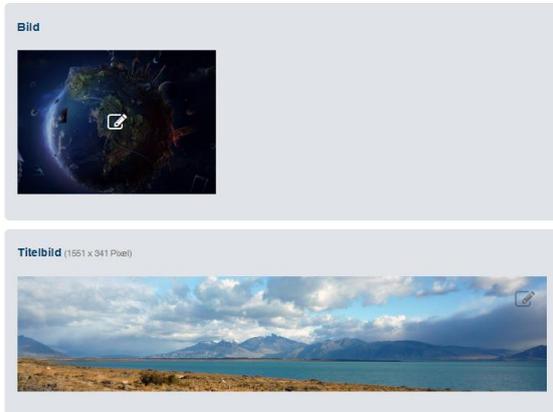


Bild 44: Gruppen - Bild

Auch das Gruppenbild und das Titelbild können jederzeit bearbeitet oder durch neue Bilder ersetzt werden.

Klicken Sie dazu auf das Bild und folgen Sie den Anweisungen im erscheinenden Dialogfenster.

Beschreibung

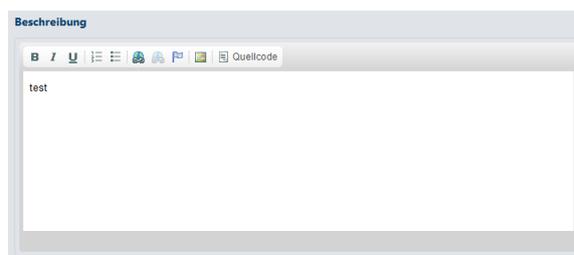


Bild 45: Gruppen – Beschreibung

Die Gruppenbeschreibung wird in der Gruppenübersicht ausgegeben und kann hier bearbeitet werden.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die „Speichern“-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf „Abbrechen“.

Channels

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Innerhalb der Channelverwaltung werden alle im Portal angelegten Channels ausgegeben und können hier verwaltet werden.

Channel-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

- **Bild**
Das Channel-Bild wird auf der Channel-Übersichtsseite und Channel-Detailsseite ausgegeben.
- **Menü-Bild**
Das Channel-Menübild wird in der vertikalen Navigationsleiste der rechten Portalspalte ausgegeben.
- **Titel**
Der Name des Channels.
- **Benutzer**
Benutzername des Gründers und Administrators des Channels.
- **Abonnenten**
Anzahl der Channel-Abonnenten.
- **Medien**
Anzahl der Channel-Medien.
- **Gewichtung**
Jeder Channel kann mit einer Gewichtung versehen werden, die die Reihenfolge der Darstellung im Portal bestimmt.
- **Erstellt am**
Erstellungsdatum des Channels.
- **Status**
Gibt den Status des Channels an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Channeleintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

<input type="checkbox"/>	Bild	Menü-Bild	Titel	Benutzer	Abonnenten	Medien	Gewichtung	Erstellt am ↑	Status
<input type="checkbox"/>			Test Channel	admin	1	5	0	29. August 2019 11:48:34 UTC	freigegeben
<input type="checkbox"/>			2nd Channel	admin	1	3	0	23. Oktober 2019 13:47:38 UTC	freigegeben
<input type="checkbox"/>								7. November 2019	

Options

- Bearbeiten
- Sperrern
- Statistiken Neuberechnen
- Benutzer
- Medien
- Löschen

Bild 46: Channel-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Channel bearbeiten"-Seite, auf der die Channeldaten geändert werden können.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Channels kann der Status geändert werden.
- **Statistiken Neuberechnen**
Berechnet die Channelstatistiken neu.

- **Benutzer**
Übersicht über alle Channel-Benutzer.
- **Medien**
Listet alle Medien auf, die dem Channel zugeordnet wurden.
- **Löschen**
Markiert den Channel als gelöscht. Er lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche verwalten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Endgültiges Löschen von Channels

Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten Channels aufgelistet.



Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird der Channel endgültig aus dem System gelöscht.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Channels über die vorangestellten Checkboxes markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion „Endgültig löschen“ nur innerhalb des Filters „Gelöscht“ funktioniert bzw. nur Channels löscht, die zuvor auf den Status „gelöscht“ gesetzt wurden.

Channel-Information

Durch Klick auf das Channel-Thumbnail oder den Titel öffnet sich die Channel-Informationseite.

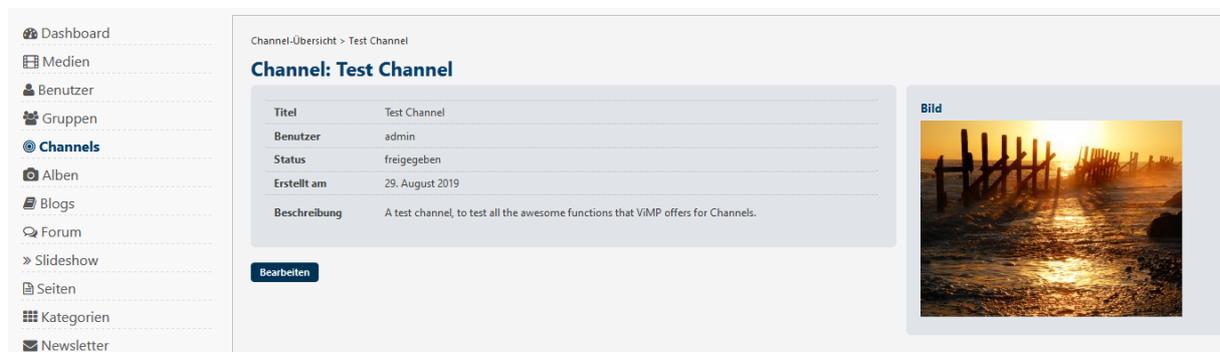


Bild 47: Channel-Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über den Channel ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Channel bearbeiten“-Seite.

Channel bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Einstellungen des Channels bearbeitet werden.

Sprache



Bild 48: Channel – Sprachwahl

Zunächst muss die Sprache ausgewählt werden, deren Einträge editiert werden sollen.

Hauptinformation



Bild 49: Channel – Hauptinformation

Das Formular erlaubt die Änderung des Channel-Titels, die Zuweisung eines anderen Erstellers und die Angabe einer Gewichtung zur Definierung der Reihenfolge.

Außerdem lässt sich definieren, ob der Channel versteckt werden soll, ob neue Abonnenten durch einen Channel-Administrator freigeschaltet werden müssen und ob Channelabonnenten über neue Medienbeiträge informiert werden sollen.

Hintergrund-Bild



Bild 50: Channel – Hintergrund-Bild

Das Hintergrund-Bild ist größer als das Menü-Bild. Es wird im Channel und der Channel-Übersichtsseite ausgegeben und kann hier geändert werden.

Menü-Bild



Bild 51: Channel – Menü-Bild

Das Menü-Bild wird in der rechten Spalte des Portals angezeigt und kann hier geändert werden.

Beschreibung



Bild 52: Channel – Beschreibung

Die Channelbeschreibung wird in der Channel-Übersicht angezeigt und kann hier bearbeitet werden.

Kategorien

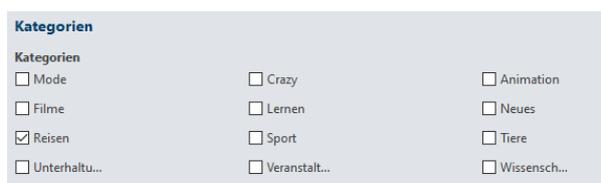


Bild 53: Channel – Kategorien

Der Channel kann zusätzlich optional einer oder mehreren Kategorien zugeordnet werden.

Direkter Upload

Direkten Upload für Channel-Administratoren und Channel-Moderatoren erlauben.

Ja Nein

Bild 54: Channel – Direkter Upload

Hier aktivieren Sie die Möglichkeit, Medien von autorisierten Benutzern direkt in den Channel hochladen zu lassen.

Webchannel

Webchannel

Ja Nein

Webchannel URL

https://webchannel.myvimp.com

Bild 55: Channel – Webchannel

Wenn Sie den Channel als Webchannel nutzen möchten, aktivieren Sie die Funktion hier und geben die eingerichtete externe URL zum Channel ein (*nur VIMP Enterprise und Campus*).

Preis

Preis

Kostenpflichtig Ja Nein

Price for this channel (credits)

0,00


Bild 56: Channel – Preis

Sollen die Channelmedien erst nach einer Zahlung zugänglich sein und ist das Modul Video on Demand (*nicht verfügbar für VIMP Light*) installiert und aktiviert, kann hier ein Preis festgelegt werden.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Channel Benutzer verwalten

Durch Klick auf das Kontextmenü „Benutzer“ gelangen Sie zur Benutzer-Verwaltung des entsprechenden Channels.

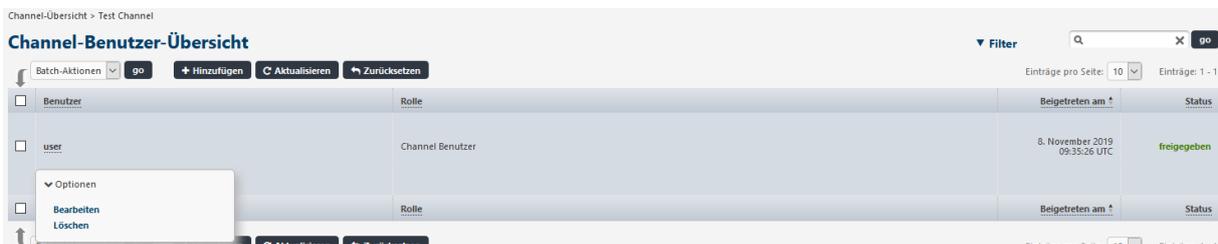

Channel-Übersicht > Test Channel

Channel-Benutzer-Übersicht ▼ Filter

Batch-Aktionen

<input type="checkbox"/>	Benutzer	Rolle	Beigetreten am ↑	Status
<input type="checkbox"/>	user	Channel Benutzer	8. November 2019 09:35:26 UTC	freigegeben
<input type="checkbox"/>		Rolle	Beigetreten am ↑	Status

▼ Optionen

Bild 57: Channel – Benutzer-Übersicht

Hier können Sie Abonnement-Benutzer bearbeiten, löschen oder – sofern entsprechend konfiguriert – freigeben.

Unter „Bearbeiten“ können Sie die Rolle des Benutzers ändern (Channel-Benutzer (=Abonnent), Channel Moderator, Channel Administrator).

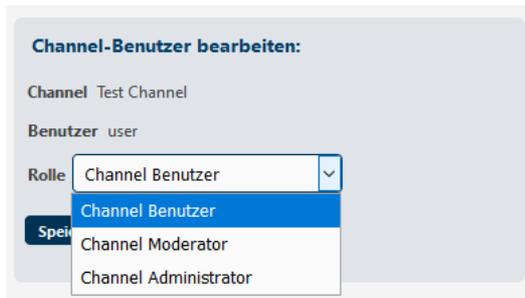


Bild 58: Channel – Channelbenutzer bearbeiten

Alben

▶ Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Innerhalb der Albumverwaltung werden alle im Portal angelegten Alben ausgegeben und können hier verwaltet werden.

Album-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

- **Bild**
Ein zufälliges Alumbild, das auf der Alben-Übersichtsseite und Album-Detailsseite ausgegeben wird.
- **Titel**
Der Name des Albums.
- **Gründer**
Benutzername des Gründers und Administrators des Albums.
- **Medien**
Anzahl der Album-Medien.
- **Gewichtung**
Jedes Album kann mit einer Gewichtung versehen werden, die die Reihenfolge der Darstellung im Portal bestimmt.
- **Erstellt am**
Erstellungsdatum des Albums.
- **Status**
Gibt den Status des Albums an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Albumeintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:



<input type="checkbox"/>	Bild	Titel	Gründer	Medien	Erstellt am *	Status
<input type="checkbox"/>		Animation album	admin	4	29. August 2019 12:26:35 UTC	freigegeben
<input type="checkbox"/>			Gründer	Medien	Erstellt am *	Status

Ein Kontext-Menü ist über den ersten Eintrag geöffnet mit den Optionen: Bearbeiten, Sperren, Medien, Löschen. Unten sind die Buttons 'Aktualisieren' und 'Zurücksetzen' sowie die Anzeige 'Einträge pro Seite: 10' und 'Einträge: 1 - 1' zu sehen.

Bild 59: Album-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Album bearbeiten"-Seite, auf der die Albumdaten geändert werden können.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Albums kann der Status geändert werden.
- **Medien**
Listet alle Medien auf, die dem Album zugeordnet wurden.
- **Löschen**
Markiert das Album als gelöscht. Es lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche verwalten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Endgültiges Löschen von Alben

Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten Alben aufgelistet.



Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird das Album endgültig aus dem System gelöscht.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Alben über die vorangestellten Checkboxes markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion „Endgültig löschen“ nur innerhalb des Filters „Gelöscht“ funktioniert bzw. nur Alben löscht, die zuvor auf den Status „gelöscht“ gesetzt wurden.

Album-Information

Durch Klick auf das Album-Thumbnail oder den Titel öffnet sich die Album-Informationssseite.



Bild 60: Album-Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über das Album ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Album bearbeiten“-Seite.

Album bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Einstellungen des Albums bearbeitet werden.

Sprache



Bild 61: Album – Sprachwahl

Zunächst muss die Sprache ausgewählt werden, deren Einträge editiert werden sollen.

Hauptinformation

Album bearbeiten – Test Album 1

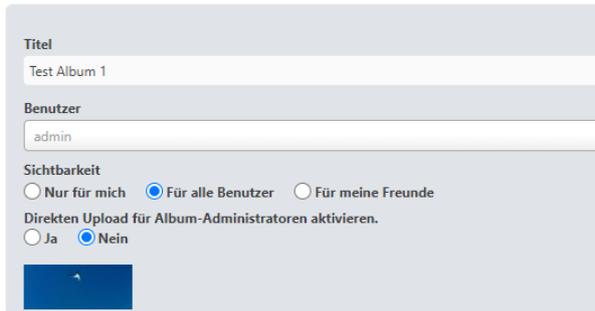


Bild 62: Album – Hauptinformation

Innerhalb des Hauptinformationsformulars kann der Albumtitel geändert, der Besitzer geändert und eine Gewichtung (Sortierung) definiert werden.

Außerdem kann definiert werden, ob das Album versteckt (Nur für mich), nur für Freunde sichtbar oder für alle zugänglich sein soll.

Daneben kann noch der direkte Upload in das Album aktiviert oder deaktiviert werden.

Beschreibung

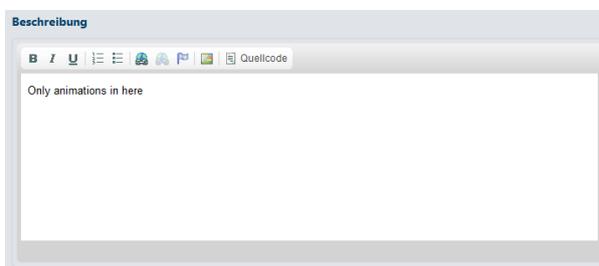


Bild 63: Album – Beschreibung

Geben Sie hier die Beschreibung ein.

Der eingegebene Text wird in der Albumübersicht angezeigt.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".

Blogs

Innerhalb der Blogverwaltung werden alle im Portal angelegten Blogbeiträge ausgegeben und können hier verwaltet werden.

Blog-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

- **Titel**
Überschrift des Blogbeitrags.
- **Blogger**
Benutzername des Blogbeitrag-Erstellers.
- **Freischaltkommentar** (*nur VIMP Enterprise und Campus*)
Liste der Freischaltkommentare für den Blogbeitrag.
- **Erstellt am**
Datum des Blogbeitrags.
- **Status**
Gibt den Status des Blogs an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Blogbeitrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:



Bild 64: Blog-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Blog bearbeiten"-Seite, auf der der Blogbeitrag geändert werden kann.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Blogs kann der Status geändert werden (z.B. „Sperren“).
- **Statistiken Neuberechnen**
Berechnet die Blogstatistiken neu.
- **Kommentar**
Listet die Kommentare zum jeweiligen Blogbeitrag auf.
- **Löschen**
Markiert den Blogbeitrag als gelöscht. Er lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Endgültiges Löschen von Blogbeiträgen

Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten Blogbeiträge aufgelistet.



Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird der Blogbeitrag endgültig aus dem System gelöscht.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Blogbeiträge über die vorangestellten Checkboxen markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion „Endgültig löschen“ nur innerhalb des Filters „Gelöscht“ funktioniert bzw. nur Blogbeiträge löscht, die zuvor auf den Status „gelöscht“ gesetzt wurden.

Blog-Information

Durch Klick auf den Blogtitel öffnet sich die Blog-Informationssseite.



Bild 65: Blog Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über den Blogbeitrag ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Blog bearbeiten“-Seite.

Blog bearbeiten

In dieser Ansicht kann der Blogbeitrag bearbeitet werden.

Hauptinformation

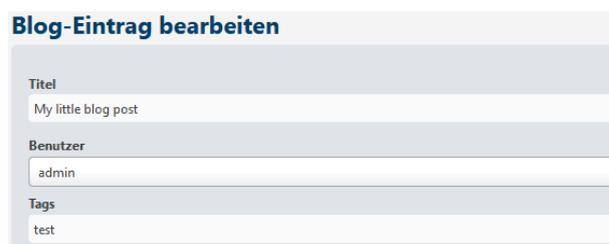


Bild 66: Blog – Hauptinformation

Im Abschnitt „Hauptinformation“ können Blogtitel und Ersteller des Eintrags bearbeitet werden.

Darüber hinaus können Tags hinzugefügt und bearbeitet werden.


Teaser



Bild 67: Blog – Text

Nachfolgend kann der Teaser des Blogbeitrags bearbeitet werden.

Text

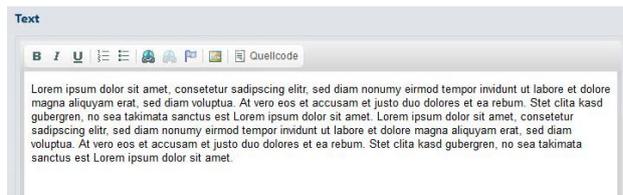

Zusätzlich kann der Text des Blogeintrags bearbeitet werden.

Bild 68: Blog – Text

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Forum

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Innerhalb der Forumverwaltung werden alle im Portal angelegten Forumeinträge ausgegeben und können dort verwaltet werden.

Forum-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

- **Typ**
Foren können entweder öffentlich angelegt werden oder einer Gruppe zugehörig sein.
- **Titel**
Der Titel des entsprechenden Forums.
- **Erstellt am**
Datum der Erstellung des Forums.
- **Status**
Gibt den Status des Forums an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Forumtitel bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:



Bild 69: Forum-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Forum bearbeiten"-Seite, auf der die Forumeinstellungen geändert werden können.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Forums kann der Status geändert werden.
- **Threads**
Öffnet die Thread-Ansicht, in der die einzelnen Forenbeiträge aufgelistet werden und bearbeitet werden können.
- **Statistiken Neuberechnen**
Berechnet die Forumstatistiken neu.
- **Löschen**
Markiert das Forum als gelöscht. Es lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Endgültiges Löschen von Foren

Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten Foren aufgelistet.



Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird das Forum endgültig aus dem System gelöscht.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Foren über die vorangestellten Checkboxen markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion „Endgültig löschen“ nur innerhalb des Filters „Gelöscht“ funktioniert bzw. nur Foren löscht, die zuvor auf den Status „gelöscht“ gesetzt wurden.

Forum-Information

Durch Klick auf den Forumstitel öffnet sich die Forum-Informationseite.



Bild 70: Forum Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über das Forum ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Forum bearbeiten“-Seite.

Forum bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen des Forums bearbeitet werden.

Hauptinformation

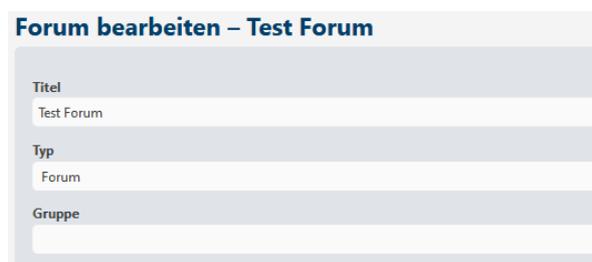


Bild 71: Forum – Hauptinformation

Der Titel des Forums, der Forum-Typ sowie die Forum-Beschreibung können hier bearbeitet werden.

Unter „Typ“ können Sie wählen, ob das Forum öffentlich oder auf eine Gruppe beschränkt sein soll.

Im Fall eines Gruppen-Forums muss nachfolgend noch die gewünschte Gruppe ausgewählt werden.

Beschreibung

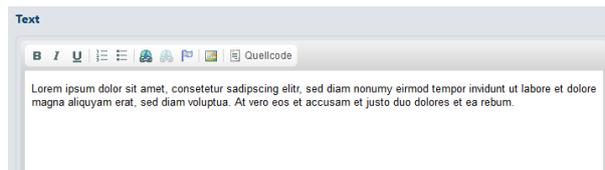


Bild 72: Forum – Beschreibung

Die Beschreibung des Forums erscheint in der Forum-Übersicht im Portal und kann hier bearbeitet werden.

Thread-Übersicht

Die Thread-Übersicht listet alle Beiträge des Forums auf.



Bild 73: Thread -Übersicht

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten**
Öffnet die “Thread bearbeiten”-Seite, auf der der erste Eintrag des Forum-Threads geändert werden kann.
- **Kommentare**
Öffnet die Thread Kommentar-Übersicht, auf der alle Kommentare des entsprechenden Threads aufgelistet werden. Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich auch hier das bekannte Kontext-Menü ein, über das der Kommentar bearbeitet oder gelöscht werden kann:



Bild 74: Thread Kommentar-Index

- **Löschen**
Markiert den Thread als gelöscht. Er lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Tags

Innerhalb der Tagverwaltung werden alle im Portal eingegebenen Tags ausgegeben und können dort verwaltet werden.

Tag-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

- **Name**
Der Name des Tags.
- **Assoziierte Medien**
Anzahl der mit diesem Tag belegten Medien.
- **Status**
Gibt den Status des Forums an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).
- **Aktualisiert am**
Datum der letzten Aktualisierung des Tags.
- **Erstellt am**
Datum der Erstellung des Tags.

Sobald der Mauszeiger über einen Tagnamen bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

<input type="checkbox"/>	Name	Assoziierte Medien	Status	Aktualisiert am ↑	Erstellt am
<input type="checkbox"/>	test	14	freigegeben	6. Mai 2022 08:58:00 CEST	6. Mai 2022 08:58:00 CEST
<input type="checkbox"/>		1	freigegeben	9. Juni 2022 15:55:13 CEST	9. Juni 2022 15:55:13 CEST

Options

- Bearbeiten
- Löschen

Bild 75: Tag-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Tag bearbeiten"-Seite, auf der die Tageinstellungen geändert werden können.
- **Löschen**
Markiert den Tag als gelöscht. Er lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Endgültiges Löschen von Tags

Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten Tags aufgelistet.



Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird der Tag endgültig aus dem System gelöscht.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Tags über die vorangestellten Checkboxes markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion „Endgültig löschen“ nur innerhalb des Filters „Gelöscht“ funktioniert bzw. nur Tags löscht, die zuvor auf den Status „gelöscht“ gesetzt wurden.

Tag bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen des Forums bearbeitet werden.

Tag-Übersicht

Edit tag – video

Name

video

Der Name des Tags kann hier bearbeitet werden.

Speichern
Abbrechen

Bild 76: Tag bearbeiten

Titel-Tags

Unter dem Menü-Unterpunkt “Titel-Tags“ finden Sie alle Tags, die vom System automatisch aus den Medientiteln generiert wurden.

Dashboard

Medien

Benutzer

Gruppen

Channels

Alben

Blogs

Forum

Tags

Titel-Tags

Slideshow

Seiten

Tag-Übersicht

Titel-Tag-Übersicht

Batch-Aktionen
Los
Hinzufügen
Aktualisieren
Zurücksetzen

Filter

Los

Einträge pro Seite: 10
Einträge: 1 - 5

	Name	Assoziierte Medien	Status	Aktualisiert am	Erstellt am
<input type="checkbox"/>	image	1	freigegeben	18. Juli 2022 12:02:26 CEST	18. Juli 2022 12:02:26 CEST
	Options				
<input type="checkbox"/>	test	1	freigegeben	18. Juli 2022 12:02:26 CEST	18. Juli 2022 12:02:26 CEST
	Options				

Bild 77: Titel-Tags

Sie können diese auf dieselbe Art und Weise wie bei den zuvor beschriebenen manuell hinzugefügten Tags bearbeiten und löschen.

Slideshow (Startseiten-Slider)

Innerhalb der Slideshow-Verwaltung können die einzelnen Einträge des Startseiten-Sliders verwaltet werden.

Slideshow-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

- **Bild**
Jedem Slide muss ein Bild hinzugefügt werden. Eine Vorschau erscheint in der ersten Spalte.
- **Titel**
Überschrift des Slides.
- **Medium**
Einem Slide kann ein Medium zugeordnet werden, das über einen automatisch hinzugefügten Button im Slide aufgerufen werden kann.
- **Sprache**
Die Sprache des jeweiligen Slides.
- **Gewichtung**
Die Gewichtung definiert die Reihenfolge der Slides im Startseiten-Slider.
- **Status**
Gibt den Status des Slides an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

<input type="checkbox"/>	Bild	Titel	Medium	Sprache	Gewichtung	Status
<input type="checkbox"/>		VIMP 4.2		en	12	freigegeben
<input type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> Optionen Bearbeiten Duplizieren Sperren Löschen </div>			de	12	freigegeben

Bild 78: Slideshow-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Slide bearbeiten"-Seite, auf der das entsprechende Slide geändert werden kann.
- **Duplizieren**
Erstellt eine Kopie des aktuellen Slides.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Slides kann der Status geändert werden.
- **Löschen**
Löscht das entsprechende Slide.

Endgültiges Löschen von Slides

Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten Slides aufgelistet.



Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird das Slide endgültig aus dem System gelöscht.

Slide erstellen

Neue Slides können entweder durch Klick auf den “Erstellen”-Eintrag im vertikalen Navigationsmenü oder durch Klick auf die “Hinzufügen”-Schaltfläche oberhalb der Slideshow-Übersicht erstellt werden.



Bild 79: Slide erstellen

Slide erstellen/bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Einstellungen und Inhalte des Slides bearbeitet werden.

Hauptinformation

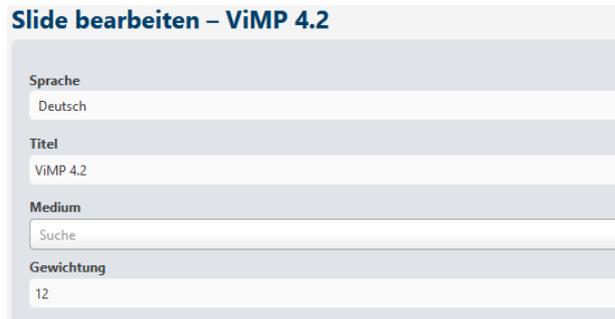


Bild 80: Slideshow – Slide bearbeiten

Wählen Sie zuerst die Sprache, in der das Slide erscheinen soll. Anschließend können Titel und optional ein zugehöriges Medium eingegeben werden. Die Gewichtung bestimmt die Reihenfolge der Slides im Startseiten-Slider.

Ein Medium kann durch Eingabe des Medien-Titels hinzugefügt werden. Die automatische Vervollständigungsfunktion liefert nach wenigen Buchstaben geeignete Vorschläge.

Bild



Bild 81: Slideshow – Bild

Des Weiteren kann ein (neues) Bild für den linken Slide-Bereich hochgeladen werden.

Text

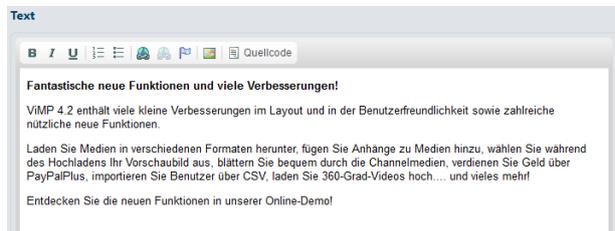


Bild 82: Slideshow – Text

Im letzten Eingabefeld kann der Text des Slides eingegeben oder bearbeitet werden.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Seiten

Innerhalb des “Seiten”-Bereichs können statische VIMP-Seiten, wie beispielsweise AGB, Impressum oder Datenschutz angelegt und verwaltet werden.

Seiten-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

- **Titel**
Überschrift der Seite.
- **Erstellt am**
Erstellungsdatum der Seite.
- **Status**
Gibt den Status der Seite an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:



<input type="checkbox"/>	Titel	Erstellt am *	Status
<input type="checkbox"/>	Willkommen	29. Juli 2019 08:17:43 UTC	freigegeben
<input type="checkbox"/>			
<input type="checkbox"/>		29. Juli 2019 08:17:43 UTC	freigegeben

Bild 83: Seiten-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die “Seite bearbeiten”-Seite, auf der die Einstellungen und der Inhalt der entsprechenden Seite geändert werden kann.
- **Duplizieren**
Erstellt ein Duplikat der gewählten Seite.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status der Seite kann der Status geändert werden.
- **Löschen**
Markiert die Seite als gelöscht. Sie lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Endgültiges Löschen von Seiten

Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten Seiten aufgelistet.



Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird die Seite endgültig aus dem System gelöscht.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Seiten über die vorangestellten Checkboxes markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion „Endgültig löschen“ nur innerhalb des Filters „Gelöscht“ funktioniert bzw. nur Seiten löscht, die zuvor auf den Status „gelöscht“ gesetzt wurden.

Seiten-Information

Durch Klick auf den Seitentitel öffnet sich die Seiten-Information.

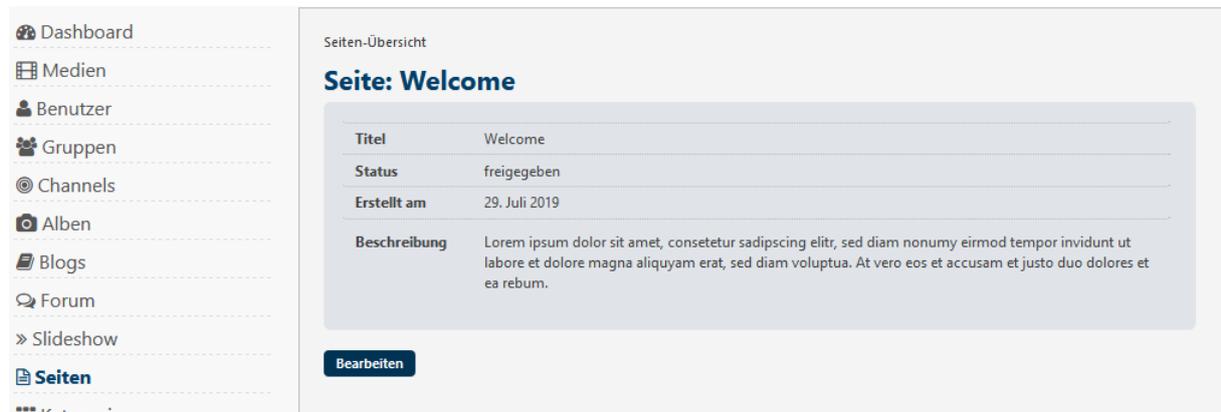


Bild 84: Seiten-Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über die Seite in der Standardsprache des Portals ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zum Bereich „Seite bearbeiten“.

Seite hinzufügen/bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen der Seite bearbeitet werden.

Hauptinformation

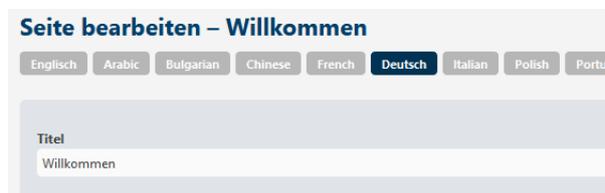


Bild 85: Seiten – Hauptinformation

Wählen Sie zunächst die Sprache der Seite, die Sie bearbeiten möchten.

Geben Sie anschließend den Titel der Seite ein bzw. editieren Sie das Feld, falls gewünscht.

Text



Bild 86: Seiten – Text

Abschließend kann der Text der Seite eingegeben oder bearbeitet werden.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die „Speichern“-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf „Abbrechen“.

Seite im Template verlinken

Um eine Seite innerhalb des Templates zu verlinken, fügen Sie folgenden Code an der gewünschten Stelle ein:

```
<?php
    print link_to('<linktext>', WebContentPeer::getLink(stConfig::get('<pagesID>')));
?>
```

Ersetzen Sie dabei <linktext> mit dem Text, der den Link beinhalten soll, und <pagesID> mit der ID der Seite.

Die pagesID erscheint in der URL, die Ihnen während des Bearbeitens einer Seite in der Adresszeile des Browsers eingeblendet wird:



`.com/backend.php/pages/edit/wid/15`

Bild 87: PagesID

Kategorien

Innerhalb der Kategorienverwaltung werden alle im Portal angelegten Kategorien ausgegeben und können hier verwaltet werden.

Kategorien-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

- **Bild**
Jede Kategorie kann mit einem Bild versehen werden.
- **Kategorie**
Titel der Kategorie.
- **Gewichtung**
Die Gewichtung legt die Reihenfolge der Kategorien in der Kategorien-Übersicht im Portal fest.
- **Unterkategorien**
Zeigt an, ob und wie viele Unterkategorien die Kategorie besitzt.
- **Medien**
Anzahl der Medien in der Kategorie.
- **Erstellt am**
Das Datum der Erstellung der Kategorie.
- **Status**
Gibt den Status der Kategorie an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

<input type="checkbox"/>	Bild	Kategorie	Gewichtung	Unterkategorien	Medien	Erstellt am ↑	Status
<input type="checkbox"/>		Wissenschaft	0	0	2	7. September 2021 13:11:09 CEST	freigegeben
<input type="checkbox"/>			0	0	0	7. September 2021 13:11:09 CEST	freigegeben

▼ Optionen

- Bearbeiten
- Verschieben
- Sperrern
- Unterkategorien
- Löschen

Bild 88: Kategorien-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die “Kategorie bearbeiten”-Seite, auf der die Einstellungen der entsprechenden Kategorie geändert werden können.
- **Verschieben**
Hier können Sie eine Kategorie einer übergeordneten Kategorie zuordnen.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status der Kategorie kann der Status geändert werden.
- **Unterkategorien**
Liste der Unterkategorien der entsprechenden Kategorie.
- **Löschen**
Markiert die Kategorie als gelöscht. Sie lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche bearbeiten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Endgültiges Löschen von Kategorien

Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten Kategorien aufgelistet.



Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird die Kategorie endgültig aus dem System gelöscht.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Kategorien über die vorangestellten Checkboxes markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion „Endgültig löschen“ nur innerhalb des Filters „Gelöscht“ funktioniert bzw. nur Kategorien löscht, die zuvor auf den Status „gelöscht“ gesetzt wurden.

Kategorie-Information

Durch Klick auf den Kategorietitel öffnet sich die Kategorie-Information.



Bild 89: Kategorie Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über die Kategorie ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Kategorie bearbeiten“-Seite.

Kategorie bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen der Kategorie bearbeitet werden.

Hauptinformation



Bild 90: Kategorie – Hauptinformation

Wählen Sie zunächst, in welcher Sprache Sie die Kategorie bearbeiten möchten.

Geben Sie anschließend den Titel und die Gewichtung ein bzw. editieren Sie diese Felder, falls gewünscht.

Beachten Sie, dass die Gewichtung nur in der Basissprache von VIMP (Englisch) bearbeitet werden kann.

Wenn aktiviert (*nicht verfügbar in VIMP Light*), können Sie außerdem noch eine

Transcodingpriorisierung für die entsprechende Kategorie aktivieren (*nicht verfügbar in VIMP Light*).

Bild



Bild 91: Kategorie –Bild

Des Weiteren kann das Kategorien-Bild hochgeladen, ersetzt oder gelöscht werden.

Die Funktion des Hochladens steht nur in der Basissprache von VIMP (Englisch) zur Verfügung.

Beschreibung

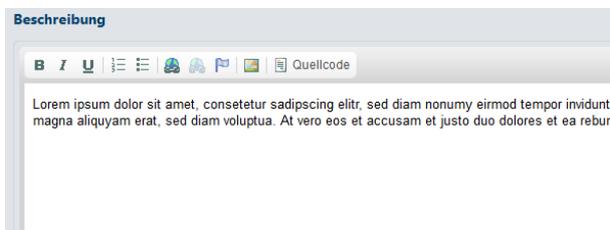


Bild 92: Kategorie – Beschreibung

Geben Sie abschließend noch eine Beschreibung zur Kategorie ein oder bearbeiten Sie den vorhandenen Text.

Der Text wird in der Kategorien-Übersicht des Portals ausgegeben.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Newsletter

▶ Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Innerhalb der Newsletterverwaltung können Newsletter-Mailings erstellt und verwaltet werden.

Newsletter-Übersicht

Die Tabelle enthält die folgenden Informationen:

- **Name**
Titel des Newsletters.
- **Erstellt am**
Erstellungsdatum des Newsletters.
- **Status**
Gibt den Status des Newsletters an (erstellt, aktiv, inaktiv, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

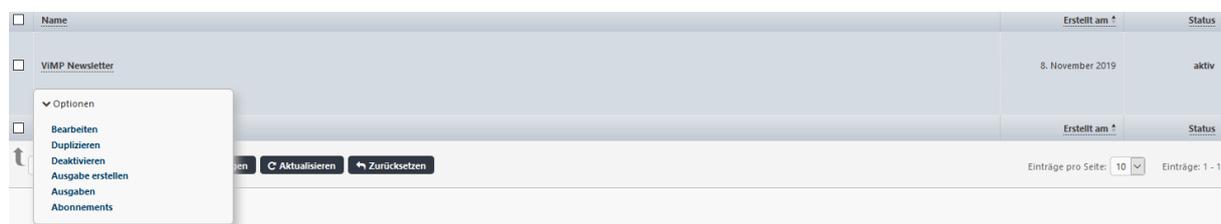


Bild 93: Newsletter-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die „Newsletter bearbeiten“-Seite, auf der die Einstellungen des entsprechenden Newsletters geändert werden können.
- **Duplizieren**
Erstellt ein Duplikat des ausgewählten Newsletters.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Newsletters kann der Status geändert werden (z.B. „Aktivieren“).
- **Ausgaben**
Öffnet die Ausgaben-Übersicht, in der alle Ausgaben des Newsletters verwaltet werden können.
- **Ausgabe erstellen**
Eine neue Ausgabe des Newsletters hinzufügen.
- **Abonnements**
Öffnet die Abonnement-Übersicht, in der die Abonnenten des Newsletters verwaltet werden können.
- **Löschen**
Löscht den entsprechenden Newsletter. Tatsächlich bleibt der Newsletter noch im System und kann weiterhin über den Administrationsbereich editiert werden, aber er erscheint nicht mehr aktiv im Portal.

Endgültiges Löschen von Newslettern

Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten Newsletter aufgelistet.



Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird der Newsletter endgültig aus dem System gelöscht.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Newsletter über die vorangestellten Checkboxes markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion „Endgültig löschen“ nur innerhalb des Filters „Gelöscht“ funktioniert bzw. nur Newsletter löscht, die zuvor auf den Status „gelöscht“ gesetzt wurden.

Newsletter-Information

Durch Klick auf den Newslettertitel öffnet sich die Newsletter-Information.



Bild 94: Newsletter Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über den Newsletter ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Newsletter bearbeiten“-Seite.

Newsletter erstellen/bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen des Newsletters bearbeitet werden.

Hauptinformation

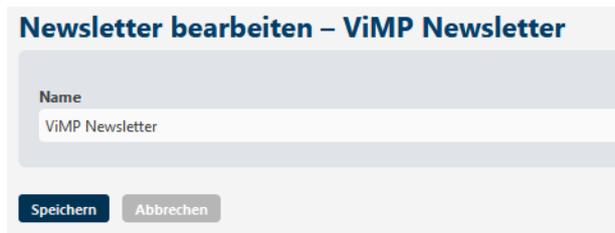


Bild 95: Newsletter – Hauptinformation

Geben Sie einen neuen Namen für den Newsletter ein oder bearbeiten Sie den vorhandenen, falls gewünscht.

Newsletter-Ausgaben-Übersicht

Die Newsletter-Ausgaben-Übersicht listet alle Ausgaben eines Newsletters auf und bietet die Möglichkeit, diese zu verwalten.

<input type="checkbox"/>	Betreff	Absender-E-Mail	Absender-Name	Anz. gesendet	Ausführen am	Gestartet am	Beendet am	Erstellt am	Status
<input type="checkbox"/>	VIMP News	newsletter@vimp.com	Newsletter	0	9. November 2019 03:00			8. November 2019	erstellt

Options

- Bearbeiten
- Duplizieren
- Aktivieren
- Löschen

Einträge pro Seite: Einträge: 1 - 1

Bild 96: Newsletter-Ausgaben-Übersicht

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten**
Öffnet die „Newsletter Ausgabe bearbeiten“-Seite, auf der die Einstellungen und Inhalte der entsprechenden Ausgabe geändert werden können.
- **Duplizieren**
Erstellt ein Duplikat der Newsletter-Ausgabe.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status der Newsletter-Ausgabe kann der Status geändert werden (z.B. „Aktivieren“).
- **Löschen**
Löscht die entsprechende Newsletter-Ausgabe.

Newsletter Ausgabe-Information

Durch Klick auf den Newsletter-Ausgabe-Titel öffnet sich die Informationsseite.

Newsletter index > VIMP Newsletter > VIMP News

Newsletter-Ausgabe: ViMP News

Betreff	VIMP News
Status	erstellt
Absender-E-Mail-Adresse	newsletter@vimp.com
Absender-Name	Newsletter
Antwort-E-Mail-Adresse	no-reply@staging42.framework.vimp.com
Antwort-Name	no-reply
Ausführen am	09.11.19
Gestartet am	
Beendet am	
HTML-Nachricht	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.
Text-Nachricht	Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua. At vero eos et accusam et justo duo dolores et ea rebum.

Bild 97: Newsletter Ausgabe Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen über die Newsletter-Ausgabe ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Newsletter Ausgabe bearbeiten“-Seite.

Newsletter-Ausgabe erstellen/bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen der Newsletter-Ausgabe bearbeitet werden.

E-Mail-Einstellungen

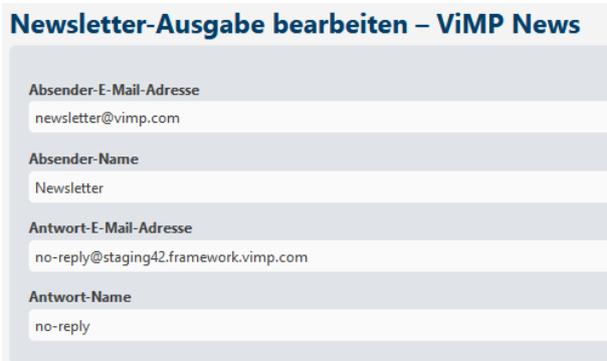


Bild 98: Newsletter Ausgabe – E-Mail-Einstellungen

Setzen Sie zunächst die E-Mail-Adresse des Senders sowie den “Von”-Namen, wie er im E-Mail-Client angezeigt werden soll.

Zusätzlich können noch eine abweichende Antwort-Adresse und ein Antwort-Name eingetragen werden, an welche Antworten auf den Newsletter gesendet werden sollen.

Inhalt

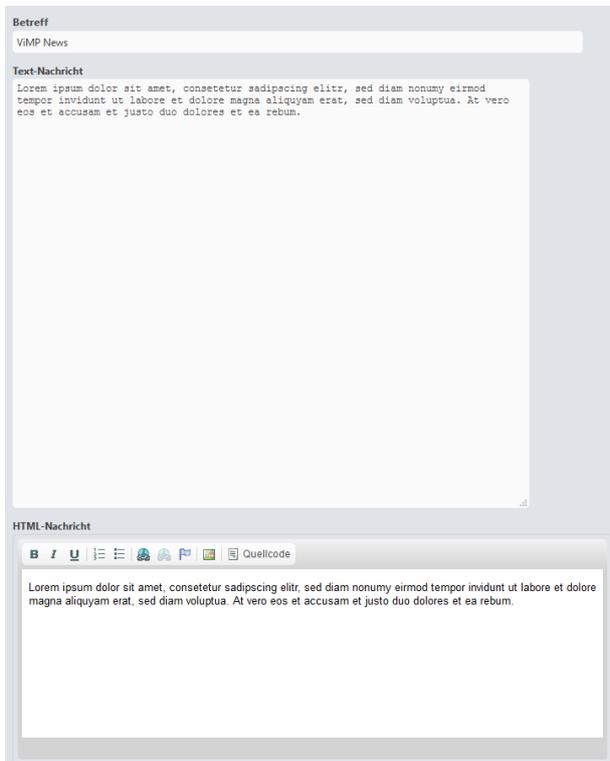


Bild 99: Newsletter Ausgabe – Inhalt

Geben Sie anschließend den Betreff des Newsletters ein.

Darunter finden sich zwei Text-Felder für die Eingabe des Newsletter-Texts.

Das erste Feld beinhaltet den reinen Text für die Text-Ansicht der E-Mail.

Das zweite Feld beinhaltet den HTML-Text des Newsletters. Hier können Formatierungen und individuelle Layouts eingefügt werden.

Die Textversion wird nur in E-Mail-Clients wiedergegeben, die kein HTML unterstützen.

Zusätzliche Einstellungen

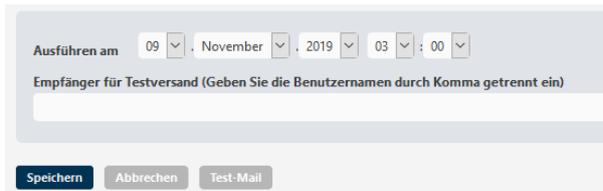


Bild 100: Newsletter Ausgabe – Zusätzliche Einstellungen

Abschließend kann noch der Status der Newsletter-Ausgabe gesetzt oder geändert werden, sowie ein Datum für den Versand definiert werden.


Bitte beachten Sie, dass der Versand mehrere Stunden dauern kann, abhängig von der Anzahl der Newsletter-Empfänger.

Wenn Sie vorab einen Testversand an Ihre eigene E-Mail-Adresse oder einen begrenzten Personenkreis durchführen möchten, dann geben Sie in das entsprechende Feld den oder die Benutzername(n) kommasetrennt ein und betätigen Sie die Schaltfläche „Test-Mail“.

Speichern Sie ansonsten Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Newsletter Abonnenten-Übersicht

Die Newsletter Abonnenten-Übersicht listet alle Abonnenten des entsprechenden Newsletters auf.

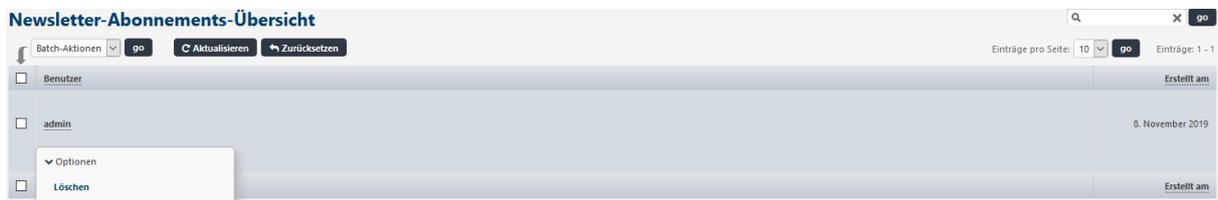

Benutzer	Erstellt am
admin	8. November 2019

Bild 101: Newsletter Abonnenten-Übersicht

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Löschen**
Löscht den entsprechenden Newsletter-Abonnenten aus der Verteilerliste.

Livestreams

Innerhalb der Livestreamverwaltung werden alle im Portal angelegten Livestreams ausgegeben und können hier verwaltet werden.

Livestream-Übersicht

Die tabellarische Übersicht enthält die folgenden Informationen:

- **Typ**
Der Medientyp des Livestreams (Video oder Audio).
- **Bild**
Das Livestream-Bild wird auf der Livestream-Übersichtsseite und Livestream-Detailseite ausgegeben.
- **Menü-Bild**
Das Livestream-Menübild wird in der vertikalen Navigationsleiste des Portals ausgegeben.
- **Titel**
Der Name des Livestreams.
- **Benutzer**
Benutzername des Gründers und Administrators des Livestreams.
- **Gewichtung**
Jeder Livestream kann mit einer Gewichtung versehen werden, die die Reihenfolge der Darstellung im Portal bestimmt.
- **Erstellt am**
Erstellungsdatum des Livestreams.
- **Status**
Gibt den Status des Livestreams an (erstellt, überprüfen, unzulässig, freigegeben, gelöscht).

Sobald der Mauszeiger über einen Livestreameintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

<input type="checkbox"/>	Typ	Bild	Menü-Bild	Titel	Benutzer	Gewichtung	Erstellt am	Status
<input type="checkbox"/>	Video			VIMP Office View	admin	0	11. September 2019 15:11:52 UTC	freigegeben
<input type="checkbox"/>	<div style="border: 1px solid #ccc; padding: 5px; width: fit-content;"> Optionen Bearbeiten Sperren Statistiken Neuberechnen Benutzer Löschen </div>							
<input type="checkbox"/>	Typ	Bild	Menü-Bild	Titel	Benutzer	Gewichtung	Erstellt am	Status

Einträge pro Seite: 10 Einträge: 1 - 1

Bild 102: Livestream-Übersicht

- **Bearbeiten**
Öffnet die "Livestream bearbeiten"-Seite, auf der die Livestreamdaten geändert werden können.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Livestreams kann der Status geändert werden.
- **Statistiken Neuberechnen**
Berechnet die Livestreamstatistiken neu.
- **Benutzer**
Ein Klick auf diesen Link öffnet eine Liste aller Livestream-Abonnenten.

- **Löschen**

Markiert den Livestream als gelöscht. Er lässt sich dadurch weiterhin über die Administrationsoberfläche verwalten, erscheint jedoch nicht mehr im Frontend.

Endgültiges Löschen von Livestreams

Durch Aktivieren des Status-Filters „gelöscht“ werden alle als gelöscht markierten Livestreams aufgelistet.



Durch Auswahl des Kontext-Menüeintrags „Endgültig löschen“ wird der Livestream endgültig aus dem System gelöscht.

Es können auch mehrere bzw. alle gelöschten Livestreams über die vorangestellten Checkboxes markiert und anschließend über die entsprechende Batch-Aktion endgültig gelöscht werden. Beachten Sie jedoch, dass die Batch-Aktion „Endgültig löschen“ nur innerhalb des Filters „Gelöscht“ funktioniert bzw. nur Livestreams löscht, die zuvor auf den Status „gelöscht“ gesetzt wurden.

Livestream-Information

Durch Klick auf das Livestream-Thumbnail oder den Titel öffnet sich die Livestream-Informationssseite.

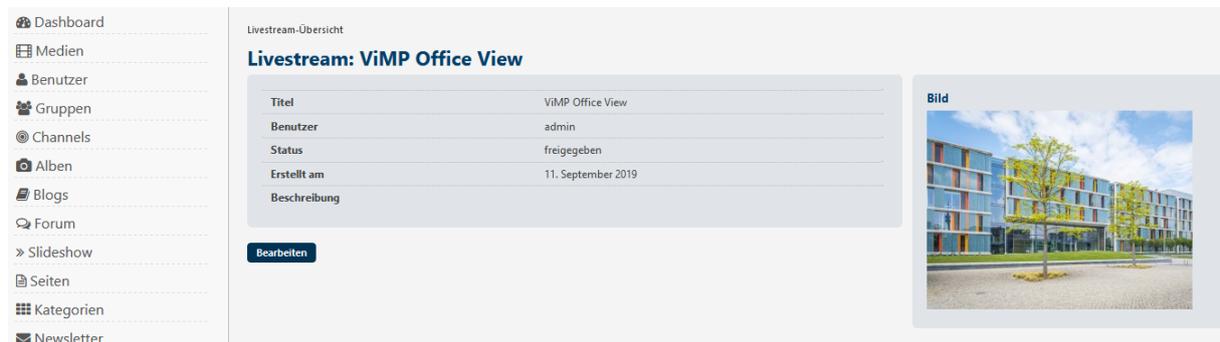


Bild 103: Livestream-Informationsansicht

In dieser Ansicht werden alle Informationen des Livestreams ausgegeben.

Durch Klick auf die „Bearbeiten“-Schaltfläche gelangen Sie zur „Livestream bearbeiten“-Seite.

Livestream bearbeiten

In dieser Ansicht können alle Einstellungen des Livestreams bearbeitet werden.

Sprache

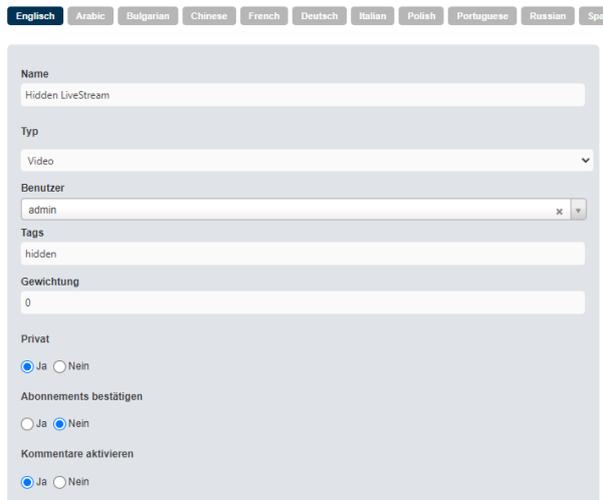


Bild 104: Livestream – Sprachwahl

Zunächst muss die Sprache ausgewählt werden, deren Einträge editiert werden sollen.

Hauptinformationen

Livestream bearbeiten – ViMP LiveStream



The form contains the following fields and options:


- Name:** Input field with value "Hidden LiveStream".
- Typ:** Dropdown menu with "Video" selected.
- Benutzer:** Dropdown menu with "admin" selected.
- Tags:** Input field with value "hidden".
- Gewichtung:** Input field with value "0".
- Privat:** Radio buttons for "Ja" (selected) and "Nein".
- Abonnements bestätigen:** Radio buttons for "Ja" and "Nein" (selected).
- Kommentare aktivieren:** Radio buttons for "Ja" (selected) and "Nein".

Bild 105: Livestream – Hauptinformation

Das Formular erlaubt die Änderung des Livestream-Titels, des Livestream-Typs (Video oder Audio), die Zuweisung eines anderen Erstellers, die Eingabe von Tags und die Angabe einer Gewichtung zur Definierung der Reihenfolge.

Außerdem lässt sich definieren, ob der Livestream im Portal sichtbar sein soll, ob neue Abonnenten durch einen Livestream-Administrator freigeschaltet werden müssen und ob die Kommentarfunktion zu diesem Livestream erlaubt sein soll.

Beschreibung

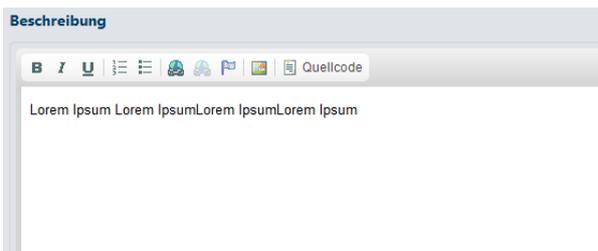


The description field is a rich text editor with a toolbar containing icons for bold, italic, underline, list, link, unlink, image, and source code. The main text area contains the placeholder text "Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum Lorem Ipsum".

Bild 106: Livestream – Beschreibung

Die Livestreambeschreibung wird in der Livestream-Übersicht angezeigt und kann hier bearbeitet werden.

Stream-URLs

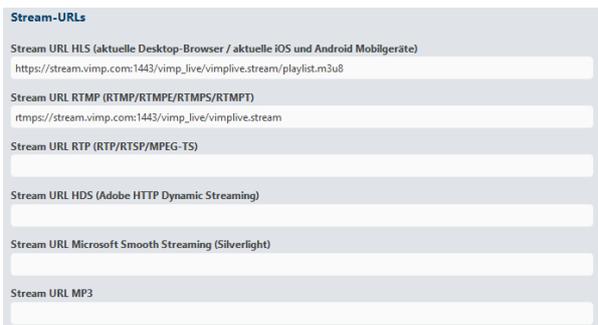

The 'Stream-URLs' section contains several input fields with labels:

- Stream URL HLS (aktuelle Desktop-Browser / aktuelle iOS und Android Mobilgeräte):** `https://stream.vimp.com:1443/vimp_live/vimplive.stream/playlist.m3u8`
- Stream URL RTMP (RTMP/RTMPE/RTMPS/RTMPT):** `rtmps://stream.vimp.com:1443/vimp_live/vimplive.stream`
- Stream URL RTP (RTP/RTSP/MPEG-TS):** (Empty field)
- Stream URL HDS (Adobe HTTP Dynamic Streaming):** (Empty field)
- Stream URL Microsoft Smooth Streaming (Silverlight):** (Empty field)
- Stream URL MP3:** (Empty field)

Bild 107: Livestream – Stream-URLs

Sie können unterschiedliche Stream-URLs für unterschiedliche Protokolle bzw. Endgeräte eingeben. Die Stream-URLs werden von Ihrer Livestream-Software bzw. Ihrem Livestream-Server bereitgestellt.

Die Ausspielung der Livestreams erfolgt über den VIMP-Player.

Titelbild



The 'Titelbild' section shows a search bar with the text "Durchsuchen... Keine Datei ausgewählt." Below it is a placeholder image of a modern building with a glass facade.

Bild 108: Livestream – Platzhalterbild

Das Titelbild wird im Livestream-Player angezeigt, solange der Stream noch nicht gestartet wurde.

Platzhalterbild

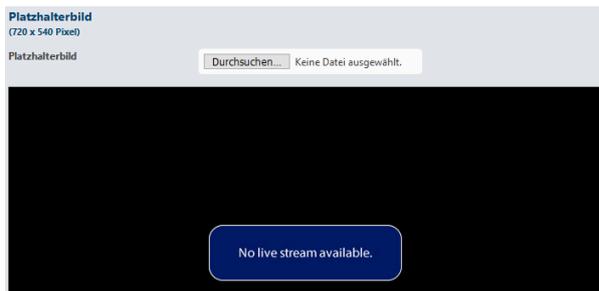


Bild 109: Livestream – Platzhalterbild

Das Platzhalterbild wird im Livestream-Player angezeigt, sofern gerade kein Livestream gesendet wird.

Hintergrund-Bild

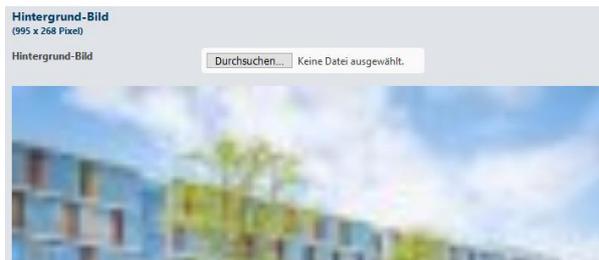


Bild 110: Livestream – Hintergrundbild

Das Hintergrund-Bild wird im Livestream und auf der Livestream-Übersichtsseite ausgegeben und kann hier geändert werden.

Menü-Bild



Bild 111: Livestream – Menü-Bild

Das Menü-Bild wird in der rechten Spalte des Portals angezeigt und kann hier geändert werden.

Kategorien

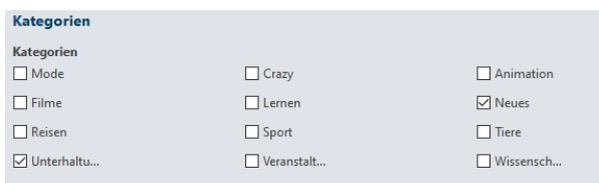


Bild 112: Livestream – Kategorien

Der Livestream kann zusätzlich einer oder mehreren Kategorien zugeordnet werden.

Livestream Berechtigungen



Bild 113: Livestream – Preis

Sie können den Livestream analog zu den Medien nur für bestimmte Benutzerrollen freigeben.

Zeitgesteuerte Veröffentlichung



Bild 114: Livestream – Preis

Für eine zeitliche begrenzte Veröffentlichung des Livestreams definieren Sie ein entsprechendes Start- und/oder Enddatum.

Preis

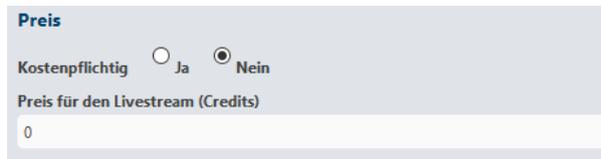



Bild 115: Livestream – Preis

Soll der Livestream erst nach einer Zahlung zugänglich sein und ist das Modul Video on Demand (*nicht enthalten in VIMP Light*) installiert und aktiviert, kann hier ein Preis festgelegt werden.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Livestream Benutzer verwalten

Durch Klick auf das Kontextmenü „Benutzer“ gelangen Sie zur Benutzer-Verwaltung des entsprechenden Livestreams.

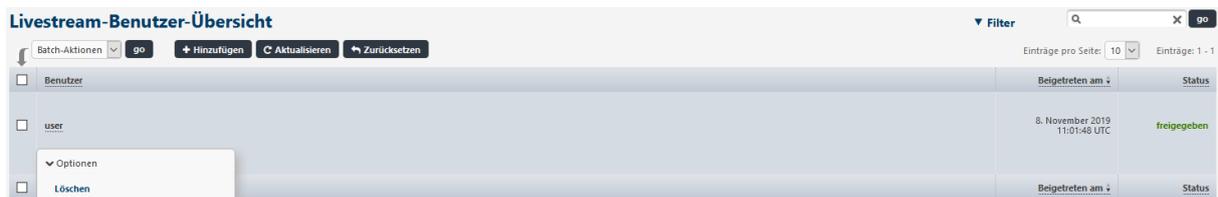

Benutzer	Beigetreten am	Status
user	8. November 2019 11:01:48 UTC	freigegeben

Bild 116: Livestream – Benutzer-Übersicht

Hier können Sie Abonnement-Benutzer löschen oder – sofern aktiviert – freigeben.

Medienimport

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Das Medienimport-Plugin importiert Mediendateien von einem vorkonfigurierten lokalen Verzeichnis, via SCP/SSH oder via FTP.

Der Import kann durch Klick auf den entsprechenden Button in der Medien-Übersicht gestartet werden.

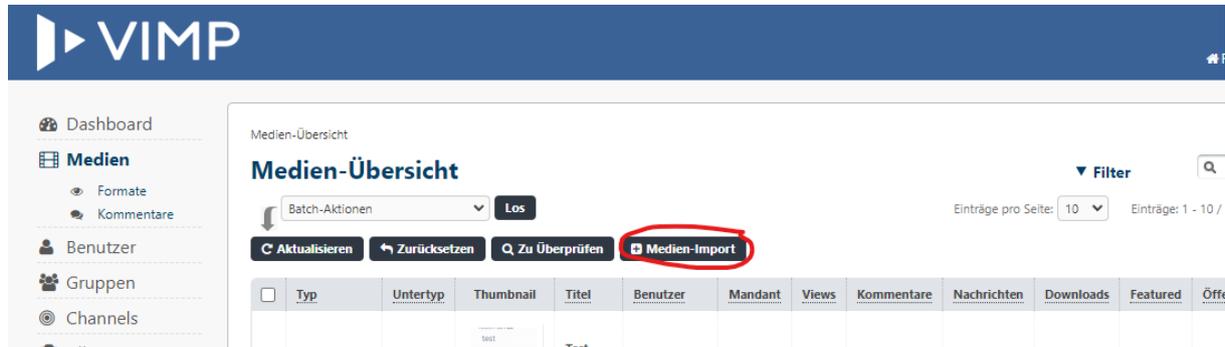


Bild 117: Medienimport - Medien importieren

Der Dialog bietet vier unterschiedliche Möglichkeiten, um den Import durchzuführen:

- **XML** (Media-Import XML-Datei)
Über den "Browse"-Button kann eine XML-Datei mit allen Medien-Informationen, wie z.B. Speicherort und Metadaten der Mediendateien hochgeladen werden.
- **Verzeichnis** (auf dem Server)
Diese Option sollte genutzt werden, wenn die XML-Datei(en) und/oder Medien auf dem Webserver liegen und von dort lokal importiert werden sollen.
- **FTP-Server**
Diese Option ermöglicht es, XML-Datei(en) und/oder Medien zu importieren, die auf einem externen FTP-Server liegen.
- **SSH-Server**
Diese Option ermöglicht es, XML-Datei(en) und/oder Medien via SSH zu importieren, wenn sie auf einem externen Server liegen.

Verzeichnis (auf dem Server), FTP-Server und SSH-Server bieten jeweils zwei Möglichkeiten des Imports an:

- **XML-Dateien**
Ist diese Option aktiviert, werden XML-Dateien aus dem Verzeichnis importiert, das Sie in dem Formular angeben.
Die XML-Dateien beinhalten alle Informationen, wie z.B. wo die zu importierenden Medien liegen und zugehörige (Meta-)Daten wie Titel, Beschreibung, Kategorien etc.
- **Medien-Dateien**
Diese Option können Sie nutzen, wenn Sie keine XML-Dateien erstellt haben. Es werden dann die Medien aus dem Verzeichnis importiert, das Sie im Formular angeben.
Auf diese Weise importierte Medien erhalten die Default-Werte (Titel, Beschreibung, Besitzer/User, Sichtbarkeit etc.), die Sie in den Medien-Import Einstellungen hinterlegt haben.

Wichtig: Bei dieser Art des Imports werden Medien nicht importiert, wenn sich in demselben Verzeichnis XML-Dateien befinden, die auf Medien in dem Ordner verweisen.

Nachfolgend sehen Sie die Struktur der XML-Datei für die Import-Daten:

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?>
<!DOCTYPE mediaimport PUBLIC "-//MEDIAIMPORT//DTD MEDIAIMPORT//EN"
"http://www.vimp.com/mediaimport-1.3.dtd">

<mediaimport version="1.3">

  <locations>
    <location id="loc1" type="filesystem">
      <path></path>
    </location>
    <location id="loc2" type="ftp">
      <hostname></hostname>
      <port></port>
      <path></path>
      <username></username>
      <password></password>
      <passive></passive>
      <ssl></ssl>
    </location>
  </locations>

  <media>
    <medium location="loc1">
      <title></title>
      <description></description>
      <username></username>
      <publication></publication>
      <categories>
        <category></category>
      </categories>
      <tags>
        <tag></tag>
      </tags>
      <metadata>
        <title></title>
        <description></description>
        <keywords></keywords>
        <author></author>
        <copyright></copyright>
      </metadata>

      <!-- media permissions -->
      <permissions>
        <permission></permission>
      </permissions>
      <!-- /media permissions -->

      <!-- channel direct upload -->
      <channel></channel>
      <!-- /channel direct upload -->

      <!-- media fields -->
      <fields>
        <field name="required_field"></field>
      </fields>
      <!-- /media fields -->

      <!-- chapters -->
      <chapters>
        <chapter xml:lang="de">
```

```

        <name></name>
        <description></description>
        <timecode></timecode>
    </chapter>
</chapters>
<!-- /chapters -->

<files>
  <file type="source"></file>
  <file type="transcoded"></file>
  <file type="thumbnail"></file>
  <html5>
    <file type="m4v"></file>
    <file type="ogv"></file>
    <file type="webm"></file>
    <file type="mp3"></file>
    <file type="oga"></file>
    <file type="wav"></file>
  </html5>
  <previews>
    <file type="transcoded"></file>
    <file type="thumbnail"></file>
    <html5>
      <file type="m4v"></file>
      <file type="ogv"></file>
      <file type="webm"></file>
      <file type="mp3"></file>
      <file type="oga"></file>
      <file type="wav"></file>
    </html5>
  </previews>
</files>

</medium>
</media>

</mediaimport>

```

Sie können Knoten entfernen, die Sie nicht benötigen. Beachten Sie jedoch, dass die Reihenfolge der Knoten immer beibehalten werden muss. So muss der Knoten *title* beispielsweise immer direkt vor dem Knoten *description* stehen.

Innerhalb des *locations* Knotens werden die Orte definiert, aus denen die Medien importiert werden sollen. Dies können lokale Verzeichnisse auf Ihrem Webserver sein oder auch externe Server und Verzeichnisse, von denen Sie per FTP oder SCP importieren möchten.

Jedem Medium, das Sie importieren, geben Sie anschließend eine „location“ als Attribut mit.

Der *locations* Knoten wird nur benötigt,

- wenn Sie im Importieren-Dialog die Option "XML" wählen und Ihre XML-Datei direkt im VIMP Backend hochladen
- oder wenn Ihre Medien-Dateien nicht im selben Verzeichnis liegen, wie das XML selbst
- und natürlich, wenn beides zutrifft.

Beschreibung der XML-Knoten

```
<media> ... </media>
```

Innerhalb des *media* Containers erstellen Sie für jedes Medium, das importiert werden soll, ein Element.

```
<medium location="location-id"></medium>
```

Das *location* Attribut *location="location-id"* kann weggelassen werden, wenn kein *location* Element im XML vorhanden ist oder das Video im selben Ordner liegt wie das XML selbst.

Das *medium Element* ist für jedes zu importierende Medium obligatorisch.

```
<title>Titel des Mediums</title>
```

Das *title* Element beinhaltet den Titel des Mediums.

```
<username>moderator</username>
```

Dieses Element definiert den Benutzer, dem das Medium gehört.

Mögliche Werte: der Benutzername, mit dem sich der Benutzer in VIMP anmeldet.

```
<publication>public</publication>
```

Dieses Element legt fest, ob das Medium öffentlich (*public*) oder privat (im Frontend nur vom Besitzer sichtbar) importiert wird. Die dritte Option versteckt (*hidden*), aktiviert den Direktlink.

Mögliche Werte: *public; private; hidden*

```
<categories>
  <category>Unterhaltung</category>
  <category>Wissenschaft</category>
  <category>9</category>
  <category>Animals</category>
</categories>
```

Jede Kategorie benötigt ein eigenes *category* Element innerhalb des *categories* Knoten. Das Beispiel ordnet das Medium vier unterschiedlichen Kategorien zu.

Mögliche Werte: der Kategorienname in einer der installierten Sprachen (Groß/Kleinschreibung wird nicht beachtet) oder die Kategorie-ID.

```
<tags>
  <tag>Tag 1</tag>
  <tag>zweites Tag</tag>
```

```
<tag>und ein 3. Tag</tag>
</tags>
```

Jedes Tag benötigt ein eigenes *tag* Element innerhalb des *tags* Containers.
Das Beispiel fügt drei Tags hinzu.

```
<metadata>
  <title>Titel des Mediums</title>
  <description>Beschreibung zum Medium</description>
  <keywords>keyword1, keyword2, keyword3</keywords>
  <author>Name des Autors</author>
  <copyright>Name des Copyright-Inhabers</copyright>
</metadata>
```

Meta-Tags werden in dem Container *metadata* hinzugefügt. Die Meta-Tags sind beschränkt auf die vorgegebenen Elemente *title*, *description*, *keywords*, *author* und *copyright*.

```
<permissions>
  <permission>anonymous</permission>
  <permission>administrator</permission>
  <permission>moderator</permission>
</permissions>
```

Das Element *permissions* definiert die Zugriffsberechtigungen für das Medium. Inhaber der gesetzten Rolle(n) können das Medium im Frontend sehen.

Mögliche Werte: Namen der Benutzerrollen.

Wird das *permissions* Element in VIMP Enterprise und Campus nicht im XML gesetzt, werden die Default-Rollen für das Medium verwendet, die unter *Backend -> Konfiguration -> Medienrecht* definiert wurden.

```
<channel>Mein Channel 1</channel>
<channel>mY ChaNNe1 2</channel>
<channel>3</channel>
```

Das *channel* Element erlaubt es Ihnen, ein Medium direkt beim Import einem Channel zuzuweisen.

Mögliche Werte: Channelname in allen definierten Sprachen (Groß-/Kleinschreibung wird nicht beachtet) oder eine Channel ID.

Wird das *channel* Element nicht gesetzt, wird das Medium keinem Channel beim Import zugeordnet.

```
<fields>
  <field name="required_field">Wert</field>
  <field name="Feld Name">Wert</field>
</fields>
```

Die *field* Elemente innerhalb des *fields* Containers definieren die Werte für die individuellen Medien-Felder (*Backend -> Medien-Felder*).

Dem Attribut *name* muss dabei der unique Feldname (nicht der Anzeigename) zugeordnet werden. Die IDs der Medienfelder können hier nicht verwendet werden.

```
<chapters>
  <chapter lang="de">
    <name>Chapter 1</name>
    <description>Chapter 1</description>
    <timecode>00:00:05</timecode>
  </chapter>
</chapters>
```

Alle Chapters/Kapitelmarken werden in einem *chapters* Knoten definiert.

Definiert wird ein Chapter jeweils über einen Knoten *chapter*, immer mit dem "lang=.." Attribut für die Sprache (de = Deutsch, en = Englisch ...).

Es folgt der Name des Chapters, gefolgt von der Beschreibung und dem Timecode der Kapitelmarke im Format HH:MM:SS.

```
<files> ... </files>
```

Der Knoten *files* kann weggelassen werden, wenn das zu importierende Medium denselben Dateinamen hat wie das XML (ohne Dateierendungen).

Wenn der XML-Dateiname nicht dem zu importierenden Medium entspricht oder mehrere Medien über ein XML importiert werden sollen, wird in jedem *medium* Knoten ein *files* Block benötigt.

Hier ein Beispiel, das alle Möglichkeiten berücksichtigt:

```
<files>
  <file type="source">abc.xyz</file>
  <file type="transcoded">abc.xyz</file>
  <file type="thumbnail">abc.xyz</file>
  <html5>
    <file type="m4v">abc.m4v</file>
    <file type="ogv">abc.ogv</file>
    <file type="webm">abc.webm</file>
    <file type="mp3">abc.mp3</file>
    <file type="oga">abc.oga</file>
    <file type="wav">abc.wav</file>
  </html5>
  <previews>
    <file type="source">abc.xyz</file>
    <file type="thumbnail">abc.xyz</file>
    <html5>
      <file type="mp4">abc.mp4</file>
      <file type="m4v">abc.m4v</file>
      <file type="ogv">abc.ogv</file>
      <file type="webm">abc.webm</file>
      <file type="mp3">abc.mp3</file>
      <file type="oga">abc.oga</file>
      <file type="wav">abc.wav</file>
    </html5>
  </previews>
</files>
```

Möchten Sie nur die Source-Datei importieren (häufigster Fall), reicht folgende Struktur aus:

```
<files>
  <file type="source">abc.xyz</file>
</files>
```

Dieser Code ist ausreichend, wenn Sie wie beim normalen Upload alle Medien-Dateien von VIMP durch das Transcoding automatisch erstellen lassen möchten.

Möchten Sie eine Source-Datei und bereits existierende Webformate importieren, ohne, dass die Dateien nochmals transcodiert werden, sieht die *files*-Struktur folgendermaßen aus:

```
<files>
  <file type="source">abc.xyz</file>
  <file type="transcoded">abc.mp4</file>
  <file type="thumbnail">abc.xyz</file>
</files>
```

Sobald ein *file* Element mit Attribut `type="transcoded"` gesetzt ist, führt dies dazu, dass für das Medium nach dem Import der Status gesetzt wird, der unter *Backend -> Konfiguration -> Medien-Import Einstellungen > Default Status* konfiguriert wurde. Der Status kann "freigegeben" (Medium sofort im Frontend sichtbar) oder "überprüfen" (Medium muss von einem Administrator im Backend freigegeben werden) lauten.

<file type="source">abc.wmv</file>

Quellmedium. Aus der Source-Datei können durch die Transcodierung alle anderen Formate erstellt werden.

<file type="transcoded">abc.mp4</file>

Transcodiertes Format. .mp4-Videos werden im Browser (HTML5-Player) abgespielt.

<file type="thumbnail">abc.jpg</file>

Thumbnail. Wird für das Vorschaubild und das Posterbild im Player verwendet.

Zusätzliche Formate:

```
<html5>
  <file type="m4v">abc.m4v</file>
  <file type="ogv">abc.ogv</file>
  <file type="webm">abc.webm</file>
  <file type="mp3">abc.mp3</file>
  <file type="oga">abc.oga</file>
  <file type="wav">abc.wav</file>
</html5>
```

Zusätzliche Formate werden im *html5* Knoten definiert. Für Videos sollte hier `type="m4v"` ausreichen, um Videos auf allen modernen Mobilgeräten abspielen zu können.

Bei installierter und aktivierter Video-On-Demand Erweiterung lassen sich zusätzlich auch die Preview-/Vorschau-Videos importieren:

```
<previews>
  <file type="transcoded">abc.mp4</file>
  <file type="thumbnail">abc.jpg</file>
  <html5>
    <file type="m4v">abc.m4v</file>
    <file type="ogv">abc.ogv</file>
    <file type="webm">abc.webm</file>
    <file type="mp3">abc.mp3</file>
    <file type="oga">abc.oga</file>
    <file type="wav">abc.wav</file>
  </html5>
</previews>
```

Wie Sie sehen, haben Sie mit dem Medien-Import (wenn gewünscht) die volle Kontrolle über alle benötigten Formate. Alternativ können Sie immer auch nur die Source-Medien importieren und das Transcoding erstellt alle weiteren benötigten Formate automatisch.

Benutzerimport

▶ Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Das Benutzerimport Plugin importiert Benutzerdatensätze aus einer CSV-Datei.

Der Importvorgang kann im VIMP-Backend im Bereich Benutzer durch Anklicken der Schaltfläche "Benutzer-Import" gestartet werden.

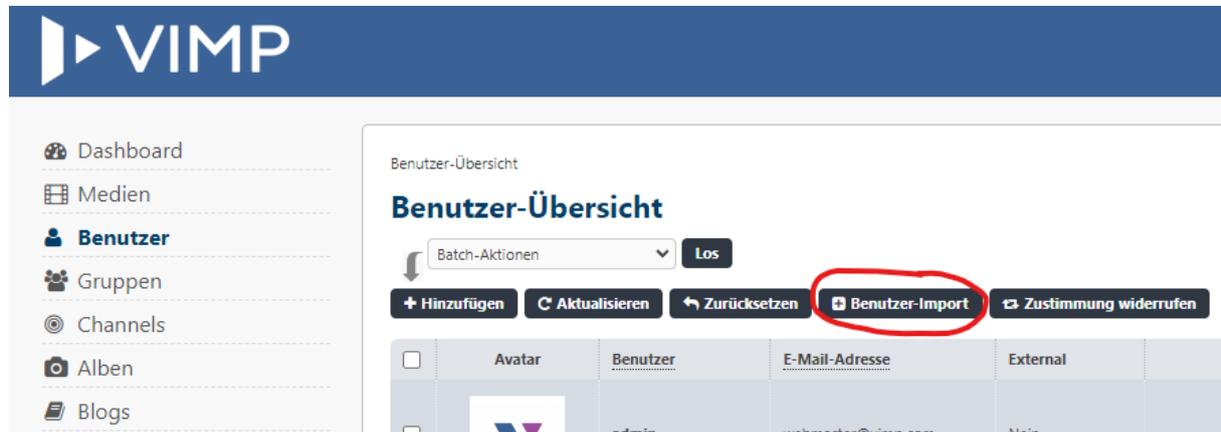


Image 118: Benutzerimport – Button

Sie können eine CSV-Datei hochladen, die Ihre Benutzerdaten zeilenweise enthält. Die Benutzerfelder müssen mit dem Trennzeichen getrennt werden, das Sie in der Konfiguration [Benutzer-Import](#) definiert haben.

Felder, die mindestens in die CSV-Datei aufgenommen werden müssen, sind:

- username
- password
- email

Weitere Felder sind optional und hängen von den benutzerdefinierten Benutzerfeldern ab, die Sie füllen möchten.

Hier ist ein Beispiel für eine CSV-Importdatei:

```
username;password;email;firstname;lastname;birthday;role;city
user1;Test1!;user1@user.com;firstname1;lastname1;1990-01-01;user,moderator;Munich
user2;Test2!;user2@user.com;;lastname2;1988-06-01;;Toronto
user3;Test3!;user3@user.com;firstname3;;1997-05-05;administrator,moderator;London
```

Hier ein erweitertes Beispiel mit der Zuweisung von Gruppen, Mandanten (client), Channels und Channelrollen:

```
username;password;email;firstname;lastname;groups;client;channels;channel_role;
csv1;csv1;csv1@1.com;csv1name;csv1lastname;"1,2,3,4";1;"1,3,6";"1-2,6-1,8-0";
csv2;csv2;csv2@2.com;csv2name;csv2lastname;1;1;1;
csv3;csv3;csv3@3.com;csv3name;csv3lastname;3;1;1;
```

Die Rollenzuweisung erfolgt dabei anhand des obigen Beispiels wie folgt.

"1-2,6-1,8-0":

- für den Channel mit der ID 1 erhält der Benutzer die Channel-Berechtigung Channel-Administrator (**2**)
- für den Channel mit der ID 6 erhält der Benutzer die Channel-Berechtigung Channel-Moderator (**1**)
- für den Channel mit der ID 8 erhält der Benutzer die Channel-Berechtigung Channel-User (**0**)

Statistiken

Dieser Bereich gibt Statistiken über die Benutzer, Medien, Channels und Livestreams des Portals aus.

Rechts oben ist das Datum des letzten Updates der Statistiken eingeblendet. Durch Klick auf die „Statistiken Neuberechnen“-Links in den Übersichtslisten (Benutzer, Medien, Channels, Livestreams) werden die Statistiken manuell neu berechnet und aktualisiert.

Sobald ein Benutzer ein Medium hochlädt, einem Channel oder Livestream betritt, sich registriert oder seine Benutzerdaten aktualisiert, wird die Statistik automatisch neu berechnet.

Über die Datum-Filteroption lässt sich der Zeitraum der Statistik-Ausgabe festlegen.



Bild 119: Statistiken – Datumsfilter

Durch Eingabe der beiden Zeitpunkte im Format „dd.mm.yyyy hh:mm“ oder durch Auswahl eines Tages im Kalender, der sich durch Klick auf „...“ öffnet, wird der Zeitraum definiert. Durch anschließenden Klick auf die Schaltfläche „Ausführen“ werden die gefilterten Statistiken dargestellt.

Eine Beispielausgabe der Statistiken sehen Sie im folgenden Screenshot:

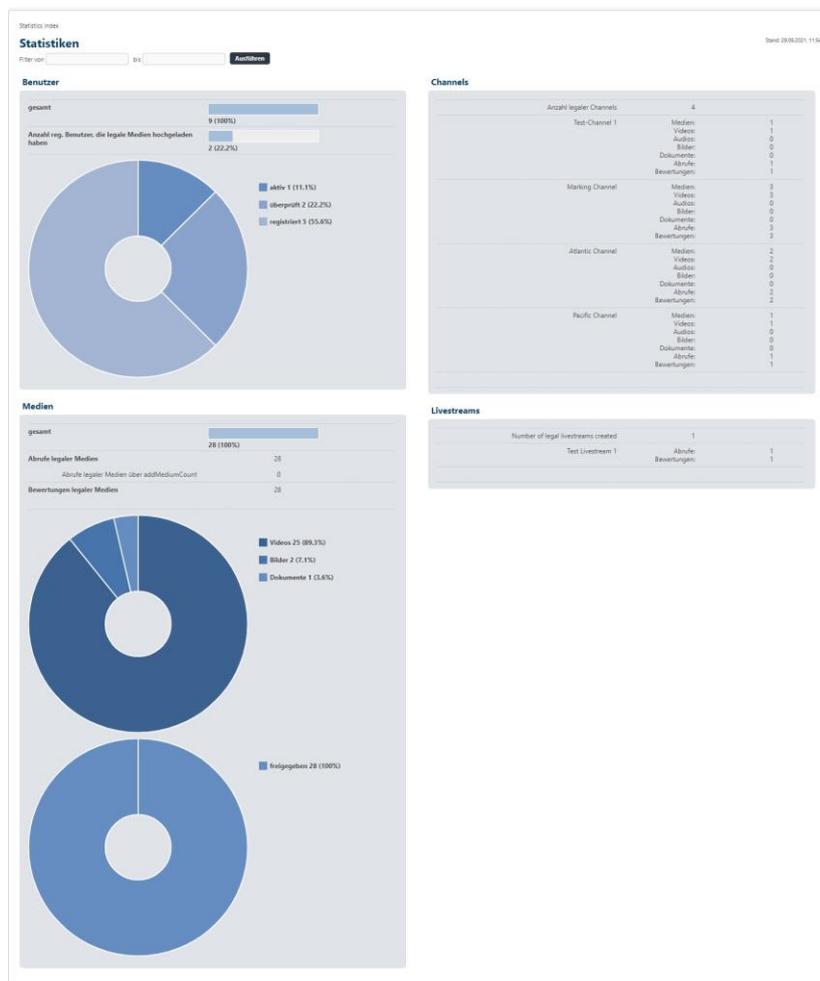


Bild 120: Statistiken – Übersicht

Übersetzungen

VIMP hat ein integriertes Übersetzungsmodul. Sie erreichen es über den “Übersetzungen”-Link im rechten oberen Linkbereich.



Bild 121: Übersetzungsmodul

Wählen Sie zunächst die Sprache, die Sie bearbeiten möchten.



Bild 122: Sprachwahl

Die Übersetzung muss immer von der Basis “Englisch” aus vorgenommen werden. Wird der Mauszeiger über einen Spracheintrag geführt, so kann dieser Begriff in die zuvor gewählte Sprache übersetzt werden (Link „Bearbeiten“).

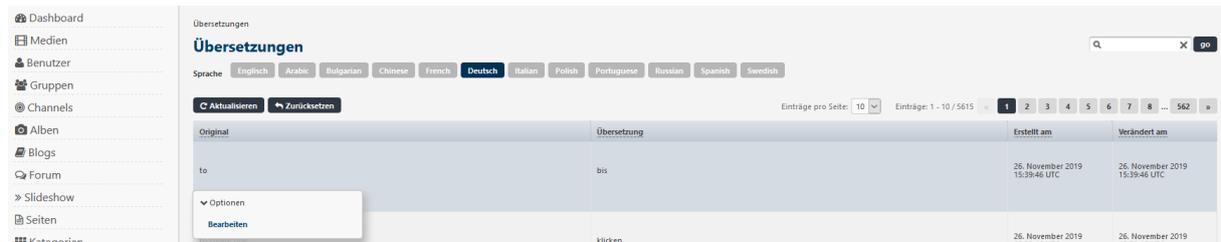


Bild 123: Übersetzungen - Übersicht

Mailvorlagen

Auch die Mail-Texte (z.B. für automatische Benachrichtigungsmails) können Sie über das VIMP-Backend bearbeiten.

Klicken Sie dazu auf den Link  im oberen Bereich.

In der Hauptübersicht sehen Sie die Liste der vorhandenen Mail-Vorlagen.

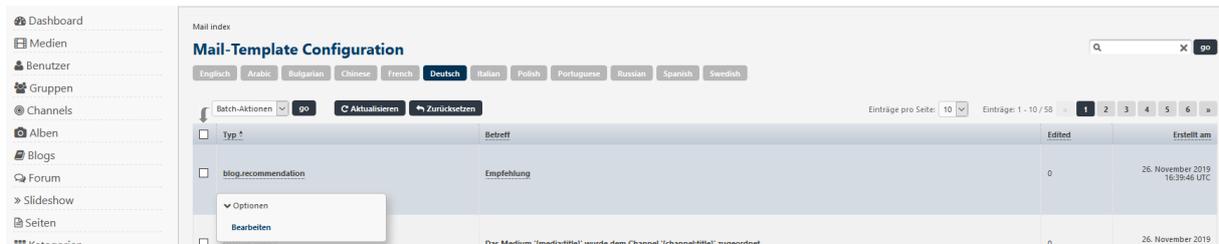


Bild 124: Mailvorlagen - Übersicht

Mailvorlage bearbeiten

Durch Klick auf den Link „Bearbeiten“ im Kontext-Menü gelangen Sie zur Bearbeitungsmaske des entsprechenden Eintrags.

Sprachauswahl

Mail bearbeiten – blog.recommendation

Englisch French **Deutsch** Italian Spanish

Wählen Sie die Sprache der Mailvorlage über die eingeblendeten Sprach-Schaltflächen.

Bild 125: Mailvorlage Sprachwahl

Inhalt bearbeiten

Betreff
Empfehlung

Text

```
Hallo,
[sender:username] <[sender:email]> möchte dir etwas mitteilen:
[message]
Auf: '[blog:title]' <[blog:link]>
Viele Grüße,
[portal:name]
<[portal:link]>
```

Speichern **Abbrechen**

Betreff:

Der Betreff der E-Mail.

Text:

Der Inhalt der E-Mail.

Bild 126: Mailvorlage bearbeiten

Profelfeld- und Medienfelder-Konfiguration

VIMP ermöglicht es, die Profelfelder der Benutzerprofile sowie Medienfelder individuell zu konfigurieren. Da sich die Verwaltung der Profelfelder sowie der Medienfelder fast gleicht, beschränken wir uns im Folgenden bei der Beschreibung der Funktionen auf die Profelfelder. Sie gilt jedoch gleichermaßen auch für die Medienfelder.

Klicken Sie auf den Link [Benutzer-Felder](#) im oberen Bereich, um zur Profelfeld-Verwaltung zu gelangen.

In der Hauptübersicht sehen Sie die Liste der vorhandenen Profelfelder.

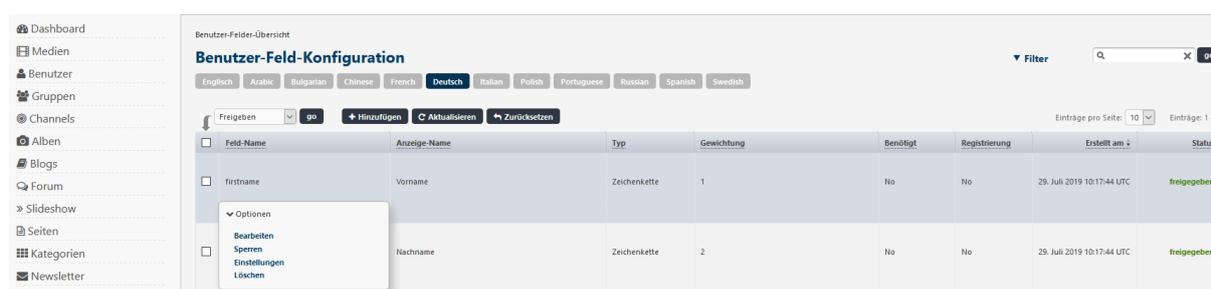


Bild 127: Profelfeld-Übersicht

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten**
Öffnet die Profelfeldbearbeitung.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Profelfeldes kann der Status geändert werden (z.B. „Sperrern“).
- **Löschen**
Löscht das entsprechende Profelfeld.
- **Einstellungen**
Öffnet die Einstellungen zum Profelfeld.

Profelfeld hinzufügen/bearbeiten

Durch Klick auf den Link „Bearbeiten“ im Kontext-Menü gelangen Sie zur Bearbeitungsmaske des entsprechenden Eintrags. Durch alternativen Klick auf die „Hinzufügen“-Schaltfläche können Sie ein neues Profelfeld hinzufügen.

Sprachauswahl



Bild 128: Mailvorlage Sprachwahl

Wählen Sie die Sprache des Profelfeldes über die eingeblendeten Sprach-Schaltflächen.

Profilfeld-Eigenschaften

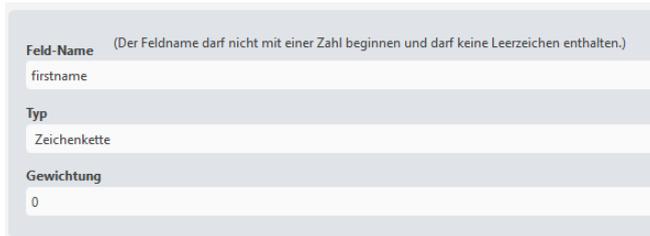


Bild 129: Profelfeldeigenschaften bearbeiten

Feld-Name:

Ein eindeutiger Feld-Name, der zur Identifikation des Profelfeldes dient.

Typ:

Der Typ des Profelfeldes (Zeichenkette, Zahl, Text, Datum, Auswahl, Land, Verfügbare Sprache, Sprache, Hyperlink, Datetime, Checkbox).

Gewichtung:

Legen Sie die Reihenfolge der Profelfelder über die Gewichtung fest (aufsteigend).

Anzeige-Eigenschaften




Bild 130: Anzeigeeigenschaften bearbeiten

Anzeige-Name:

Feldname, wie er im Portal in der entsprechenden Sprache angezeigt wird.

Erklärung

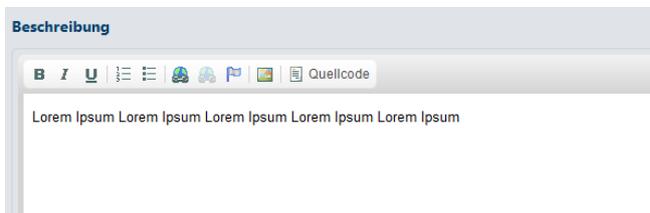


Bild 131: Profelfeld-Beschreibung bearbeiten

Beschreibung:

Eine beschreibende Erklärung zum Profelfeld.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die "Speichern"-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf "Abbrechen".

Profilfeld-Einstellungen

Durch Klick auf den Link „Einstellungen“ im Kontext-Menü können Sie erweiterte Einstellungen des Profelfeldes vornehmen.

Benutzer-Feld-Einstellungen



Bild 132: Benutzer-Feld-Einstellungen

Standard-Wert:

Die Standardwert-Vorgabe des Profelfeldes.

Maximale Länge:

Die Maximale Zeichenlänge des Profelfeldes.

Benötigt:

Pflichtfeld-Definition des Profelfeldes.

Versteckt:

Versteckt das Feld im Frontend.

Registrierung:

Legt fest, ob das Benutzerfeld auch im Registrierungsformular erscheinen soll.

Read-only:

Haken Sie diese Option an, wenn das Feld durch den Benutzer nicht editierbar sein soll (außer einmalig bei der Registrierung oder beim Upload).


Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Menüs

Sie können die Menüstruktur im Frontend komfortabel bearbeiten und neue Menüeinträge hinzufügen.

Klicken Sie auf den Link  im oberen Linkbereich, um den Menü-Editor zu öffnen.

In der Hauptübersicht sehen Sie die Liste der verfügbaren Menüs (standardmäßig „Hauptmenü“ und „Footer“).

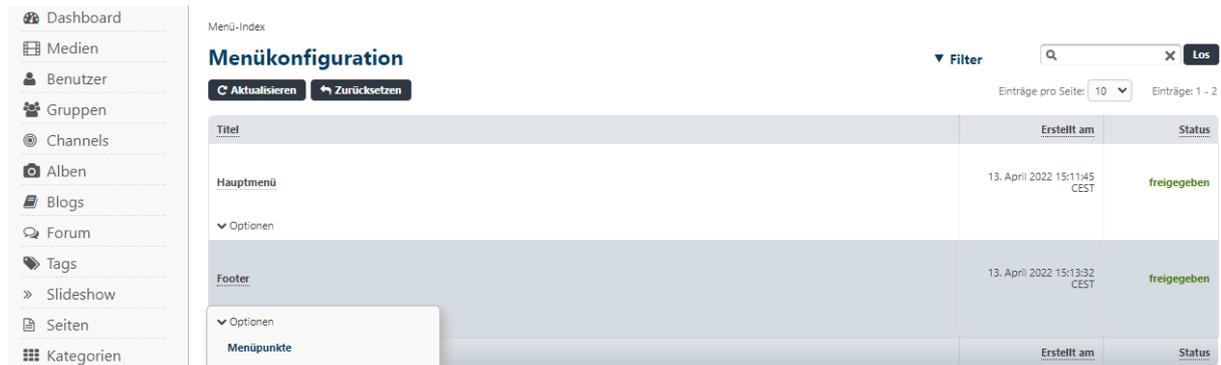


Titel	Erstellt am	Status
Hauptmenü	13. April 2022 15:11:45 CEST	freigegeben
Footer	13. April 2022 15:13:32 CEST	freigegeben

Bild 133: Menü-Übersicht

Menükonfiguration

Durch Klick auf den Kontext-Link „Menüpunkte“ gelangen Sie in die Menükonfiguration.

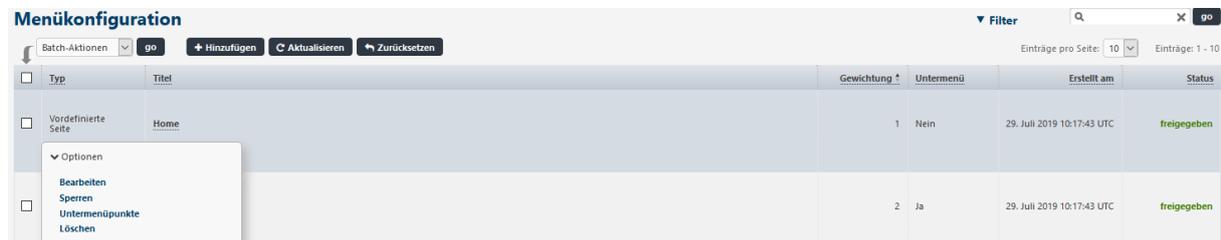

Typ	Titel	Gewichtung ↑	Untermenü	Erstellt am	Status
Vordefinierte Seite	Home	1	Nein	29. Juli 2019 10:17:43 UTC	freigegeben
		2	Ja	29. Juli 2019 10:17:43 UTC	freigegeben

Bild 134: Menükonfiguration

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten**
Öffnet die Menüpunktbearbeitung.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Menüpunkts kann der Status geändert werden (z.B. „Sperren“).
- **Untermenüpunkte**
Öffnet die Untermenükonfiguration.
- **Löschen**
Löscht den entsprechenden Menüpunkt.

Menüpunkt hinzufügen/bearbeiten

In dieser Ansicht können die Einstellungen des Menüpunktes bearbeitet werden.

Sprachauswahl



Bild 135: Menüpunkt Sprachwahl

Wählen Sie die Sprache des Menüpunktes über die eingeblendeten Sprach-Schaltflächen.

Grundeinstellungen

Name	Home
Typ	Vordefinierte Seite
Gewichtung	1
CSS-ID	

Bild 136: Menüpunkt Grundeinstellungen

Beachten Sie, dass Typ, Status und Gewichtung nur in der Basissprache von VIMP (Englisch) bearbeitet werden können.

Name:

Der Titel des Menüpunktes, wie er im Portal angezeigt wird.

Typ:

- Vordefinierte Seite: Wählen Sie eine der in VIMP vordefinierten Standardseiten (z.B. "Medien").
- Statische Seite: Wählen Sie eine statische Seite, die zuvor im Modul "Seiten" erstellt wurde.
- Externe Seite: Geben Sie einen Link zu einer externen Webseite ein.

Gewichtung:

Legen Sie die Reihenfolge der Menüpunkte über die Gewichtung fest (aufsteigend).

CSS-ID:

Geben Sie eine unique CSS-ID für das Element an.

Seiteneinstellungen

Vordefinierte Seite	Home
Statische Seite	
Externer URL	Selbes Fenster

Bild 137: Seiteneinstellungen

Definieren Sie anschließend in Abhängigkeit des oben eingestellten Menütyps die Zielseite des Menüpunktes.

Beachten Sie, dass die Seiteneinstellungen nur in der Basissprache von VIMP (Englisch) bearbeitet werden können.

Beschreibung

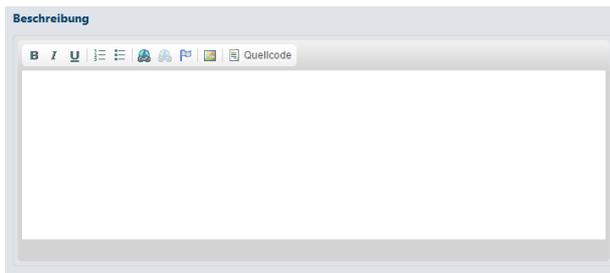


Bild 138: Beschreibung

Geben Sie optional eine Beschreibung zum Menüpunkt ein.

Speichern Sie Ihre Änderungen durch Klick auf die “Speichern”-Schaltfläche oder verwerfen Sie sie durch Klick auf “Abbrechen”.

Menükonfiguration Untermenüpunkte

Durch Klick auf den “Untermenüpunkte”-Kontext-Link der Menükonfiguration-Übersicht wird die Übersicht über die Untermenüpunkte geöffnet.

<input type="checkbox"/>	Typ	Titel	Gewichtung ↑	Erstellt am	Status
<input type="checkbox"/>	Vordefinierte Seite	Videos	1	29. Juli 2019 10:17:43 UTC	freigegeben
	▼ Optionen Bearbeiten Sperren Löschen				
<input type="checkbox"/>			2	29. Juli 2019 10:17:43 UTC	freigegeben

Bild 139: Menükonfiguration Untermenüpunkte

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten**
Öffnet die Untermenüpunktbearbeitung.
- **<Statusänderung>**
Abhängig vom aktuellen Status des Menüpunkts kann der Status geändert werden (z.B. „Sperren“).
- **Löschen**
Löscht den entsprechenden Untermenüpunkt.

Hinweis für das Footer-Menü

Im Footer-Menü definieren Sie die Spaltenüberschriften auf der ersten Ebene. Geben Sie als Typ „Vordefinierte Seite“ ein und wählen Sie aber keine im darunter befindlichen Auswahlfeld aus, um nur eine Spaltenüberschrift zu generieren.

Die Linkeinträge der Spalten legen Sie dann als Untermenüpunkte an.

Rechteverwaltung

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

VIMP arbeitet mit Benutzerrollen. Jeder Benutzer muss mindestens einer Benutzerrolle angehören, um im Portal aktiv werden zu können. Standardmäßig wird allen neu registrierten Benutzern die Rolle „Benutzer“ zugewiesen.

Als weitere Standard-Rollen gibt es „Administrator“ und „Moderator“.

„Benutzer“ haben standardmäßig nur das Recht, sich ins Frontend einzuloggen und dort neue Inhalte hinzuzufügen und eigene Inhalte zu bearbeiten.

„Moderatoren“ haben erweiterte Rechte, die es ihnen erlauben, die Inhalte anderer Benutzer im Frontend zu editieren.

„Administratoren“ haben umfassende Rechte, die es ihnen erlauben, Inhalte anderer Benutzer im Frontend als auch im Backend zu bearbeiten, sowie das Portal über das Backend zu administrieren.

Eine Sonderrolle ist „Anonymous“. Dies ist die Rolle, die allen Besuchern des Portals zugewiesen wird, die nicht eingeloggt sind („Gäste“).

Für den korrekten Betrieb von VIMP darf keine der vier oben genannten Rollen aus dem System entfernt werden.

Beachten Sie auch, dass die Rollen nicht hierarchisch angelegt sind, d.h. es werden keine Rechte an andere Rollen vererbt. Jede Rolle wird unabhängig für sich definiert.


Rollen-Übersicht

Über den Link „Rollen & Rechte“ gelangen Sie in die VIMP Rechteverwaltung.



Bild 140: Rollen & Rechte

In der Rollen-Übersicht sehen Sie eine Auflistung aller im Portal verfügbaren Benutzerrollen.

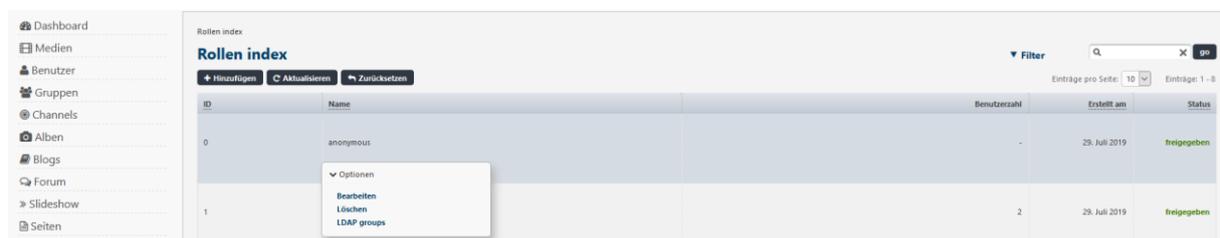

ID	Name	Benutzerzahl	Erstellt am	Status
0	anonymous	-	29. Juli 2019	freigegeben
1		2	29. Juli 2019	freigegeben

Bild 141: Rollen-Übersicht


Über das Kontextmenü können Sie einzelne Rollen bearbeiten oder löschen und zugehörige LDAP Gruppen optional konfigurieren. Neue Rollen können durch Klick auf die Schaltfläche „Hinzufügen“ erstellt werden.

Rolle hinzufügen/bearbeiten

Rollen können mehrsprachig angelegt werden, eine Bearbeitung der Berechtigungen ist jedoch nur in der VIMP-Basisssprache (Englisch) möglich.

Grundeinstellungen

Rolle bearbeiten – Benutzer

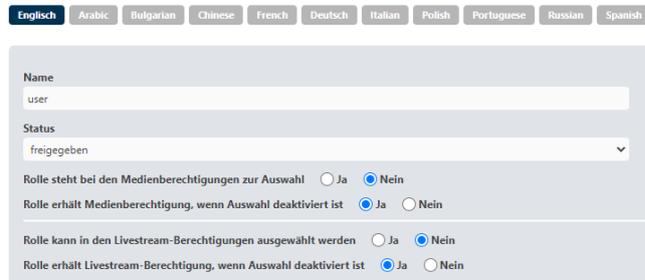

Englisch Arabic Bulgarian Chinese French Deutsch Italian Polish Portuguesse Russian Spanish

Name
user

Status
freigegeben

Rolle steht bei den Medienberechtigungen zur Auswahl Ja Nein

Rolle erhält Medienberechtigung, wenn Auswahl deaktiviert ist Ja Nein

Rolle kann in den Livestream-Berechtigungen ausgewählt werden Ja Nein


Rolle erhält Livestream-Berechtigung, wenn Auswahl deaktiviert ist Ja Nein

Bild 142: Rolle bearbeiten - Grundeinstellungen

Sie können den Namen der Rolle in der ausgewählten Sprache eingeben und den Status der Rollendefinition setzen.

Sie können außerdem einstellen, ob die Rolle bei den Medien- und Livestreamberechtigungen auswählbar sein soll und ob sie trotzdem eine Berechtigung erhalten soll, wenn die Auswahl deaktiviert ist.

Berechtigungen setzen

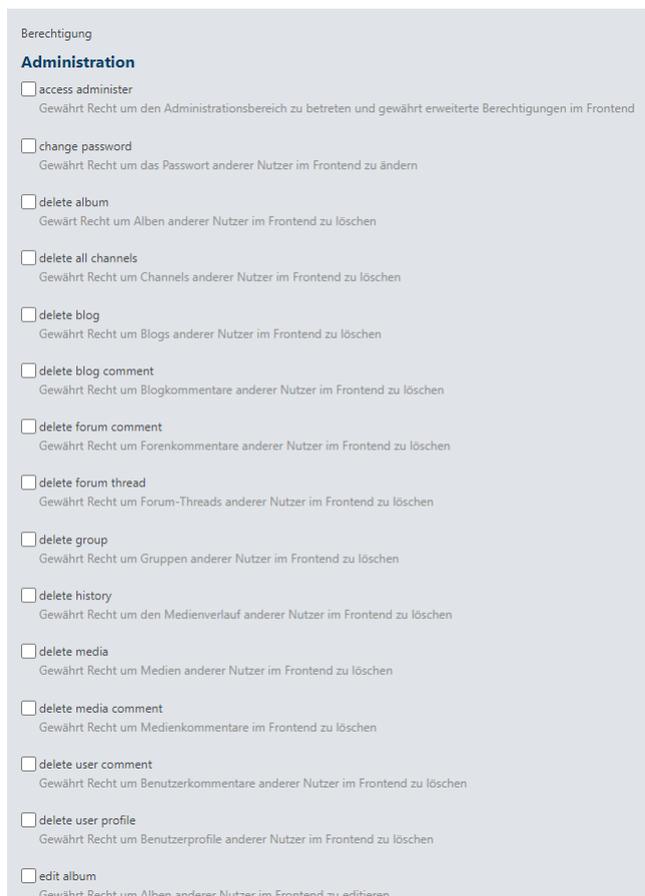

Berechtigung

Administration

access administrator
Gewährt Recht um den Administrationsbereich zu betreten und gewährt erweiterte Berechtigungen im Frontend

change password
Gewährt Recht um das Passwort anderer Nutzer im Frontend zu ändern

delete album
Gewährt Recht um Alben anderer Nutzer im Frontend zu löschen

delete all channels
Gewährt Recht um Channels anderer Nutzer im Frontend zu löschen

delete blog
Gewährt Recht um Blogs anderer Nutzer im Frontend zu löschen

delete blog comment
Gewährt Recht um Blogkommentare anderer Nutzer im Frontend zu löschen

delete forum comment
Gewährt Recht um Forenkommentare anderer Nutzer im Frontend zu löschen

delete forum thread
Gewährt Recht um Forum-Threads anderer Nutzer im Frontend zu löschen

delete group
Gewährt Recht um Gruppen anderer Nutzer im Frontend zu löschen

delete history
Gewährt Recht um den Medienverlauf anderer Nutzer im Frontend zu löschen

delete media
Gewährt Recht um Medien anderer Nutzer im Frontend zu löschen

delete media comment
Gewährt Recht um Medienkommentare im Frontend zu löschen

delete user comment
Gewährt Recht um Benutzerkommentare anderer Nutzer im Frontend zu löschen

delete user profile
Gewährt Recht um Benutzerprofile anderer Nutzer im Frontend zu löschen

edit album
Gewährt Recht um Alben anderer Nutzer im Frontend zu editieren

Bild 143: Rolle bearbeiten - Rechte

Nachfolgend können die Einzelberechtigungen der Rolle definiert werden.

Auch hier sind die Berechtigungen nur in der Basisssprache von VIMP (Englisch) bearbeitbar.

Freigabeprozesse

► Nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Dieses Modul ermöglicht es, hierarchische Freigabeprozesse für die Freigabe von Medien und Blogs zu definieren.

Das Modul muss zunächst über den Konfigurationspunkt „Freigabeprozesse“ aktiviert werden.

Konfiguration

Freigabeprozesse

<p>Neue Medienbeiträge freigeben [On]</p> <p>Wenn diese Option angeschaltet ist, werden neue Medien erst freigegeben wenn der Inhalt geprüft wurde</p>
<p>Neue Blogbeiträge freigeben [Off]</p> <p>Wenn diese Option angeschaltet ist, werden neue Blogbeiträge erst freigegeben wenn der Inhalt geprüft wurde</p>
<p>Veränderungen an Medien freigeben [On]</p> <p>Wenn diese Option angeschaltet ist, werden Änderungen an Medien erst freigegeben wenn der Inhalt</p>

Bild 144: Freigabeprozesse – Konfiguration

Benutzer-Einstellungen

Pro Benutzer kann eine individuelle Benutzerrolle oder ein individueller Benutzer definiert werden, der die Freigabe durchführen muss.

Freigabeeinstellungen

Medienfreigaben

Blogfreigaben

Freigabebenutzerrollen

Medienfreigaben

Blogfreigaben

Freigabebenutzer

Die Freigabebenutzeroptionen überschreiben die Freigabebenutzerrollenoptionen.

Medienfreigaben
 Keine Standard

Blogfreigaben
 Keine Standard

Bild 145: Freigabeprozesse – Benutzer-Einstellungen

In den Freischaltungseinstellungen wird zunächst definiert, wann eine Freigabe erforderlich ist.

Mögliche Werte sind:

- Bei Upload / Erstellung
- Bei Änderungen
- Bei Upload / Erstellung und bei Änderungen

Bei den Freigabebenutzerrollen kann eine Benutzerrolle ausgewählt werden. Die Benutzer, die dieser Rolle unterstehen, haben damit die Möglichkeit, Medien/Blogs freizuschalten.

Mögliche Werte sind:

- Keine
- Standard (eingestellte Rolle in der VIMP-Konfiguration)
- <Benutzerrollen>

Bei den Freigabebenutzern kann ein einzelner Benutzer definiert werden, der die Freigaben für den zu bearbeitenden Benutzer machen kann.

Mögliche Werte sind:

- Keiner
- Standard (eingestellter Benutzer in der VIMP-Konfiguration)
- <Benutzer>

Die in der VIMP-Konfiguration unter „Freigabeprozesse“ eingestellten Rollen und Benutzer werden durch diese Optionen überschrieben. Wählen Sie „Standard“ aus, damit das System die Standardwerte nutzt.

Wenn ein konkreter Freischaltbenutzer eingetragen wurde, so werden die Optionen für die Freigabebenutzerrollen überschrieben. Wählen Sie bei den Freigabebenutzern den Wert „Keiner“, damit die Rollensteinstellungen wieder greifen.

Hinweis: Wenn keine Freischaltbenutzerrolle und kein Freischaltbenutzer eingetragen wurde oder die Standardwerte in der VIMP-Konfiguration nicht gesetzt wurden, so wird das Medium oder der Blogeintrag sofort freigegeben.

Medien- und Blogliste



Bild 146: Freigabeprozesse – Medienliste

Mit einem Klick auf „Zu Überprüfen“ in der Medien- oder Blogübersicht werden nur noch Medien oder Blogs angezeigt, die einer Freigabe bedürfen.

Sie verlassen diesen Anzeigemodus indem Sie nochmal auf „Zu Überprüfen“ oder auf „Zurücksetzen“ klicken.

In der Medien-/Blogliste im Administrationsbereich werden mit aktivierten Freischaltprozessen (sofern eingegeben) Begründungen angezeigt, warum ein Medium akzeptiert oder abgelehnt wurde. Voran steht der Name des Benutzers, der die Entscheidung getroffen hat.

Freischaltung/Ablehnung

Freigabeberechtigte Benutzer werden per E-Mail über neue bzw. geänderte Medien und Blogs informiert und müssen diese freigeben, bevor die Inhalte publiziert werden.

Die Freischaltung oder Ablehnung eines Mediums/Blogeintrags führen freischaltberechtigte Benutzer entweder im Frontend oder im Backend durch. Die Links zum Medium/Blogeintrag werden ihnen per E-Mail zugestellt.

Freischaltung über das Frontend:

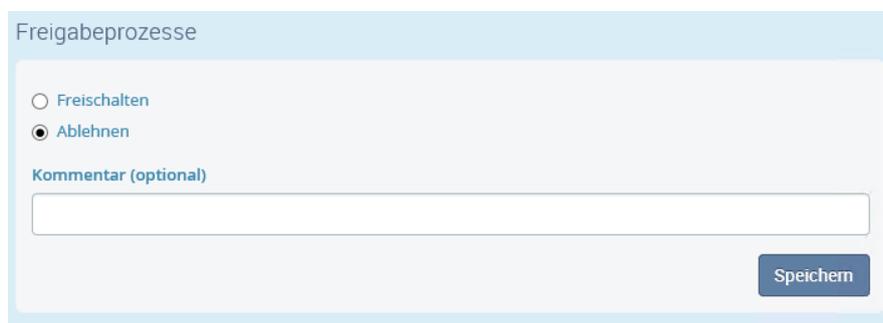


Bild 147: Freigabeprozesse – Freischaltung Frontend

Freischaltung über das Backend:



Bild 148: Freigabeprozesse – Freischaltung Backend

Nur Benutzer mit Administrationsberechtigung können Medien über das Backend freigeben.

Administratoren können die Freischaltung/Ablehnung über das Backend jederzeit durchführen, sofern ein Medium/Blogeintrag den Status „überprüfen“ besitzt.

API

▶ Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Über die VIMP-API können Sie von anderen Anwendungen aus auf VIMP-Inhalte zugreifen. Die API lässt sich unter Konfiguration -> API aktivieren.

Über die URL www.IhreDomain.de/api (ersetzen Sie *IhreDomain.de* mit der Domain, unter der VIMP erreichbar ist) erhalten Sie eine ausführliche Beschreibung der verfügbaren API-Methoden.

Über dieselbe URL wird auch auf die API zugegriffen, z.B. www.IhreDomain.de/api/getMedia?apikey=<apikey>

API-Keys

Über das Backend können Sie beliebig viele API-Keys für unterschiedliche Anwendungen erstellen.

Klicken Sie auf den Link [API-Keys](#) im oberen Linkbereich, um die API-Key-Verwaltung zu öffnen.

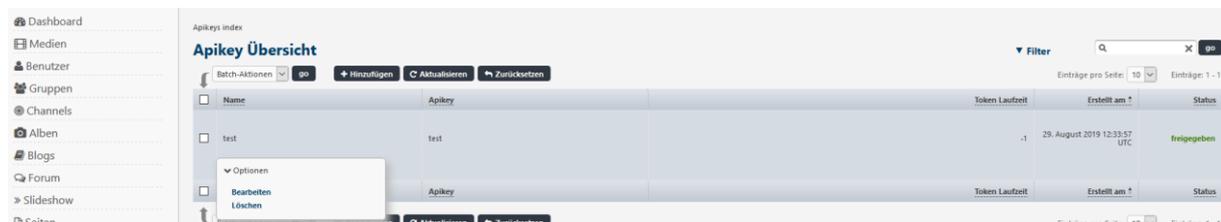


Bild 149: API-Key-Übersicht

Sobald der Mauszeiger über einen Eintrag bewegt wird, blendet sich das Kontext-Menü ein:

- **Bearbeiten**
Öffnet die API-Key-Bearbeitung.
- **Löschen**
Löscht den entsprechenden API-Key.

API-Key hinzufügen/bearbeiten

Zum Hinzufügen neuer API-Keys klicken Sie einfach auf den „Hinzufügen“ Button auf der Übersichtsseite.

Geben Sie dem API-Key einen eindeutigen Namen, über den Sie ihn in der API-Key-Verwaltung identifizieren können.

Geben Sie anschließend Ihren Wunsch-API-Key ein oder lassen Sie einen zufälligen über den „Generator“-Link erstellen. Die Zeichenlänge können Sie über Konfiguration -> API festlegen.

Die Laufzeit des Tokens können Sie individuell festlegen.

Setzen Sie abschließend den gewünschten Status des API-Keys.

Die erscheinende Maske ist identisch zur Bearbeiten-Maske:

Apikey bearbeiten – test

Name
test

Apikey
2vXEcysFn60dg5ClM2YFV326gjlM27xw
[Generator](#)

Token Laufzeit
-1
Wert in Sekunden; Spezialwerte: -1 => Standardwert, 0 => unbegrenzte Laufzeit

Status
freigegeben

Speichern **Abbrechen**

Bild 150: API-Key-Bearbeitung

Template Manager

Der Template-Manager erlaubt es Ihnen, komfortabel zwischen den VIMP Templates und Skins umzuschalten sowie eigene CSS-Erweiterungen für ein Template hinzuzufügen.

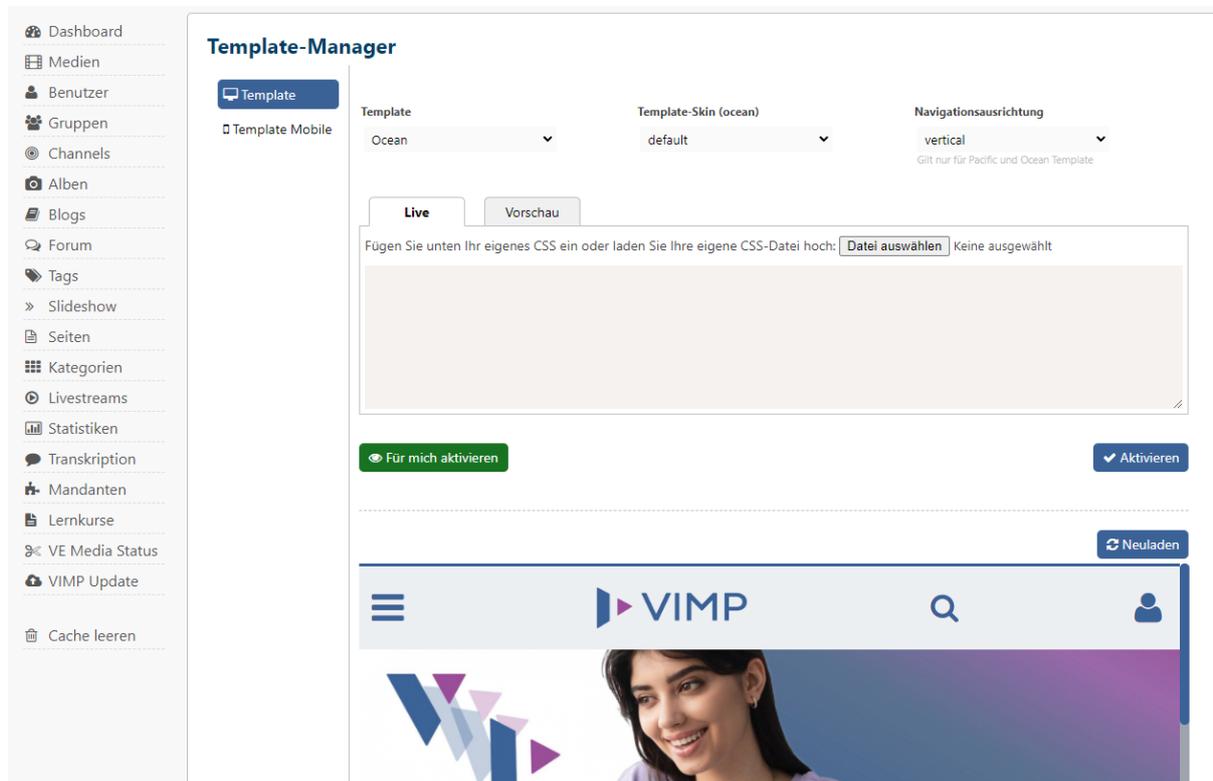


Bild 151: Template Manager

Template:

Wählen Sie hier Ihr anzuwendendes Template aus (standardmäßig Ocean, Pacific und Atlantic).

Skin:

Wählen Sie einen zum Template gehörigen Skin aus (abhängig vom Template, z.B. Default, Business, Minimal).

Navigationsausrichtung:

In den Templates Ocean und Pacific können Sie zwischen einer horizontalen und vertikalen Navigation wählen.

Benutzerdefinierter Skin

Zur individuellen Anpassung Ihres Designs können Sie entweder eine CSS-Datei hochladen oder den CSS-Code direkt in das entsprechende Textfeld eingeben.

Geben Sie Ihre Anpassungen zunächst im „Vorschau“-Modus ein, um sie dort durch Klick auf den Button „Vorschau für benutzerdefinierten Skin“ vorab zu testen. Die Änderungen erscheinen sofort in der darunter befindlichen Vorschauansicht.

Wenn alle Anpassungen Ihren Wünschen entsprechen, übernehmen sie diese einfach durch Klick auf „Zu Live kopieren“ in die Live-Ansicht.

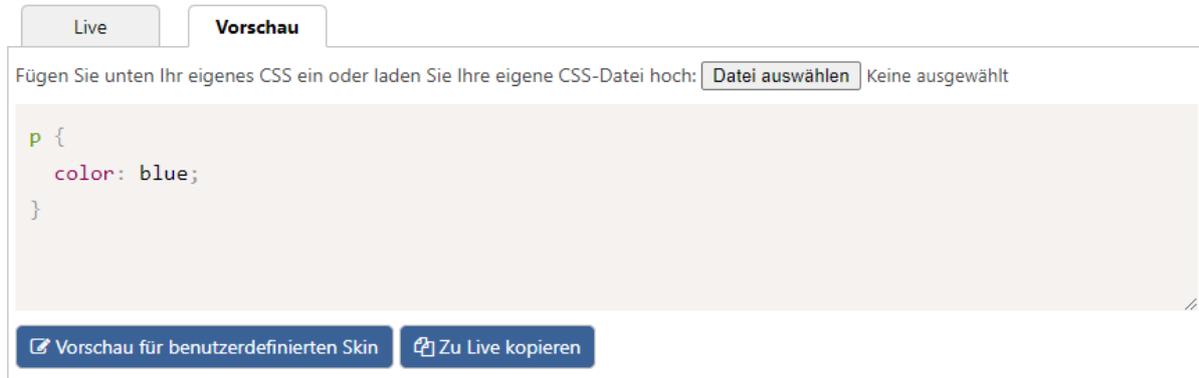


Bild 152: Benutzerdefinierter Skin

Ihre Template- und Skin-Auswahl können Sie danach entweder nur für sich selbst aktivieren (um alles nochmals im Frontend zu kontrollieren) oder für alle Anwender aktivieren.

Mobiles Template

Analog zum Desktop-Template können Sie auf dieselbe Art und Weise auch das mobile/Smartphone-Template bearbeiten.

Template-Manager

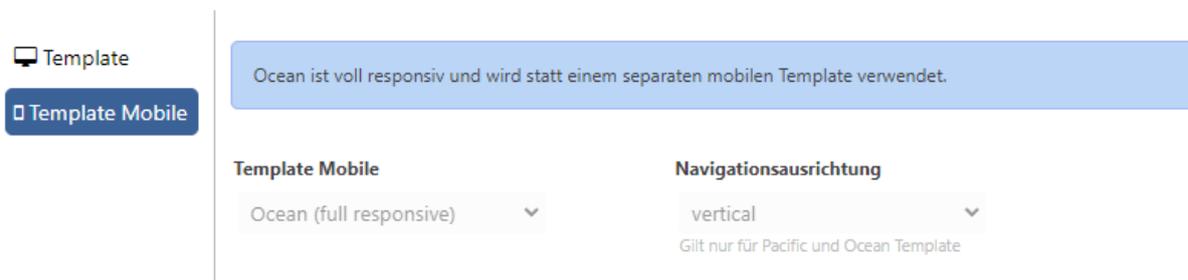


Bild 153: Mobiles Template

Ein solches steht Ihnen nur bei Aktivierung des Pacific- oder des Atlantic-Desktop-Templates zur Auswahl. Das Ocean-Template ist voll-responsiv und kommt dadurch auch auf mobilen Geräten zum Einsatz.

VIMP Update

Über den Menüpunkt „VIMP Update“ können Sie Ihre VIMP Installation aus der Administrationsoberfläche heraus auf eine neue Version aktualisieren.



Bild 154: VIMP Update

Laden Sie zunächst den Updater (vimp.framework-X.X.X-rXXXXX--updater.bin), den Sie in Ihrem Account auf der VIMP-Support-Seite bereitgestellt bekommen, hoch.

Nachdem die Datei geprüft wurde und Sie wahlweise angegeben haben, ob auf die Sicherung verzichtet werden soll und ob die Update-Datei nach dem Update gelöscht werden soll, starten Sie das Update durch Klick auf den „Update starten“-Button.

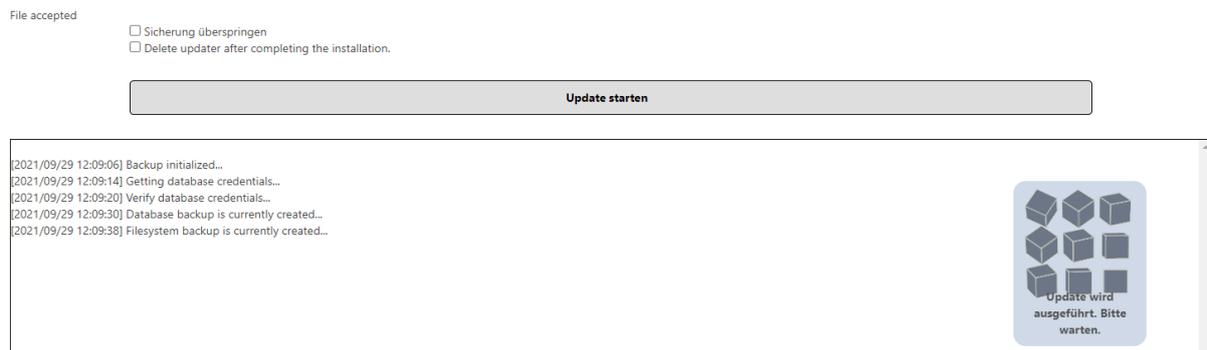


Bild 155: VIMP Update Prozess

Im Normalfall schließt das Update mit einer Erfolgsmeldung ab. Im Fehlerfall erhalten Sie entsprechende Meldungen im Update Log.

Sollte ein Update fehlschlagen, können Sie im Anschluss eine vorherige Sicherung auswählen und wiederherstellen.

Über die VIMP Update-Funktion können Sie sowohl VIMP als auch zusätzlich installierte Module oder Erweiterungen aktualisieren.

Die Erstinstallation neuer Module oder Erweiterungen muss hingegen auf der Konsole erfolgen.

Achtung:

Individuelle Änderungen am Code oder in den Templates werden bei jedem Update überschrieben und müssen im Anschluss händisch von Ihnen wieder nachgetragen werden.

Wir übernehmen keine Haftung für etwaigen Datenverlust.


VIMP Konfiguration

Durch Klick auf “Konfiguration” im oberen Linkbereich öffnet sich das Konfigurationsmenü.

Innerhalb der Konfiguration kann das VIMP Portal individuell angepasst und eingerichtet werden. Alle Einstellungsparameter sind mit einer kurzen Beschreibung versehen, die die Funktion näher beschreibt.

Zum Ändern einer Einstellung klicken Sie auf den “Bearbeiten”-Link, der erscheint, wenn Sie mit der Maus über einen Einstellungswert fahren. Um die Einstellung zurückzusetzen, klicken Sie den gleichnamigen Link – ebenfalls im Kontextmenü - an.

Die Suchfunktion hilft Ihnen beim schnellen Finden bestimmter Konfigurationsparameter.

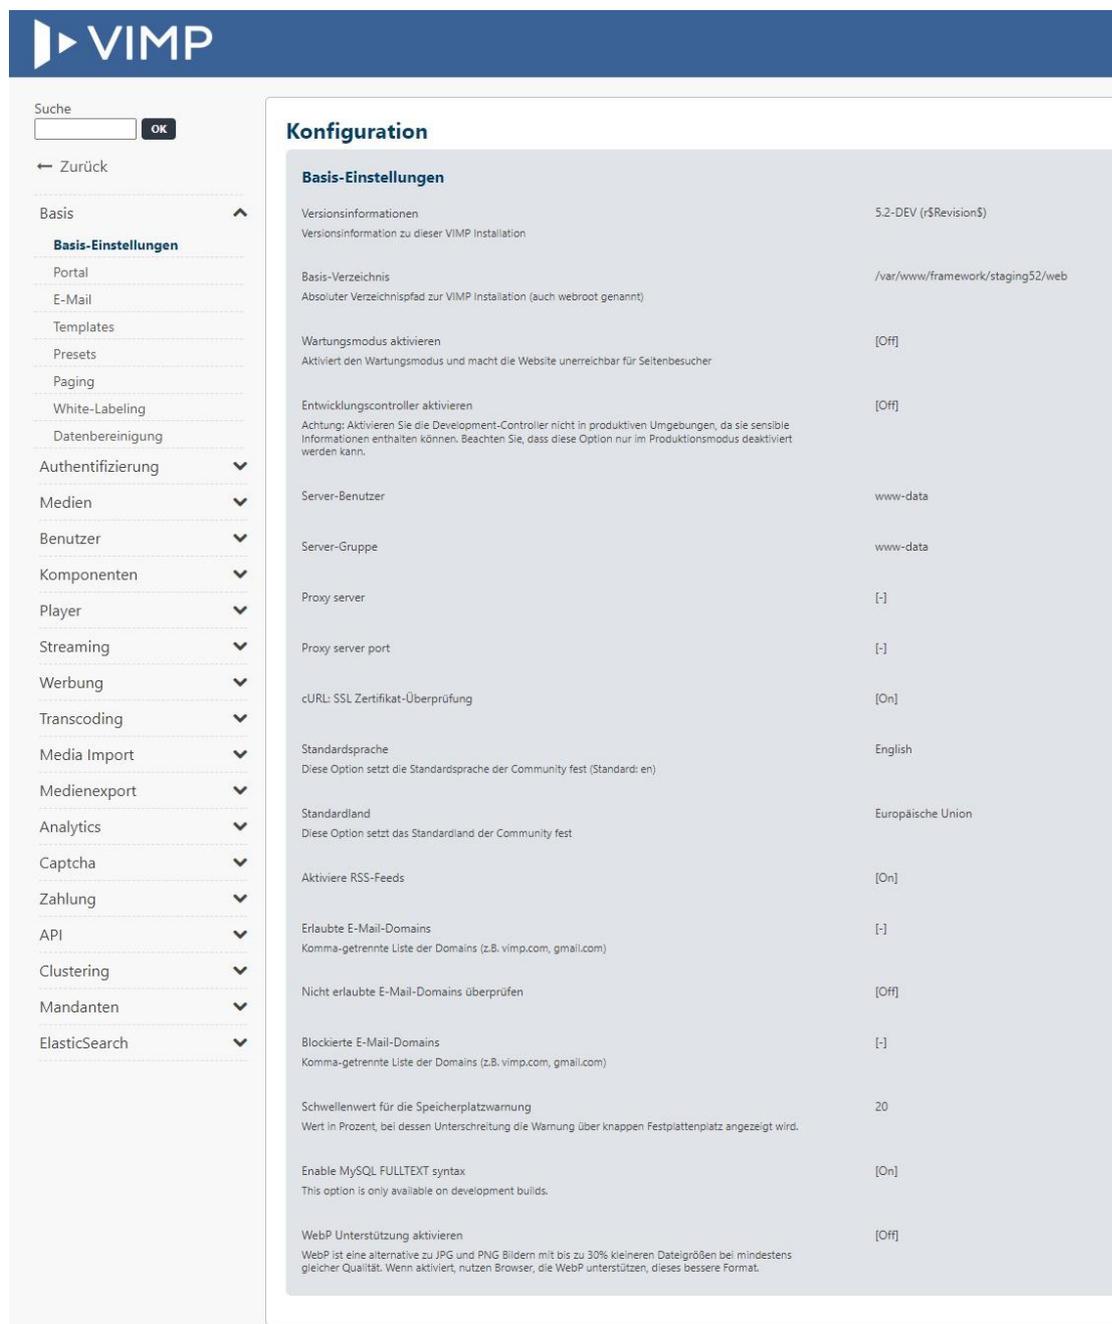

The screenshot shows the VIMP configuration interface. On the left is a navigation sidebar with a search bar and a list of categories: Basis, Authentifizierung, Medien, Benutzer, Komponenten, Player, Streaming, Werbung, Transcoding, Media Import, Medienexport, Analytics, Captcha, Zahlung, API, Clustering, Mandanten, and ElasticSearch. The 'Basis' category is expanded to show 'Basis-Einstellungen' (selected), Portal, E-Mail, Templates, Presets, and Paging. The main content area is titled 'Konfiguration' and contains a table of settings:

Basis-Einstellungen	
Versionsinformationen Versionsinformation zu dieser VIMP Installation	5.2-DEV (r\$Revision\$)
Basis-Verzeichnis Absoluter Verzeichnispfad zur VIMP Installation (auch webroot genannt)	/var/www/framework/staging52/web
Wartungsmodus aktivieren Aktiviert den Wartungsmodus und macht die Website unreachbar für Seitenbesucher	[Off]
Entwicklungscontroller aktivieren Achtung: Aktivieren Sie die Development-Controller nicht in produktiven Umgebungen, da sie sensible Informationen enthalten können. Beachten Sie, dass diese Option nur im Produktionsmodus deaktiviert werden kann.	[Off]
Server-Benutzer	www-data
Server-Gruppe	www-data
Proxy server	[-]
Proxy server port	[-]
cURL: SSL Zertifikat-Überprüfung	[On]
Standardsprache Diese Option setzt die Standardsprache der Community fest (Standard: en)	English
Standardland Diese Option setzt das Standardland der Community fest	Europäische Union
Aktiviere RSS-Feeds	[On]
Erlaubte E-Mail-Domains Komma-getrennte Liste der Domains (z.B. vimp.com, gmail.com)	[-]
Nicht erlaubte E-Mail-Domains überprüfen	[Off]
Blockierte E-Mail-Domains Komma-getrennte Liste der Domains (z.B. vimp.com, gmail.com)	[-]
Schwellenwert für die Speicherplatzwarnung Wert in Prozent, bei dessen Unterschreitung die Warnung über knappen Festplattenplatz angezeigt wird.	20
Enable MySQL FULLTEXT syntax This option is only available on development builds.	[On]
WebP Unterstützung aktivieren WebP ist eine alternative zu JPG und PNG Bildern mit bis zu 30% kleineren Dateigrößen bei mindestens gleicher Qualität. Wenn aktiviert, nutzen Browser, die WebP unterstützen, dieses bessere Format.	[Off]

Bild 156: Globale Konfiguration

Basis

Basis-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Versionsinformationen	Versionsinformation zur VIMP Installation	-	-	nein	
Lizenzschlüssel	Der Lizenzschlüssel für diese VIMP-Installation	individuell	-	ja	nur VIMP Enterprise und Campus
Lizenzhaber	Name des Lizenzhabers für diese VIMP-Installation	-	-	nein	nur VIMP Enterprise und Campus
Datum der Lizenzerstellung	Herausgabedatum der verwendeten Lizenz	-	-	nein	nur VIMP Enterprise und Campus
Maximale Benutzeranzahl	Anzahl an Benutzern, auf die die VIMP-Installation begrenzt ist	-	-	nein	nur VIMP Enterprise und Campus
Maximale Medienanzahl	Anzahl an Medien, auf die die VIMP-Installation begrenzt ist	-	-	nein	nur VIMP Enterprise und Campus
Maximale Mandantenzahl	Anzahl an Mandanten, auf die die VIMP-Installation begrenzt ist	-	-	nein	nur VIMP Enterprise und Campus
Datum der Lizenzerstellung	Gibt an, ab wann die Lizenz gültig ist.	-	-	nein	nur VIMP Enterprise und Campus
Datum des Lizenzablaufs	Gibt an, bis wann die Lizenz gültig ist.	-	-	nein	nur VIMP Enterprise und Campus
Lizenzwarnung für Benutzeraccounts	Wert in Prozent, an dem die Warnung bezüglich der bald erreichten Benutzergrenze eingeblendet wird	individuell	80	ja	nur VIMP Enterprise und Campus
Lizenzwarnung für Medien	Wert in Prozent, an dem die Warnung bezüglich der bald erreichten Mediengrenze eingeblendet wird	individuell	80	ja	nur VIMP Enterprise und Campus
Basis-Verzeichnis	Absoluter Verzeichnispfad zur VIMP Installation (auch webroot genannt)	-	-	nein	
Wartungsmodus aktivieren	Aktiviert den Wartungsmodus und macht die Website	On / Off	Off	ja	

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
	unerreichbar für Seitenbesucher				
Entwicklungscontroll er aktivieren	Aktiviert den Debug-Modus. Beachten Sie, dass diese Option nur im Produktionsmodus deaktiviert werden kann.	On / Off	Off	ja	Sollte in Produktivumgebungen nicht aktiviert werden!
Server-Benutzer	Linux-Benutzer mit Schreibberechtigungen und Zugriff auf die VIMP Dateistruktur	individuell	www-data	nein	
Server-Gruppe	Linux-Gruppe mit Schreibberechtigungen und Zugriff auf die VIMP Dateistruktur	individuell	www-data	nein	
Proxy Server	Adresse des Proxy-Servers, falls vorhanden	individuell	-	ja	
Proxy Server Port	Port des Proxy-Servers, falls vorhanden	individuell	-	ja	
cURL: SSL Zertifikat-Überprüfung		On / Off	On	ja	
Standardsprache	Standardsprache des Portals	Englisch, Deutsch und weitere installierte Sprachen	Englisch	ja	
Standardland	Standardland des Portals	individuell	-	ja	
Aktiviere RSS-Feeds	Aktiviert/deaktiviert die RSS-Feed-Bereitstellung im Portal	On / Off	On	ja	
Erlaubte E-Mail-Domains	Registrierung auf eine oder mehrere Domains beschränken	individuell	-	ja	
Nicht erlaubte E-Mail-Domains überprüfen	Registrierungen mit E-Mail-Adressen anderer Domains überprüfen, falls die Domain-Restriktion aktiv ist	On / Off	Off	ja	
Blockierte E-Mail-Domains	Komma-getrennte Liste der Domains (z.B. vimp.com, gmail.com)	individuell	-	ja	
Schwellenwert für die Speicherplatzwarnung	Wert in Prozent, bei dessen Unterschreitung eine	individuell	20	ja	

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
	Warnung angezeigt wird.				
WebP Unterstützung aktivieren	WebP ist eine alternative zu JPG und PNG Bildern mit bis zu 30% kleineren Dateigrößen bei mindestens gleicher Qualität. Wenn aktiviert, nutzen Browser, die WebP unterstützen, dieses bessere Format.	On / Off	Off	ja	

Portal-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Web-Adresse	Die URL des Portals (inklusive http://).	individuell	-	ja
Zugriff auf die angegebene Web-Adresse beschränken	Wenn aktiviert, kann auf das Portal nur über die angegebene Adresse zugegriffen werden.	On / Off	Off	ja
Portalname	Der Name des Portals	individuell	-	ja
Portaltitel	Der Name des Portals, wie er im Browser angezeigt wird (Title- und Meta-Tags)	individuell	-	ja
Portalbeschreibung	Die Beschreibung des Portals (Meta-Tag)	individuell	-	ja
Portal-schlüsselwörter	Die Schlüsselwörter des Portals (Meta-Tags)	individuell	-	ja
E-Mail-Adresse des Portals	Die E-Mail Adresse wird als Absender-Adresse für ausgehende E-Mails genutzt (z.B. bei neuen Registrierungen)	individuell	-	ja
Copyright-Hinweis	Der Copyright-Hinweis wird im RSS-Feed ausgegeben	individuell	-	ja
Robots Meta-Tag	Meta-Werte für die Robots-Steuerung	individuell	index. follow	ja
Portallogo	Grafikdatei, die als Logo des Portals genutzt wird	individuell	-	ja
Portallogo (Mobile)	Grafikdatei, die als Logo des mobilen Templates genutzt wird	individuell	-	ja
Alternative Übersetzungs-quelle	Diese Option setzt die alternative Übersetzungsquelle fest	Englisch, Deutsch und weitere installierte Sprachen	-	ja
Hauptmenü	Festlegung des Portal-Hauptmenüs	individuell	Main menu	ja
Cookie-Hinweis aktivieren	Aktiviert die Zustimmung zu den Cookie-Richtlinien	On / Off	Off	ja
Seite: Cookie-Hinweis	Definiert die Seite, die bei Klick auf den Cookie-Hinweis geöffnet werden soll.	Liste der angelegten statischen Seiten	-	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Zeitraumen für Cookie Constant Einstellungen	Definiert, wie lange die Einstellung für die Cookie-Einwilligung pro Besucher gespeichert werden soll (in Tagen).	individuell (0 = ohne Limit)	0	ja
Anzuzeigende Cookie-Kategorien	Auswahl der Cookie-Kategorien, die im Cookie-Einwilligungsbanner verfügbar sein sollen.	Notwendig, Präferenzen, Marketing, Partnerschaften	Notwendig, Präferenzen, Marketing, Partnerschaften	ja
Google Sitemap aktivieren	Wenn aktiviert, wird eine Sitemap für Suchmaschinen erstellt (your.vimpdomain.tld/sitemap)	On / Off	On	ja
Benutzerprofilseiten in die Google Sitemap einbinden	Wenn aktiviert, werden die Benutzerprofilseiten in die Sitemap aufgenommen	On / Off	Off	ja
Google Video Sitemap aktivieren	Wenn aktiviert, wird eine Video-Sitemap für Suchmaschinen erstellt (vimpdomain.tld/sitemap/video)	On / Off	On	ja

E-Mail-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Mailversand	Legt die Art des E-Mailversand fest. "Native" versendet Mails über den Server mittels sendmail oder postfix. „SMTP“ nutzt einen externen Mail-Server zum Versand.	native / smtp	native	ja
SMTP-Server	Mailserver für den SMTP-Versand	individuell	-	ja
Mail SMTP Port	Mailserver-Port für den SMTP-Versand	individuell	25	ja
Mail SMTP Verschlüsselung	Definiert die Verschlüsselung der SMTP-Verbindung.	aus, SMTP over SSL/TSL, STARTTLS (SSL/TLS) over TCP	aus	ja
Mail SMTP Benutzer	Mailserver-Benutzer für den SMTP-Versand (meist eine E-Mail-Adresse)	individuell	-	ja
Mail SMTP Passwort	Mailaccount-Passwort für den SMTP-Versand, falls der Server eine Authentifizierung verlangt	individuell	-	ja
POP-Authentifizierung für SMTP-Mailversand	Aktivierung/Deaktivierung der POP-Authentifizierung (aktivieren, falls vom Server verlangt)	On / Off	Off	ja
Mail POP server	POP3-Mailserver für die POP-Authentifizierung (falls vom Server verlangt)	individuell	-	ja
Versende E-Mail-Benachrichtigungen bei neuen privaten Nachrichten	Zusätzlich zu neuen privaten Nachrichten kann eine E-Mail an den Benutzer verschickt werden	On / Off	On	ja
Versende E-Mail-Benachrichtigungen bei neuen	Zusätzlich zu neuen Benachrichtigungen kann eine E-Mail an den Benutzer verschickt werden	On / Off	On	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Benachrichtigungen				

Template-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Template	Auswahl des Portaltemplates	Atlantic, Pacific (und alle Templates, die im templates-Ordner installiert sind)	Pacific	ja
Template-Skin	Jedes Template kann mehrere Skins haben. Wählen Sie den aktiven Skin	default, dark, business (und weitere installierte Skins)	default	ja
Pacific Navigation	Definiert das Navigationslayout im Pacific-Template	vertikal / horizontal	vertikal	ja
Template WebTV	Auswahl des WebTV-Templates	Atlantic, Pacific (und alle Templates, die im templates-Ordner installiert sind)	Pacific	ja
Template-Skin WebTV	Auswahl des WebTV-Skins	default, dark, business (und weitere installierte Skins)	default	ja
Template Mobile	Auswahl des Templates für mobile Geräte (Smartphones)	Mobile (und alle Templates, die im templates-Ordner installiert sind)	Mobile	ja
Template-Skin Mobile	Auswahl des Skins für mobile Geräte (Smartphones)	default, nitro-red (und alle Skins, die im templates-Ordner installiert sind)	default	ja
Aktiviere Templateauslieferung ohne das Schicken von cURL-Anfragen an den eigenen Server	Wenn aktiviert, erfolgt die Templateauslieferung ohne cURL	On / Off	On	ja

Presets-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl der letzten angezeigten Backup-Files	Nummer an Backupseinträgen für die Preset-Wiederherstellung	individuell	10	ja
Standard-Seite auf Startseite	Auswahl des Standard-Seitentext-Eintrags auf der Startseite	Auswahlbox	-	ja

Paging-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl Medien pro Seite auf einer Benutzer-Seite (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl an Medien pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	12	ja
Anzahl Medien pro Seite auf einer Benutzer-Seite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl an Medien pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	4	ja
Anzahl Medien pro Seite auf einer Benutzer-Seite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl an Medien pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	6	ja
Anzahl Kommentare pro Seite auf einer Benutzer-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Kommentaren pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	10	ja
Anzahl von Besuchern pro Seite auf einer Benutzer-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Besuchern pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	3	ja
Anzahl von Freunden pro Seite auf einer Benutzer-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Freunden pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	3	ja
Anzahl von Blogs pro Seite auf einer Benutzer-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Blogs pro Seite, die im Userprofil angezeigt werden	individuell	10	ja
Anzahl von Gruppen pro Seite in der Gruppen-Box des Benutzers	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen pro Seite, die in der Gruppen-Box im Userprofil angezeigt werden	individuell	4	ja
Anzahl Medien (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	12	ja
Anzahl Medien (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite in der Listen-Ansicht	individuell	4	ja
Anzahl Medien (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	6	ja
Anzahl featured Medien auf der Übersicht-Seite der Medien	Setzt die maximale Anzahl von featured Medien pro Seite in der Medien-Übersichtsseite	individuell	3	ja
Anzahl von Trackbacks pro Seite auf einer Medien-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Trackbacks pro Seite auf der Medien-Seite	individuell	12	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl von ähnlichen Medien pro Seite auf einer Medien-Seite	Setzt die maximale Anzahl von related Medien pro Seite auf der Medien-Seite	individuell	10	ja
Anzahl Besucher pro Seite auf einer Medien-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Besuchern pro Seite auf der Medien-Seite	individuell	3	ja
Anzahl Medien-Kommentare pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Kommentaren pro Seite auf der Medien-Seite	individuell	10	ja
Anzahl Medien auf der Medien-Übersichtsseite (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	24	ja
Anzahl Medien auf der Medien-Übersichtsseite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Listen-Ansicht	individuell	8	ja
Anzahl Medien auf der Medien-Übersichtsseite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	12	ja
Anzahl featured Medien auf der Übersichtsseite der Medien (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von featured Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	4	ja
Anzahl featured Medien auf der Übersichtsseite der Medien (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von featured Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Listen-Ansicht	individuell	4	ja
Anzahl featured Medien auf der Übersichtsseite der Medien (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von featured Medien pro Seite auf der Medien-Übersichtsseite in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	3	ja
Anzahl Gruppen pro Seite (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen in der Thumbnail-Ansicht pro Seite	individuell	12	ja
Anzahl Gruppen pro Seite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen in der Listen-Ansicht pro Seite	individuell	6	ja
Anzahl Gruppen pro Seite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen in der Big-Thumbnail-Ansicht pro Seite	individuell	8	ja
Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro Seite in der Thumbnail-Ansicht	individuell	12	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Seite (Thumbnail-Ansicht)				
Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro Seite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro Seite in der Listen-Ansicht	individuell	6	ja
Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro Seite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen-Mitgliedern pro Seite in der Big-Thumbnail-Ansicht	individuell	6	ja
Anzahl Forenthreads pro Seite auf Gruppen-Detail-Seite	Dies setzt die maximale Anzahl von Forenthreads pro Seite auf Gruppen-Seite	individuell	10	ja
Anzahl Forenthreads pro Seite auf Gruppen-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Gruppen-Forenthreads pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Blogs pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Blogs pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl von Blogs pro Seite in der Blog-Box	Setzt die maximale Anzahl von Blogs pro Seite in der Blog-Box	individuell	10	ja
Anzahl von neuen Blogs pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von neuen Blogs pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Blogkommentare pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Blogkommentaren pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl von neuen Blog Kommentaren pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von neuen Blog Kommentaren pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl der ausgewählten Blog-Einträgen pro Seite auf Blog-Seiten	Setzt die maximale Anzahl von ausgewählten Blog-Einträgen pro Seite auf Blog-Seiten	individuell	10	ja
Anzahl Foren pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Foren pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Forenkommentare pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Forenkommentaren pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Forenthreads pro Seite	setzt die maximale Anzahl von Forenthreads pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Forenthreads pro Seite in Info-Box	Setzt die maximale Anzahl von Forenthreads pro Seite in der Info-Box	individuell	10	ja
Anzahl von Blogs pro Seite auf der Startseite	Setzt die maximale Anzahl von Blogs pro Seite auf der Startseite	individuell	10	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl von Benutzern pro Seite auf der Startseite	Setzt die maximale Anzahl von Benutzern pro Seite auf der Startseite	individuell	12	ja
Anzahl Benutzer pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Benutzern pro Seite	individuell	24	ja
Anzahl von Favoriten pro Seite auf der Community-Seite	Setzt die maximale Anzahl von Favoriten pro Seite auf der Community-Seite	individuell	6	ja
Anzahl von Einträgen im Benutzer-Verlauf pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Einträgen im Benutzer-Verlauf pro Seite	individuell	4	ja
Anzahl Benutzer die Online sind pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Online-Benutzern, die pro Seite angezeigt werden	individuell	10	ja
Community-Seite: Anzahl Blog-Einträge	Setzt die maximale Anzahl von Blog-Einträgen auf der Community-Seite	individuell	5	ja
Community Seite: Anzahl Freundes-Blog-Einträge	Setzt die maximale Anzahl von Freundes-Blog-Einträge auf der Community Seite	individuell	5	ja
Community-Seite: Anzahl Kommentare	Setzt die maximale Anzahl von Kommentaren auf der Community-Seite	individuell	5	ja
Community-Seite: Anzahl Kommentare von Freunden	setzt die maximale Anzahl von Kommentaren von Freunden auf der Community-Seite	individuell	5	ja
Community-Seite: Anzahl Gästebuch-einträge	Setzt die maximale Anzahl von Gästebucheinträgen auf der Community-Seite	individuell	5	ja
Community-Seite: Anzahl neue Benutzer	Setzt die maximale Anzahl von neuen Benutzern auf der Community-Seite	individuell	12	ja
Community-Seite: Anzahl bewertete Medien	Setzt die maximale Anzahl von bewerteten Medien auf der Community-Seite	individuell	5	ja
Community-Seite: Anzahl aktive Benutzer	Setzt die maximale Anzahl von aktiven Benutzern auf der Community-Seite	individuell	5	ja
Anzahl Freunde pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Freunden pro Seite	individuell	24	ja
Anzahl von Freundes-Blogs pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Freundes-Blogs pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Nachrichten in der Inbox	Setzt die maximale Anzahl von Nachrichten die pro Seite in der Inbox angezeigt werden	individuell	10	ja
Anzahl Nachrichten in der Outbox	Setzt die maximale Anzahl von Nachrichten die pro Seite in der Outbox angezeigt werden	individuell	10	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl Suchergebnisse pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Suchergebnissen pro Seite	individuell	6	ja
Community Seite: Max Aktivitäten	Setzt die maximale Anzahl von Aktivitäten auf der Community Seite	individuell	6	ja

Whitelabeling Einstellungen

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
White-Labeling aktivieren	Wenn aktiviert, wird die VIMP-Referenz aus dem Footer im Frontend entfernt.	On / Off	Off	ja

Datenbereinigung Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Cache-Zeit für /web/cache	Dateien im web/cache-Verzeichnis werden nach x Tagen gelöscht (Standard: 7; 0 = deaktiviert (nicht empfohlen); Maximum 60 Tage)	individuell	7	ja
SysLog Zeitrahmen	Setzen Sie den Zeitrahmen in Tagen für den SysLog-Einträge gespeichert werden.	individuell	90	ja
IP-Adressen anonymisieren	IP-Adressen werden anonymisiert, indem das letzte Oktett durch xxx ersetzt wird.	On / Off	On	ja
Maximale Anzahl an VIMP Update Backups	Definiert, wie viele Backups auf dem Server gespeichert bleiben sollen.	individuell	10	ja
Abgelaufene API-Token entfernen	Definiert den Zeitrahmen in Tagen, in dem abgelaufene API-Token entfernt werden sollen (Cronjob erforderlich).	individuell	30	ja
Zeitrahmen für das Aktivitätsprotokoll	Legt den Zeitrahmen in Tagen fest, in dem die Einträge im Aktivitätsprotokoll gespeichert werden sollen (Cronjob erforderlich).	individuell	30	ja
Syslog einschalten	Wenn aktiviert, ist das Syslog aktiv. Beim Deaktivieren werden alle vorhandenen Logeinträge gelöscht.	On / Off	On	ja
Aktivitäten-Log einschalten	Wenn aktiviert, ist das Aktivitäten-Log aktiv. Beim Deaktivieren werden alle vorhandenen Logeinträge gelöscht.	On / Off	On	ja

Authentifizierung

SAML-Einstellungen

► Nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
SAML aktivieren	Aktivieren/Deaktivieren der SAML-Authentifizierung. Wenn aktiviert, wird ein SAML Login Button im Login-Formular eingeblendet.	On / Off	Off	ja
IdP Name	Name des IdP zu dem verbunden werden soll	individuell	-	ja
IdP Display Name	Name des IdP, der den Benutzern gezeigt wird.	individuell	-	ja
Debug	Aktiviert den Debug-Modus	On / Off	Off	ja
Strict mode	Lehnt unsignierte oder unverschlüsselte Nachrichten ab, wenn sie signiert oder verschlüsselt erwartet werden.	On / Off	On	ja
NameIDFormat	Gibt Einschränkungen für den Namensbezeichner an, der zur Darstellung des angeforderten Subjekts verwendet werden soll.	individuell	urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:nameid-format:persistent	ja
IdP Host	z.B. https://YOUR_IDP_DOMAIN.com	individuell	-	ja
IdP Entity ID	z.B. https://YOUR_IDP_DOMAIN.com/saml2/idp/metadata.php	individuell	-	ja
IdP URI zur Initialisierung der Authentifizierungsanfrage	https://YOUR_IDP_DOMAIN.com/saml2/idp/SSOService.php	individuell	-	ja
IdP URI zur Initialisierung des Logouts	https://YOUR_IDP_DOMAIN.com/saml2/idp/SingleLogoutService.php	individuell	-	ja
X509 Zertifikat	Das X509-Signierungszertifikat. Das Zertifikat wird von Ihrem IdP zur Verfügung gestellt.	individuell	-	ja
Verschlüsselungszertifikat	Verschlüsselungsspezifisches Zertifikat. Das Zertifikat wird von Ihrem IdP zur Verfügung gestellt.	individuell	-	ja
Username (Field Mapping ist standardmäßig auf uid eingestellt)	urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attribute-name-format:uri	individuell	-	ja
Mail (Field Mapping ist standardmäßig auf mail eingestellt)	urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attribute-name-format:uri	individuell	-	ja
First name (Field Mapping ist standardmäßig auf first_name eingestellt)	urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:attribute-name-format:uri	individuell	-	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Verschlüsselungs-Algorithmus	Wählen Sie den zu verwendenden Verschlüsselungsalgorithmus aus.	Triple DES-CBC, AES128-CBC, AES192-CBC, AES256-CBC, AES128-GCM, AES192-GCM, AES256-GCM	AES128-CPC	ja

LDAP-Einstellungen

► Nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Benutzerdaten in der Datenbank aktualisieren	Wenn aktiviert, werden die Benutzerdaten in der VIMP-Datenbank aktualisiert	On / Off	On	ja
LDAP Passwort in der Datenbank speichern	Wenn aktiviert, wird das LDAP Passwort in der Datenbank gespeichert	On / Off	On	ja
Reaktiviere gelöschte Benutzer	Wenn aktiviert, werden gelöschte Benutzer mit dem nächsten Login wieder aktiviert	On / Off	Off	ja
LDAP Benutzerprofil standardmäßig sichtbar	Wenn diese Option aktiviert ist, ist das Benutzerprofil standardmäßig für andere Benutzer sichtbar.	On / Off	On	ja
LDAP-Server URL	Die URL des LDAP-Servers (LDAP-Authentifizierung muss in der Konfiguration „Benutzer“ -> „Authentifizierungsanbieter“ aktiviert werden)	individuell (z.B. ldap://serverip:port oder ldaps://serverip:port)	-	ja
LDAP Rekursiv-Limit für Gruppen	Definiert das Limit für das rekursive Durchsuchen von Gruppen	custom	0	ja
LDAP-Benutzerbasis	Fully qualified name (FQN) zum Pfad der Benutzer im Verzeichnisdienst	individuell (z.B.: dc=domain, dc=com)	-	ja
LDAP-Gruppenbasis	FQN zum Pfad der Gruppen im Verzeichnisdienst	individuell (z.B.: dc=domain, dc=com)	-	ja
LDAP-Gruppenfilter	Setzt den LDAP Gruppenfilter	individuell (z.B.: objectClass=posixGroup)	(objectClass=group)	ja
LDAP-Benutzerfilter	Setzt den LDAP Benutzerfilter	individuell (z.B.: objectClass=posixAccount)	-	ja
LDAP-Benutzer mit dem gesucht wird	FQN für den Benutzer mit dem VIMP sich an den LDAP-Server anmeldet und der Verzeichnisdienst durchsucht wird	individuell (z.B.: cn=admin,dc=domain,dc=com)	-	ja
LDAP-Benutzer-Passwort mit dem gesucht wird	Setzt das Passwort zu dem LDAP-Benutzer, mit dem VIMP sich an den LDAP-Server anmeldet	individuell	-	ja
LDAP-Attribut mit dem die Benutzer gesucht werden	Setzt das LDAP-Attribut, mit dem VIMP im Verzeichnisdienst nach Benutzern sucht	individuell (z.B.: uid)	uid	ja
LDAP-Attribut mit dem	Setzt das LDAP-Attribut, mit dem VIMP im Verzeichnisdienst	individuell (z.B.: memberUid)	memberUid	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Mitglieder gesucht werden	nach Benutzern in Gruppen sucht			
Vollständigen DN für die Benutzersuche in Gruppen verwenden	Wenn aktiviert, wird anstelle des CN der vollständige DN als Attributfilter für die Benutzergruppenzuordnung verwendet.	On / Off	Off	ja
LDAP-Timeout	Zeit in Sekunden, die VIMP für den Verbindungsaufbau zum Verzeichnisserver wartet, bevor ein Fehler gemeldet wird	individuell (in s)	30	ja
LDAP-Attribut Name für Vorname	Setzt das LDAP-Attribut für den Vornamen im Verzeichnisdienst	individuell (z.B.: givenName)	givenName	ja
LDAP-Attribut Name für Nachname	Setzt das LDAP-Attribut für den Nachnamen im Verzeichnisdienst	individuell (z.B. sn)	sn	ja
LDAP-Attribut Name für E-Mail	Setzt das LDAP-Attribut für die E-Mail im Verzeichnisdienst	individuell (z.B. mail)	mail	ja
LDAP-Attribut Name für Stadt	Setzt das LDAP-Attribut für die Stadt	individuell (z.B. l)	l	ja
LDAP-Attribut Name für Land	Setzt das LDAP-Attribut für das Land im Verzeichnisdienst	individuell (z.B. c)	c	ja

Hinweis: Es können weitere optionale Konfigurationen für zusätzliche LDAP-Server eingetragen werden.

Facebook Connect-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Facebook Connect	Wenn aktiviert, können sich Benutzer auch mit einem Facebook-Account anmelden	On / Off	On	ja
Aktiviere Facebook Connect Registrierungen	Aktiviert Facebook Connect Registrierungen trotz deaktivierter Registrierung	On / Off	Off	ja
Facebook Anwendungsnummer	Facebook Application Key	individuell	-	ja
Facebook Anwendungs-Geheimcode	Facebook Application Secret Key	individuell	-	ja
Facebook Cookie benutzen	Verwendung des Facebook Cookies aktivieren/deaktivieren	On / Off	On	ja
Facebook Domain	Facebook Seiten-URL	individuell	-	ja

Medien

Medien-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Aktiviere Medienkopien	Wenn aktiviert, können Medien kopiert werden	On / Off	Off	ja	nicht verfügbar in VIMP Light
Aktiviere Medienersetzungen	Wenn aktiviert, können Mediendateien ausgetauscht werden	On / Off	Off	ja	nicht verfügbar in VIMP Light
Aktiviere Medienversionierungen	Wenn aktiviert, werden Medien versioniert	On / Off	Off	ja	nicht verfügbar in VIMP Light
Maximale Anzahl an Medienversionen	Maximale Anzahl an Versionen, die vorgehalten werden sollen	individuell	10	ja	nicht verfügbar in VIMP Light
Aktiviere Videos	Wenn aktiviert, können Videos im Portal hochgeladen werden	On / Off	On	ja	
Aktiviere Bilder	Wenn aktiviert, können Fotos im Portal hochgeladen werden	On / Off	On	ja	
Aktiviere Audio-Dateien	Wenn aktiviert, können Audios im Portal hochgeladen werden	On / Off	On	ja	
Aktiviere Dokumente	Wenn aktiviert, können Dokumente im Portal hochgeladen werden	On / Off	On	ja	
Mediensortierung	Definiert die Standardsortierung der Medien	erstellt, hochgeladen, updated	erstellt	ja	
Direkt-Link für versteckte Medien	Wenn aktiviert, können versteckte Medien über einen direkten Link betrachtet werden	On / Off	Off	ja	
Mediumanhänge aktivieren	Wenn aktiviert können ergänzende Dokumente zu einem Medium hochgeladen werden.	On / Off	Off	ja	
Maximale Anzahl der Medienanhänge	Begrenzen Sie die mögliche Zahl an Medienanhängen pro Medium	individuell	5	ja	
Erlaubte Dateiendungen für Anhänge	Wenn mehrere Dateiendungen erlaubt sein sollen, trenne sie mit einem Komma	individuell	pdf, doc, docx, xls,xlsx, pps, ppsx, ppt, pptx, zip, txt	ja	
Playlisten aktivieren	Wenn diese Option aktiviert ist, sind Playlistenfunktionen für Videos verfügbar.	On / Off	Off	ja	
Aktiviere Kommentare	Wenn aktiviert, können Benutzer Medien kommentieren	On / Off	On	ja	

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Bewertung erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Medien bewerten	On / Off	On	ja	
Bewertungs-modifikation aktivieren	Wenn aktiviert, können Benutzer ihre Bewertungen bearbeiten	On / Off	Off	ja	
Likes erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Medien liken	On / Off	On	ja	
Favoriten erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Medien favorisieren	On / Off	On	ja	
Standard Mediensichtbarkeit	Wenn aktiviert, wird als Standardwert für die Sichtbarkeit beim Medienupload „öffentlich“ gewählt, ansonsten „privat“	On / Off	On	ja	
Sekunden bis neuer Besuch (Medien)	Anzahl an Sekunden, innerhalb derer ein wiederkehrender Besuch eines Users nicht gezählt wird	individuell	0 (jeder Besuch wird gezählt)	ja	
Erlaubte Dateiendungen für Dokumente, die im Browser angezeigt werden	Kommagetrennte Liste der Dokument-Formate, die über ein Herstellerplugin direkt im Browser angezeigt werden sollen	individuell	txt, pdf	ja	
Medienansicht schließen	Wenn aktiviert, können nur eingeloggte Benutzer die Medienseiten erreichen	On / Off	Off	ja	
Direktlinks erlauben, wenn Medienansicht geschlossen	Wenn aktiviert, können Medien über den Direktlink auch bei geschlossener Medienansicht betrachtet werden	On / Off	Off	ja	
Zeige Anzahl der Medien-Aufrufe im Template	Aktivierung/ Deaktivierung der View-Anzeige	On / Off	On	ja	
Share-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Share-Buttons unter dem Player	On / Off	On	ja	
QR-Code anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des QR-Codes auf der Medienseite	On / Off	On	ja	
Share-Icons sozialer Netzwerke anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Share-Icons sozialer Netzwerke unter dem Player	On / Off	On	ja	
Embedcode in Teilbox für versteckte Links anzeigen	Wenn diese Option deaktiviert ist, ist der Embedcode in der Teilbox nicht verfügbar, wenn ein Medium über	On / Off	Off	ja	

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
	seinen versteckten Link aufgerufen wird.				
Embedcode in Teilenbox für versteckte Links anzeigen	Wenn diese Option deaktiviert ist, ist der Embedcode in der Teilenbox nicht verfügbar, wenn ein Medium über seinen versteckten Link aufgerufen wird.	On / Off	Off	ja	
Medien-Box-Default-Layout auf Startseite	Legt die Darstellung der Thumbnails fest	Big thumbs / Thumbs / Liste	Thumbs	ja	
Medien-Box-Default-Layout	Legt die Darstellung der Thumbnails fest	Big thumbs / Thumbs / Liste	Thumbs	ja	
Medien-Box-Default-Layout (featured)	Legt die Darstellung der Thumbnails fest	Big thumbs / Thumbs / Liste	Big thumbs	ja	
Maximale Länge von Medienkommentaren	Legen Sie die maximale Anzahl an Zeichen fest, die ein Medienkommentar haben darf	individuell	0 (unbegrenzt)	ja	
Aktiviere related Medien	Wenn aktiviert, werden empfohlene Medien angezeigt	On / Off	On	ja	
Empfohlene Medien auf Medientyp beschränken	Wenn aktiviert, werden nur Medien desselben Medientyps vorgeschlagen.	On / Off	On	ja	
Personalisierte Medienempfehlung aktivieren	Wenn aktiviert, werden die Medienempfehlungen auf Basis der angesehenen und mit einem Like versehenen Medien des jeweiligen Benutzers berechnet.	On / Off	Off	ja	
Aktiviere Kategorien-Box	Wenn aktiviert, werden Medien-Kategorien auf der Detailseite angezeigt	On / Off	On	ja	
Aktiviere Tags-Box	Wenn aktiviert, werden Medien-Tags auf der Detailseite angezeigt	On / Off	On	ja	
Aktiviere zeitgesteuerte Medienveröffentlichung	Aktiviert/deaktiviert die Möglichkeit zur zeitgesteuerten Medienveröffentlichung	On / Off	On	ja	
Medienfeld-Blacklist	Feldnamen, die für benutzerdefinierte Medienfelder nicht verwendet werden dürfen (komma-getrennt).	individuell	title, description, tags, categories, thumbnail, hidden, meta_title, meta_description, meta_keywords,	ja	

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
			meta_author, meta_copyright, mediapermissions, payment_with_costs, payment_price, gm_location, gm_longitude, gm_latitude, gm_zoom, priority_transcode, uploaded, created, published		
Medienwiedergabe während derselben Session wiederaufnehmen	Wenn aktiviert, wird die Medienwiedergabe, an der Stelle fortgesetzt, an der der Besucher die Seite zuvor innerhalb derselben Session verlassen hat.	On / Off	Off	ja	
Erweiterbare Beschreibung deaktivieren	Wenn aktiviert wird die Beschreibung auf der Medienseite nicht teilweise ausgeblendet.	On / Off	Off	ja	

Hochladen-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Upload sperren	Wenn aktiviert, können nur noch Administratoren Medien hochladen	On / Off	Off	ja	
Batch Upload aktivieren	Aktiviert / deaktiviert den Batch Upload.	On / Off	On	ja	Nicht verfügbar in VIMP Light
Batch Upload: Original-Dateinamen verwenden	Wenn aktiviert, werden die Original-Dateinamen als Titel verwendet	On / Off	Off	ja	Nicht verfügbar in VIMP Light
Standard-Upload aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des Standard-Uploads	On / Off	On	ja	
Verifiziere neue Medien	Wenn aktiviert, müssen neu hochgeladene Medien erst von einem Administrator freigegeben werden, bevor sie im Portal erscheinen	On / Off	Off	ja	
Datei Upload Limit	Legt fest wie groß eine Datei beim Upload sein darf (der Wert muss	individuell	100MB	ja	

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
	ebenfalls in der php.ini eingetragen sein)				
Gestückeltes hochladen von Medien aktivieren	Wenn aktiviert, werden Medien beim Hochladen in kleinere Dateifragmente aufgeteilt	On / Off	Off	ja	
Größe der einzelnen Stücke in Byte	Ist das gestückelte Hochladen aktiviert, wird hier die maximale Größe der Fragmente definiert	individuell	6000000 (= 6 MB)	ja	
Maximale Dateigröße für den Upload von Medienanhängen	Legt fest wie groß eine Anhangdatei beim Upload sein darf (der Wert muss ebenfalls in der php.ini eingetragen sein)	individuell	20MB	ja	
Erlaubte Dateierendungen für Videos	Kommagetrennte Liste der zum Upload freigegebenen Video-Formate	individuell	avi, wmv, mov, flv, mpeg, mpg, m4v, mp4	ja	
Erlaubte Dateierendungen für Bilder	Kommagetrennte Liste der zum Upload freigegebenen Grafik-Formate	individuell	png, jpg, gif	ja	
Erlaubte Dateierendungen für Audio-Dateien	Kommagetrennte Liste der zum Upload freigegebenen Audio-Formate (aktuell wird nur MP3 unterstützt)	individuell	mp3, ogg, oga, wma, m4a	ja	
Erlaubte Dateierendungen für Dokumente	Kommagetrennte Liste der zum Upload freigegebenen Dokument-Formate	individuell	txt, pdf, doc, xls, ppt, pps, docx, xlsx, pptx, ppsx	ja	
Temporäres Upload-Verzeichnis	Absoluter Pfad zum temporären Upload-Verzeichnis für http post Uploads	individuell, z.B. /var/www/vimp/userdata/uploads/	-	ja	
Meta Tags-Bereich im Uploadformular aktivieren	Wenn aktiviert, können SEO-Meta-Tags direkt im Uploadformular eingegeben werden.	On / Off	Off	ja	

Download-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Bereitstellung der Downloadlinks im Share-Overlay	Wenn aktiviert, werden die Links zu den verfügbaren Videoformaten im Share-Overlay bereitgestellt (nur für den Eigentümer)	On / Off	Off	ja
Sichere Downloadlinks	Wenn aktiviert, enthalten die Downloadlinks einen zusätzlichen Timestamp Hash.	On / Off	Off	ja
Download Videos	Wenn aktiviert, können Videos heruntergeladen werden	On / Off	Off	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Download Bilder	Wenn aktiviert, können Bilder heruntergeladen werden	On / Off	Off	ja
Download Audio-Dateien	Wenn aktiviert, können Audios heruntergeladen werden	On / Off	Off	ja
Download Dokumente	Wenn aktiviert, können Dokumente heruntergeladen werden	On / Off	On	ja
Individuelle Download-aktivierung freischalten	Wenn aktiviert, entscheidet der Uploader des Mediums, ob es heruntergeladen werden darf	On / Off	Off	ja
Erlaubte Video-Downloadformate	Wählen Sie die Videoformate aus, die für den Download verfügbar sein sollen, wenn das Herunterladen von Medien erlaubt ist.	Auswahlliste	-	ja
Download-Protokoll einschalten	Wenn aktiviert, werden Downloads von Medien protokolliert.	On / Off	Off	ja

Medieneinbettung beschränken

► Nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Media Embed Restrict Plugin	Wenn auf On gesetzt, wird das Media Embed Restrict Plugin aktiviert	On / Off	Off	ja
Einbettung erlauben von	Definiert, von welchen Domains Medien eingebunden werden dürfen	Von keiner Domain erlauben / Von freigegebenen Domains erlauben (Streaming -> URL-Signierung)	Von keiner Domain erlauben	ja

Medienrecht-Einstellungen

► Nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Standard-medienrecht	Setzt den Standardwert für die Medienrechtcheckboxen	alle, keine, Administrator	alle	ja

Tag-Cloud-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Tag-Cloud anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der Tag Cloud	On / Off	Off	ja
Tag-Cloud: maximale Einträge	Setzt die maximale Anzahl an Tag Cloud-Elementen	individuell	20	ja

Facebook Comments-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Facebook Comments	Wenn aktiviert, wird die VIMP Kommentar-Funktion durch Facebook Kommentare ersetzt	On / Off	Off	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Facebook Anwendungsnummer	Facebook Application Key	individuell	-	ja
Facebook Comments Breite der Box	Setzt die Breite der Facebook Kommentar-Box	individuell	720	ja
Facebook Comments Anzahl der Posts	Setzt die Anzahl von sichtbaren Facebook Kommentare auf der Seite	individuell	2	ja
Facebook Comments Farbschema	Auswahl des Farbschemas der Kommentare	dark / light	light	ja

Benutzer

Benutzer-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Sende eine E-Mail bei Freundschaftsanfragen	Wenn aktiviert, wird zusätzlich zur internen Nachricht eine E-Mail geschickt	On / Off	On	ja
Medien von endgültig gelöschten Benutzern behalten	Wenn aktiviert, werden Medien von endgültig gelöschten Benutzern auf den nachfolgend definierten Benutzer übertragen.	On / Off	Off	ja
Fallback-Benutzer für Medien von endgültig gelöschten Benutzern	Geben Sie hier den Benutzer an, auf den die Medien endgültig gelöschter Benutzer übertragen werden sollen.	individuell	-	ja
Minimale Länge des Benutzernamens	Minimale Zeichenzahl des Usernamens	individuell	3	ja
Maximale Länge von Benutzernamen	Maximale Zeichenzahl des Usernamens	individuell	12	ja
Anzeige des Namens im Frontend	Wählen Sie, wie die Benutzer im Frontend angezeigt werden sollen	Username, Vor-/Nachname, Vorname, Nachname	Username	ja
Benutzerrolle im Frontend anzeigen	Wenn aktiviert, wird die Rolle eines Benutzers im Frontend angezeigt	On / Off	Off	ja
Benutzername und Profilbild im Frontend ausblenden	Wenn diese Option aktiviert ist, werden der Benutzername und das Profilbild von Benutzern im Frontend nicht angezeigt.	On / Off	Off	ja
Userprofilfeld für den Vornamen	Definiert das Profilfeld, das die Vornamen der Benutzer enthält.	individuell	-	ja
Userprofilfeld für den Nachnamen	Definiert das Profilfeld, das die Nachnamen der Benutzer enthält.	individuell	-	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Minimale Länge eines Passworts	Minimale Zeichenzahl des Passworts	individuell	3	ja
Maximale Länge eines Passworts	Maximale Zeichenzahl des Passworts (0=unbegrenzt)	individuell	12	ja
Mindestanzahl an Kleinbuchstaben in Passwörtern	Minimal erforderliche Anzahl an Kleinbuchstaben in Passwörtern	individuell	1	ja
Mindestanzahl an Großbuchstaben in Passwörtern	Minimal erforderliche Anzahl an Großbuchstaben in Passwörtern	individuell	1	ja
Mindestanzahl an Ziffern in Passwörtern	Minimal erforderliche Anzahl an Ziffern in Passwörtern	individuell	1	ja
Mindestanzahl an Sonderzeichen in Passwörtern	Minimal erforderliche Anzahl an Sonderzeichen in Passwörtern	individuell	1	ja
Erlaubte Sonderzeichen in Passwörtern	Sonderzeichen, die in Passwörtern zugelassen werden	?!"#\$%&@ ~(){}.,; /`^°+*_ -	?!"#\$%&@ ~(){}.,; /`^°+*_ -	ja
Passwort-erneuerung	Gibt an, nach wie vielen Tagen das Passwort erneuert werden muss	individuell	0	ja
Akzeptiere identische neue Passwörter	Wenn aktiviert, kann das neue Passwort nach Ablauf der Gültigkeitsdauer mit dem alten Passwort identisch sein.	On / Off	Off	ja
Benutzer nach X fehlerhaften Anmeldeversuchen sperren	Definieren Sie die Anzahl der fehlerhaften Anmeldeversuche, nach denen das Benutzerkonto gesperrt wird	individuell	0	ja
Rücksetzzeit für fehlgeschlagene Anmeldeversuche	Zeit nach der die Zahl der fehlgeschlagenen Anmeldeversuche zurückgesetzt wird (Werte 1 - 24)	individuell	12	ja
Sekunden bis neuer Besuch (Benutzer)	Anzahl an Sekunden in denen wiederholte Userprofil-Besuche des Benutzers nicht gezählt werden	individuell	0 (jeder Besuch wird gezählt)	ja
Maximale Länge von Benutzerkommentaren	Legen Sie die maximale Anzahl an Zeichen fest, die ein Benutzerkommentar haben darf	individuell	0 (unbegrenzt)	ja
"Benutzer online" Timeout	Gibt an, wie lange ein Benutzer nach seinem letzten Seitenaufruf als online angezeigt wird (in Sekunden)	individuell	300	ja
"Benutzer neu" Timeout	Gibt an, wie lange ein Benutzer nach seiner Registrierung als neu angezeigt wird (in Sekunden)	individuell	300	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Einladungen verfallen nach X Tagen	Anzahl an Tagen, nach denen versendete Einladungen verfallen	individuell	10	Ja
Gästebücher aktivieren	Wenn aktiviert, können Benutzer Gästebucheinträge auf den Profelseiten hinterlassen	On / Off	On	ja
Verifiziere neue Channel-Abonnements	Wenn aktiviert, müssen neue Channel-Abonnenten von einem Channel-Administrator freigeschaltet werden	On / Off	Off	ja
Bearbeitung von Benutzername im Userprofil deaktivieren	Wenn aktiviert, können Benutzer ihren Benutzernamen in ihrem Userprofil nicht ändern.	On / Off	Off	ja
Bearbeitung von E-Mail-Adresse im Userprofil deaktivieren	Wenn aktiviert, können Benutzer ihre E-Mail-Adresse in ihrem Userprofil nicht ändern.	On / Off	Off	ja
E-Mail-Adresse der Benutzer im Profil anzeigen	Wenn aktiviert, wird die E-Mail-Adresse des Benutzers für andere eingeloggte Nutzer in seinem Benutzerprofil sichtbar sein.	On / Off	Off	ja
Benutzerfeld-Blacklist	Geben Sie hier die Feldnamen ein, die für benutzerdefinierte Benutzerfelder nicht verwendet werden dürfen (komma-getrennt).	individuell	username, password, email, avatar, coverpicture, firstname, lastname, gender, city, country, birthday, aboutme	ja
Benutzerübersicht deaktivieren	Wenn aktiviert, ist die Benutzerübersicht nicht zugänglich.	On / Off	Off	ja
Sichtbarkeit der Favoriten im Benutzerprofil	Definieren Sie die Sichtbarkeit der Favoriten der Benutzer in ihrem Profil.	Sichtbar für jeden / Sichtbar nur für Freunde / Sichtbar nur für den Profilbesitzer	Sichtbar für jeden	ja
Benutzerprofil standardmäßig sichtbar	Wenn diese Option aktiviert ist, ist das Benutzerprofil standardmäßig für andere Benutzer sichtbar.	On / Off	On	ja

Login-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Authentifizierungsanbieter	Wählen Sie die Art der Authentifizierung	Framework + Liste von zusätzlichen Diensten, z.B. LDAP	Framework	ja
Registrierung sperren	Registrierung für neue Benutzer sperren	On / Off	Off	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Zeige Nachricht für deaktivierte Registrierung	Es erscheint eine Nachricht im Frontend, wenn die Registrierung deaktiviert ist	On / Off	On	ja
Login sperren	Wenn aktiviert, können sich Benutzer nicht mehr einloggen	On / Off	Off	ja
Logout sperren	Wenn aktiviert, können sich Benutzer nicht mehr ausloggen	On / Off	Off	ja
Verifiziere neue Registrierungen	Falls aktiv, bedürfen neue Registrierungen der Freischaltung eines Administrators	On / Off	Off	ja
Nach Registrierung automatisch eingeloggt	Wenn aktiviert, wird der Benutzer nach der Registrierung automatisch eingeloggt	On / Off	On	ja
Login-Overlay deaktivieren	Ist diese Option aktiviert, wird das Login-Overlay nicht mehr angezeigt (Login nur noch über die Loginseite möglich)	On / Off	Off	ja
Login erforderlich, um überhaupt auf VIMP zugreifen zu können	Wenn aktiviert, wird nicht-eingeloggt Benutzern lediglich ein Login-Formular gezeigt	On / Off	Off	ja
Embeds erlauben, wenn Login erforderlich	Wenn aktiviert, sind eingebundene Medien weiterhin erreichbar, auch wenn das Portal über einen Login geschützt ist.	On / Off	On	ja
Direktlinks erlauben, wenn Login erforderlich	Wenn aktiviert, sind Direktlinks auch weiterhin erreichbar, wenn das Portal über einen Login geschützt ist.	On / Off	Off	ja
Nach Login zur letzten Seite zurückkehren	Wenn diese Option aktiv ist, wird der Benutzer nach dem Login zur letzten, besuchten Seiten zurückkehren.	On / Off	Off	ja

Benutzer-Import

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Benutzer-Import aktivieren	Aktiviert/deaktiviert das Benutzer-Import-Modul	On / Off	On	ja
Default Benutzerstatus	Legen Sie den Defaultstatus von importierten Benutzern fest ("added by admin" zwingt die Benutzer, Ihr Passwort beim ersten Login zu ändern).	freigegeben, added by admin	freigegeben	ja
Standard CSV-Trenner	Legen Sie den Standard-Trenner für die CSV-Dateien fest.	Semi-colon, Comma	Semi-colon	ja
Benutzerrolle	Legen Sie die Benutzerrolle fest, die importierten Benutzern standardmäßig zugewiesen wird.	<Userrolle>	-	ja

Freigabe-Einstellungen

► Nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Neue Medienbeiträge freigeben	Aktiviert / deaktiviert Freigaben für hochgeladene Medien	On / Off	Off	ja
Neue Blogbeiträge freigeben	Aktiviert / deaktiviert Freigaben für neue Blogbeiträge	On / Off	Off	ja
Veränderungen an Medien freigeben	Aktiviert / deaktiviert Freigaben für bearbeitete Medien	On / Off	Off	ja
Veränderungen an Blogbeiträgen freigeben	Aktiviert / deaktiviert Freigaben für bearbeitete Blogbeiträge	On / Off	Off	ja
Standardfreigabe rolle für Medien	Definiert die Standardbenutzerrolle, die Medienbeiträge freigibt (kein Eintrag zur Deaktivierung)	individuell	Administratoren	ja
Standardfreigabe rolle für Blogs	Definiert die Standardbenutzerrolle, die Blogbeiträge freigibt (kein Eintrag zur Deaktivierung)	individuell	Administratoren	ja
Standardfreigabe benutzer für Medien	Definiert den Standardbenutzer, der Medienbeiträge freigibt (kein Eintrag zur Deaktivierung)	individuell	-	ja
Standardfreigabe benutzer für Blogs	Definiert den Standardbenutzer, der Blogbeiträge freigibt (kein Eintrag zur Deaktivierung)	individuell	-	ja

Komponenten

Komponenten-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Private Nachrichten	Wenn aktiviert, können Benutzer untereinander private Nachrichten senden	On / Off	On	ja
Aktiviere Freunde	Wenn aktiviert, können Benutzer Freundschaften schließen	On / Off	On	ja
Aktiviere OpenID	Wenn aktiviert, können Benutzer sich mit ihrem OpenID-Account anmelden	On / Off	Off	ja
Aktiviere Media-Player auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird der Media-Player auf der Startseite angezeigt	On / Off	Off	ja
Art der featured Medien	Art der Auswahl des Featured Mediums für den Startseiten-Player	new / best rated / most access / random / featured media / special media	new	ja
Featured Medium	Wenn als featured Medium "special media" gewählt wurde,	Media ID	-	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
	kann hier das Medium gewählt werden			
Aktiviere Featured-Media-Box auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird die Featured Media-Box auf der Startseite angezeigt	On / Off	Off	ja
Aktiviere Media-Box auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird die Media-Box auf der Startseite aktiviert	On / Off	On	ja
Aktiviere Benutzer-Box auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird die Benutzer-Box auf der Startseite eingeblendet	On / Off	Off	ja
Aktiviere Community	Wenn aktiviert, sind die Community-Funktionen aktiv	On / Off	On	ja
Aktiviere Forum	Wenn aktiviert, sind die Forum-Funktionen aktiv	On / Off	On	ja
Rich-Text-Editor	Aktivierung/Deaktivierung und Auswahl des Rich-Text-Editors	keiner / TinyMCE / CKEditor	keiner	ja
Frontend-Suche deaktivieren	Wenn auf On gesetzt, wird die Frontend-Suche ausgeschaltet.	On / Off	Off	ja
Backend-Listenfilter beibehalten	Wenn aktiviert, werden Filter des Benutzerindex, Medienindex usw. bei einem Seitenwechsel nicht zurückgesetzt.	On / Off	Off	ja
Breadcrumbs im Frontend aktivieren	Wenn aktiviert, werden im Frontend Breadcrumbs (Navigationspfade) hinzugefügt.	On / Off	On	ja
Verfügbare Sprachen	Definiert, welche Sprachen auswählbar sein sollen	Liste der installierten Sprachen	-	ja
Auto-Vorschläge für Tags einschalten	Wenn diese Option aktiviert ist, werden bei der Eingabe von Tags automatisch Vorschläge gemacht.	On / Off	On	ja

Aktivitäten-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Aktivitäten-Box auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird die Neuigkeiten-Box auf der Startseite angezeigt	On / Off	On	ja
Aktivitäten nur im eigenen Benutzerprofil sichtbar	Wenn aktiviert, sind für die Benutzer nur ihre eigenen Aktivitäten auf ihren eigenen Profelseiten sichtbar.	On / Off	Off	ja
Zeige Medien-Kommentar-Erstellung-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Aktivitätenfilters	On / Off	On	ja
Zeige Medien-Favorit-Zuordnung-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Aktivitätenfilters	On / Off	On	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Zeige Medien-Upload-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Aktivitätenfilters	On / Off	On	ja
Zeige Blog-Erstellung-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Aktivitätenfilters	On / Off	On	ja
Zeige Forum-Thread-Erstellung-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Aktivitätenfilters	On / Off	On	ja
Zeige Gruppen-Erstellung-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Aktivitätenfilters	On / Off	On	ja
Zeige Gruppen-Beitritt-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Aktivitätenfilters	On / Off	On	ja
Zeige Gruppen-Medien-Zuordnung-Aktivität	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden Aktivitätenfilters	On / Off	On	ja

Alben-Einstellungen

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Alben aktivieren	Wenn aktiviert, sind Alben im Portal verfügbar	On / Off	On	ja
Pagination für "Medien verwalten"-Seite aktivieren	Wenn aktiviert, wird die Medien-Verwalten-Seite paginiert	On / Off	Off	ja
Anzahl Alben pro Seite (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Alben pro Seite.	individuell	8	ja
Anzahl Alben pro Seite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Alben pro Seite.	Individuell	6	ja
Anzahl Alben pro Seite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Alben pro Seite.	Individuell	8	ja
Anzahl an Medien pro Seite im Medienslider auf der Medien-seite	Setzt die maximale Anzahl an Medien pro Seite im Medienslider	individuell	6	ja
Direkten Album-Upload aktivieren	Wenn aktiviert, sind direkte Uploads in Alben möglich.	On / Off	On	ja
Position für neue Albummedien	Legt fest, wo Medien, die dem Album hinzugefügt werden, in der Liste erscheinen.	Anfang der Liste / Ende der Liste	Anfang der Liste	ja

Transkriptions-Einstellungen

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Transkriptions-service aktivieren	Wenn aktiviert, können Videos über Amberscript automatisch transkribiert werden.	On / Off	Off	ja
Amberscript API Key	Geben Sie hier Ihren API-Key, den Sie von Amberscript erhalten haben ein.	individuell	-	ja
Verfügbare Sprachen	Wählen Sie die Sprachen aus, in denen die Texte bzw. Untertitel erstellt werden sollen.	Liste verfügbarer Sprachen	Deutsch, Englisch	ja
cURL: SSL Zertifikat-Überprüfung	Deaktivieren Sie diese Option testweise, wenn bei Ihnen ein SSL-Fehler bei der Verbindung zur Amberscript API auftritt.	On / Off	On	ja
cURL: Maximale Bitrate um die Dateien zur Amberscript API zu übertragen	Legen Sie fest, ob die Bandbreite zur Übertragung der Daten an Amberscript limitiert werden soll (0 = unbeschränkt. Angabe in Bits pro Sekunde).	Individuell	0	ja
Transcriptions-Style	Cleanread transkribiert nur erkennbare Worte. Verbatim beinhaltet die vollständige Audio-Spur inklusive "ehm", "uhm", Stottern oder abgebrochenen Sätzen.	cleanread, verbatim	cleanread	ja
Entferne vorhandene Untertitel, wenn ein Medium an Amberscript übermittelt wird und Untertitel angefragt werden	Wenn aktiviert, werden vorhandene Untertitel standardmäßig entfernt, wenn Videos neu in die Transkription geschickt werden.	On / Off	On	ja
Erlaube Benutzern zu entscheiden, ob vorhandene Untertitel erhalten bleiben sollen, wenn Untertitel von Amberscript abgerufen werden	Wenn aktiviert, können Benutzer selbst entscheiden, ob vorhandene Untertitel überschrieben werden sollen.	On / Off	On	ja

Blogs

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Blog	Wenn aktiviert, können Benutzer Blog-Einträge schreiben	On / Off	On	ja
Aktiviere Kommentare	Wenn aktiviert, können Benutzer Kommentare zu Blogbeiträgen schreiben	On / Off	On	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Maximale Länge von Blog-kommentaren	Legen Sie die maximale Anzahl an Zeichen fest, die ein Blogkommentar haben darf	individuell	0 (unbegrenzt)	ja
Bewertung erlauben	Wenn aktiviert, können Blogbeiträge bewertet werden	On / Off	On	ja
Likes erlauben	Wenn aktiviert, können Blogbeiträge geliked werden	On / Off	On	ja
Favoriten erlauben	Wenn aktiviert, können Blogbeiträge favorisiert werden	On / Off	On	ja
Aktiviere Tags-Box	Wenn aktiviert, werden die Tags auf der Blog-Seite angezeigt	On / Off	On	ja
Sekunden bis neuer Besuch	Zeitspanne, in der Besuche auf einem Blogbeitrag nicht mehrfach gezählt werden (Standard: 0 = jeder Besuch wird gezählt)	individuell	0	ja
Zeige Blog-Anzahl im Template	Wenn aktiviert, wird die Blog-Anzahl im Template angezeigt	On / Off	On	ja
Blog-Share-Button anzeigen	Wenn aktiviert, wird der Share-Button eingeblendet	On / Off	On	ja

Gruppen

► Nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Gruppen	Wenn aktiviert, sind die Gruppen-Funktionen aktiv	On / Off	On	ja
Direkten Gruppen-Upload aktivieren	Wenn diese Option aktiviert ist, werden direkte Gruppen-Uploads aktiviert	On / Off	On	ja
Versteckt-Status im Upload-Formular automatisch beim direkten Gruppen-Upload setzen	Wenn aktiviert, wird der Status „versteckt“ automatisch gesetzt, wenn der direkte Gruppenupload aktiviert ist.	On / Off	Off	ja
Standardsortierung für Gruppen	Wählen Sie die Standardreihenfolge für die Darstellung der Gruppen.	alle, hervorgehoben, neueste, alphabetisch, meiste Medien, meiste Benutzer	alle	ja
Auto-Suggest für Gruppeneinladungen aktivieren	Wenn diese Option aktiviert ist, werden bei der Eingabe von Benutzernamen automatisch Vorschläge gemacht. Wenn diese Option deaktiviert ist, können Sie auch mehrere Benutzer einladen (komma-getrennt).	On / Off	On	ja
Proportionen des Gruppen-Bildes in den Vorschau-Bildern beibehalten	Wenn aktiviert, ist das gesamte Gruppen-Bild in der Gruppenübersicht sichtbar. Gegebenenfalls erscheinen aber oberhalb und unterhalb des Bildes schwarze Balken.	On / Off	Off	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
	Andernfalls wird das Gruppenbild an den Seiten abgeschnitten.			
Verifiziere neue Gruppen-Mitglieder	Wenn dieser Wert auf true steht, müssen sämtliche neuen Gruppen-Mitglieder zunächst freigeschaltet werden	On / Off	Off	ja

Channels

▶ Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Channels	Wenn aktiviert, sind die Channel-Funktionen aktiv	On / Off	Off	ja
Direkten Upload in Channels aktivieren	Wenn aktiviert, können Medien direkt in Channels hochgeladen werden	On / Off	On	ja
Pagination für "Medien verwalten"-Seite in Channels aktivieren	Wenn aktiviert, werden die Medien seitenweise angezeigt, ansonsten in nur einer Ansicht	On / Off	Off	ja
Channellisten Standardlayout	Auswahl des Layouts der Channelübersichtsseite	Small, Big	Big	ja
Proportionen des Channel-Bildes in den Vorschaubildern beibehalten	Wenn aktiviert, ist das gesamte Channel-Bild in der Channelübersicht sichtbar. Gegebenenfalls erscheinen aber oberhalb und unterhalb des Bildes schwarze Balken. Andernfalls wird das Channelbild an den Seiten abgeschnitten.	On / Off	Off	ja
Anzahl Channels pro Seite (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channels in der Thumbnail-Ansicht pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Channels pro Seite (Slider-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channels in der Slider-Ansicht pro Seite	individuell	5	ja
Anzahl Channels pro Seite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channels in der Listen-Ansicht pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Channels pro Seite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channels in der Big-Thumbnail-Ansicht pro Seite	individuell	6	ja
Anzahl von Channel-Medien pro Seite (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channel-Medien in der Thumbnail-Ansicht pro Seite	individuell	15	ja
Anzahl von Channel-Medien pro Seite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channel-Medien in der Listen-Ansicht pro Seite	individuell	3	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl von Channel-Medien pro Seite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Channel-Medien in der Big-Thumbnail-Ansicht pro Seite	individuell	9	ja
Anzahl von Featured Channel-Medien pro Seite	Setzt die maximale Anzahl von Featured Channel-Medien	individuell	3	ja
Anzahl Channel-Positionen im Seitenmenü	Setzt die Anzahl Channel-Positionen im Seitenmenü	individuell	5	ja

Google Maps-Einstellungen

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Google Maps aktivieren	Wenn aktiviert, können Benutzer und Medien über eine Google Map verortet werden.	On / Off	Off	ja
Google Maps API Key	Der Google Maps API Key aktiviert die Google Maps	individuell	-	ja
Google Maps für Benutzer	Wenn aktiviert, wird die Google Map auf Userprofilseiten angezeigt	On /Off	On	ja
Google Maps für Medien	Wenn aktiviert, wird die Google Map auf Medienseiten angezeigt	On /Off	On	ja
Standard-Längengrad für Google-Maps-Karten	Setzt den Standard-Längengrad für die Startansicht	individuell	-	ja
Standard-Breitengrad für Google-Maps-Karten	Setzt den Standard-Breitengrad für die Startansicht	individuell	-	ja
Standard-Zoom für Google-Maps-Karten	Setzt den Zoomlevel für die Startansicht	individuell	1	ja

Newsletter-Einstellungen

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Newslettermodul aktivieren	Wenn aktiviert, können Benutzer Newsletterkanäle abonnieren und Newsletter können über VIMP versendet werden.	On / Off	Off	ja
Automatische Newsletter-Anmeldung	Wenn aktiv, werden Benutzer bei der Registrierung gleichzeitig für die vorhandenen Newsletter registriert	On / Off	On	ja
Standard Absender-E-Mail-Adresse	Diese E-Mail-Adresse wird standardmäßig für neue Newsletter verwendet	individuell		ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Standard Absender-Name	Dieser Name wird standardmäßig für neue Newsletter verwendet	individuell		ja
Standard Antwort-E-Mail-Adresse	Diese E-Mail-Adresse wird standardmäßig für neue Newsletter als Antwort-Adresse verwendet	individuell		ja
Standard Antwort-Name	Dieser Name wird standardmäßig für neue Newsletter als Antwort-Name verwendet	individuell		ja
Anzahl Newsletter-Ausgaben pro Seite	Legt die maximale Anzahl der Newsletter-Ausgaben pro Seite fest	individuell	25	ja
Anzahl E-Mails pro Ausführung	Legt die maximale Anzahl von E-Mails pro Ausführung des Versenden-Tasks fest	individuell	0 (unbegrenzt)	ja

Seiten-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Seite auf Startseite anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts auf der Startseite	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Mediensektion anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Mediensektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Videosektion anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Videosektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Bildsektion anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Bildsektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Audiosektion anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Audiosektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Dokumentensektion anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Dokumentensektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Blogs anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Blogssektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Community anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Communitysektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Channels anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Channelsektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Gruppen anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Gruppensektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in Forum anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der Forumsektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seite in E-Learning-Übersicht anzeigen	Anzeigen eines statischen Inhalts in der E-learningsektion	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Seiten: Footer-Text	Auswahl des Inhalts für den Footer-Text	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: ungültiger Lizenz-Meldungstext	Text, der angezeigt wird, wenn der Lizenzschlüssel ungültig ist	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Medien-Upload Hilfstext	Auswahl des Inhalts für den Upload Hilfstext	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Medien bearbeiten Hilfstext	Auswahl des Inhalts für den Medien-Bearbeiten-Hilfstext	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Benutzer bearbeiten Hilfstext	Auswahl des Inhalts für den Benutzer-Bearbeiten -Hilfstext	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Blog bearbeiten Hilfstext	Auswahl des Inhalts für den Blog-Bearbeiten -Hilfstext	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Blog-kommentare Hilfstext	Auswahl des Inhalts für den Blog-Kommentar -Hilfstext	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Gruppen editieren Hilfstext	Auswahl des Inhalts für den Gruppen-Bearbeiten -Hilfstext	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja
Seiten: Freunde einladen Hilfstext	Auswahl des Inhalts für den Freunde-Einladen -Hilfstext	Inhalts-/Seitenauswahl	-	ja

Slider-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Slider auf der Startseite	Aktivierung/Deaktivierung des Startseiten-Sliders	On / Off	On	ja
Aktiviere Slider auf der Startseite (mobiles Template)	Aktivierung/Deaktivierung des Startseiten-Sliders im mobilen Template (PACIFIC)	On / Off	Off	ja
Slider Autoplay	Aktivierung/Deaktivierung der Autoplay-Funktion	On / Off	Off	ja
Slider Autoplay-Intervall	Intervall des Autoplays in ms	individuell	5000	ja
Slider Dauer	Intervall des Slider Fade-Ins beim Seitenaufbau in ms	individuell	800	ja

Video Editor v3 Einstellungen

▶ Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Video Editor	Aktivierung/Deaktivierung des Video Editors	On / Off	Off	ja
Aktiviere Schneiden-Konfiguration	Aktivierung/Deaktivierung der Schneiden-Funktion	On / Off	On	ja
Aktiviere Geschwindigkeiten-Konfiguration	Aktivierung/Deaktivierung der Geschwindigkeitsanpassung	On / Off	Off	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Template-Konfiguration	Aktivierung/Deaktivierung der Template-Funktion	On / Off	Off	Ja
Aktiviere Präsentationen für den Video Editor	Aktivierung/Deaktivierung der Präsentationsfunktion	On / Off	Off	ja
Wie PHP mit exec aufgerufen wird		individuell	php	ja
Pfad für Office-Aufruf	Der Videoeditor benötigt eine Open Office Installation, um die Bilder aus Präsentationen zu extrahieren	individuell	soffice	ja
Erlaubte Mime-Types für Präsentationsdateien	Mime-Types, die für das Hochladen von Präsentationen erlaubt sein sollen	individuell	application/mspowerpoint, application/pdf, application/msword, application/vnd.openxmlformats-officedocument.wordprocessingml.document, application/vnd.openxmlformats-officedocument.presentationml.presentation	ja
Erlaubte Werte für Videogeschwindigkeiten	FFmpeg unterstützt nur Videogeschwindigkeiten zwischen 0.5 und 2.0	individuell	0.5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 2	ja
Schrittweite für Extra-Videosteuerung	Die Schrittweite in Millisekunden, die für die "Schritt zurück" und "Schritt vorwärts" Buttons genutzt wird	individuell	20	ja
Link zur Hilfeseite		individuell	-	ja
Label für Hilfebutton		individuell	-	ja
Mailto-Link für Hilfe		individuell	-	ja
Label für Mailto-Hilfe-Link Button		individuell	-	ja
Temp-Ordner für Dokumentenkonvertierung	Definiert den temporären Ordner für die Konvertierung der hochgeladenen Präsentationsdateien.	individuell	/tmp	ja

Web Channel-Einstellungen

► Nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Webchannels aktivieren	Wenn aktiviert, können Channels als Webchannels definiert werden	On / Off	Off	ja

Webcam-Aufnahme Einstellungen

► Nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktiviere Webcam Recording	Aktivierung/Deaktivierung des Webcam Recording	On / Off	Off	ja
Maximale Aufnahmezeit für Videos	Maximale Aufnahmezeit pro Video in Sekunden 1 min Videoaufnahme kann abhängig von der Webcam bis zu 200 MB Dateigröße erfordern.	individuell	180	ja
Maximale Aufnahmezeit für Audios	Maximale Aufnahmezeit pro Audio in Sekunden 1 min Audioaufnahme kann abhängig von der Webcam bis zu 10 MB Dateigröße erfordern.	individuell	180	ja
Auflösung Breite	Breite der Videoaufnahme (in px)	individuell	1280	ja
Auflösung Höhe	Höhe der Videoaufnahme (in px)	individuell	720	ja
Audio Sample Rate	Die Audio Sample Rate (in Sample-Frames pro Sekunde). Erlaubte Werte liegen zwischen 22050 und 96000.	individuell	44100	ja
Audiokanäle	Anzahl der Audiokanäle	individuell	2	ja

WebTV-Einstellungen

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
WebTV-Modus	Auswahl der Betriebsart. "Nur WebTV deaktiviert alle anderen Portalfunktionen außer dem WebTV-Bereich.	Nur WebTV, Nur Community, WebTV und Community	WebTV und Community	ja
Art der featured Medien im WebTV-Modus	Art der Auswahl des Featured Mediums im WebTV-Modus	new, best rated, most accessed, random, featured media, special media, playlist	new	ja
Featured Medium im WebTV-Modus	Wenn als featured Medium im WebTV-Modus "special media" gewählt wurde, kann hier das Medium gewählt werden	Media ID	-	ja
Featured Playlist im WebTV-Modus	Wenn bei "Art der Featured Medien im WebTV-Modus" "Playlist" gewählt wurde, kann hier die Playlist gewählt werden	individuell	-	ja
Auto Fill Option	Fügt automatisch Video zu Ihrer Playlist hinzu	On / Off	On	ja
Bewertung erlauben	Aktivierung/Deaktivierung der Bewertungsfunktion im WebTV-Modus	On / Off	On	ja
Kategorie-Wahl anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Kategorien-Browsers im WebTV-Modus	On / Off	On	ja
Benutzer-Playlisten aktivieren	Wenn aktiviert, können registrierte Benutzereigene	On / Off	On	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
	Playlisten erstellen und speichern			
Suche anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung der WebTV Suche	On / Off	On	ja
ColorMood aktivieren	Bei aktiviertem ColorMood wird der Hintergrund in Videofarbe eingefärbt	On / Off	Off	ja
Teaser anzeigen	Wenn aktiv, werden ausgewählte Medien während der Wiedergabe beworben	On / Off	On	ja
Ausgewählte Medien	Wahl der zu teasernden Medien	Rating, Views, New	Rating	ja
Anzahl der ausgewählten Medien	Die Anzahl der zu teasernden Medien	individuell	10	ja
Zeige ausgewählte Medien erstmalig bei Video x an	Ab welchem Video sollen zu teasernde Medien erstmalig angezeigt werden?	individuell	1	ja
Zeige ausgewählte Medien alle y Videos	Definiert, wann zu teasernde Medien eingeblendet werden sollen	individuell	5	ja
Teaserlänge	Zeit in Sekunden, die der Teaser angezeigt werden soll.	individuell	5	ja

Player

Player-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Ausgewählter Player	Wählen Sie den Player, der von VIMP genutzt werden soll	VIMP Player / Video.js Player / Flash Player	Video.js Player	ja	
Aktiviere Qualitätsstufenwähler	Aktivierung/Deaktivierung des Qualitätsstufenwählers im Player	On / Off	On	ja	Nicht verfügbar in VIMP Light
Automatische Qualitätsauswahl aktivieren	Wenn aktiviert, wird die Qualitätsstufe automatisch anhand der verfügbaren Bandbreite ausgewählt.	On / Off	On	ja	Nicht verfügbar in VIMP Light
Automatischer Qualitätsauswahl-Modus	Legen Sie fest, wie die automatische Qualitätsauswahl funktionieren soll.	automatisches Hoch- und Herunterschalten / nur automatisches Herunterschalten / nur automatisches Hochschalten	automatisches Hoch- und Herunterschalten	ja	Nicht verfügbar in VIMP Light
Autostart aktivieren (Desktop)	Aktiviert/Deaktiviert den Autostart bei Desktop-Wiedergabe	On / Off	Off	ja	

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Autostart aktivieren (Mobile)	Aktiviert/Deaktiviert den Autostart bei Mobile-Wiedergabe	On / Off	Off	ja	
Erlaube Seeken	Aktivierung/Deaktivierung der Seek-Funktion	On / Off	On	ja	
VAST-Modus	Legt fest, wie mit Werbung umgegangen werden soll.	Nicht erlauben über Werbung zu springen / Erlauben über Werbung zu springen / Erlauben über Werbung zu springen, Werbung verschwindet nicht.	Erlauben über Werbung zu springen, Werbung verschwindet nicht.	ja	
Wasserzeichenposition	Legt fest, an welcher Position das Wasserzeichen erscheinen soll oder schaltet es aus.	Aus / Open links / Oben rechts / Unten links / Unten rechts	Aus	ja	
Wasserzeichen-Bild	Hier kann das Wasserzeichen Overlay-Bild hochgeladen werden	Datei	-	ja	
Wasserzeichen-Deckkraft	Setzt die Wasserzeichen-Transparenz	0 (transparent) bis 1 (nicht transparent)	0.3	ja	
Wasserzeichen-Link	Setzt die Verlinkung des Wasserzeichen-Overlays	individuell	-	ja	
Benutze Kapitelmarken	Aktivierung/Deaktivierung von Kapitelmarken	On / Off	On	ja	
Kapitelmarken Standardsprache	Kapitelmarken werden in dieser Sprache angezeigt, falls für die Sprache des Benutzers keine Kapitelmarken gefunden werden.	<Liste der installierten Sprachen>	English	ja	
Benutze die Spritemap als Thumbnail für die Kapitelmarken	Diese Methode ist schneller, aber ungenauer (erfordert FFmpeg auf dem Server, wenn deaktiviert).	On / Off	On	ja	
Benutze Seek-Vorschau	Aktivierung/Deaktivierung der Seek-Vorschau	On / Off	On	ja	
Seek-Vorschau-Thumbnail-Weite	Legt die Breite für das Thumbnail der Seek-Vorschau fest. Wenn die Breite oder(!) die Höhe 0 entspricht, wird der andere Wert automatisch berechnet. Um Änderungen für ein Medium zu übernehmen, muss das Medium neu transcodiert werden.	individuell	0	ja	

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Seek-Vorschau-Thumbnail-Höhe	Legt die Höhe für das Thumbnail der Seek-Vorschau fest. Wenn die Breite oder(!) die Höhe 0 entspricht, wird der andere Wert automatisch berechnet. Um Änderungen für ein Medium zu übernehmen, muss das Medium neu transcodiert werden.	individuell	80	ja	
Seek-Vorschau Spritemap-Sprites	Legt die Anzahl der Thumbnails (Sprites) für die Seek-Vorschau fest. Die Wurzel des Wertes muss ein Ganzzahl-Wert ergeben (4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81, 100). Um Änderungen für ein Medium zu übernehmen, muss das Medium neu transcodiert werden.	individuell	100	ja	
Zeige "Related Medien"	Aktivierung/Deaktivierung von vorgeschlagenen Medien am Ende des Videos	On / Off	On	ja	
Beim Wechsel der Video-Qualitätsstufe Playergröße entsprechend der Videoauflösung skalieren	Wenn aktiviert, wird die Playergröße beim Qualitätswechsel gemäß des Seitenverhältnisses des Videos angepasst	On / Off	Off	ja	
Embedplayer erst nach Klick laden	Wenn aktiviert, wird der Embedplayer standardmäßig erst nach Klick auf das Posterbild geladen (kann im Embedcodegenerator deaktiviert werden).	On / Off	Off	ja	
Tastatursteuerung aktivieren	Aktiviert/Deaktiviert die Tastatursteuerung des Players	On / Off	On	ja	Nicht verfügbar in VIMP Light
Full-Screen-Modus erlaubt	Wenn aktiviert, kann der Player in den Fullscreen-Modus gewechselt werden	On / Off	On	ja	
Autoload von Medien	Wenn aktiviert, werden Medien automatisch vorgeladen	On / Off	Off	ja	
Licht automatisch ausschalten	Wenn aktiviert, wird der Player im Light-Off-Modus gestartet	On / Off	Off	ja	
Light-Off-Button anzeigen	Wenn aktiviert, ist der Lights-Off-Button verfügbar	On / Off	On	ja	

VIMP Player-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Playerdesign	Auswahl des Playerdesigns	individuell	Default	ja	
Playerdesign für WebTV	Auswahl des WebTV Playerdesigns	individuell	Default_WebTV	ja	
Playerdesign für Mobile	Auswahl des Playerdesigns für Smartphone Templates	individuell	Default_Mobile	ja	
Playerdesign für Backend	Auswahl des Backend Playerdesigns	individuell	Default_Backend	ja	

Video.js Player-Einstellungen

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Automatische Wiederholung der Medien	Wenn aktiviert, können Videos automatisch wiederholt werden (loop)	On / Off	On	ja	
Video-Geschwindigkeitsauswahl aktivieren	Wenn aktiviert, kann die Geschwindigkeit von Videos geändert werden	On / Off	On	ja	
Playerdesign	Auswahl des Playerdesigns	individuell	Default	ja	
Playerdesign für Mobile	Auswahl des Playerdesigns für Smartphone Templates	individuell	Default_Mobile	ja	
Playerdesign für Backend	Auswahl des Backend Playerdesigns	individuell	Default_Backend	ja	
Theatermodus standardmäßig aktivieren	Wenn aktiviert, wird der Player auf den Medienseiten immer im Theatermodus geladen.	On / Off	Off	ja	
Audiobeschreibungen aktivieren	Wenn diese Option aktiviert ist, kann zu jedem Video eine alternative Audiospur hinzugefügt werden.	On / Off	Off	ja	
Video.js-Fehlermeldungen anzeigen	Wenn diese Option deaktiviert ist, werden im Video.js Player keine Fehlermeldungen angezeigt.	On / Off	On	ja	

Player Untertitel-Einstellungen

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Untertitel aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung der Untertitel-Funktion	On / Off	On	ja	
Untertitel Verzeichnis	Festlegung des Verzeichnisses, in dem die hochgeladenen WebVTT-Dateien gespeichert werden.	individuell	<vimp_folder>/userdata/subtitles/	ja	
Verfügbare Untertitel auf die installierten	Wenn aktiviert, können Untertitel nur für die installierten Sprachen hinzugefügt werden.	On / Off	On	ja	

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Sprachen begrenzen				

Player Livestream-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
HTML5 Livestream Player	Aktiviert oder deaktiviert den HTML5 Livestream-Player	On / Off	On	ja
Autostart von Livestreams	Wenn aktiviert, starten die Livestreams automatisch	On / Off	Off	ja
Wasserzeichenposition	Legt fest, an welcher Position das Wasserzeichen stehen soll, oder schaltet es aus.	Aus, Oben links, Oben rechts, Unten links, Unten rechts	Aus	ja
Wasserzeichen-Bild	Das zu verwendende Wasserzeichen-Bild	Dateiupload	-	ja
Wasserzeichen-Deckkraft	Reicht von 0 (transparent) bis 1 (nicht transparent). Der Standardwert liegt bei 0.3.	individuell	0.3	ja
Wasserzeichen URL	Webseite, die beim Klick auf das Wasserzeichen aufgerufen werden soll	individuell	-	ja

Streaming

Streaming-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Streaming aktivieren	Aktiviert/deaktiviert die Streaming-Unterstützung (Streaming-Server erforderlich)	On / Off	Off	ja	
Streaming-Protokoll	Definiert das Standard-Streaming-Protokoll	Native HLS / HLS via Streaming-server	Native HLS	ja	
Adaptive Bitrate Streaming (ABR) aktivieren	Wenn aktiviert, wird der Player eine neue Auswahlmöglichkeit im Qualitätsstufenwähler zeigen (Auto), die standardmäßig ausgewählt sein wird und die Qualitätswahl dem Streaming-Server überlässt.	On / Off	Off	ja	Nicht verfügbar in VIMP Light
Streaming Server URL für HLS	HLS-URL zum Streaming-Server (z.B. http://<ip-address>:1935/vimp/playlist.m3u8)	individuell	.	ja	
Streaming Server URL für HLS mit URL-Signierung	HLS-URL zum Streaming-Server (z.B. http://<ip-address>:1935/vimp_wrench/playlist.m3u8)	individuell	.	ja	Nicht verfügbar in VIMP Light
Verwendung von Wowza Loadbalancer	Wenn aktiviert, wird die URL so geändert, dass sie mit Wowza Loadblancer funktioniert.	On / Off	Off	ja	

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Medienauslieferung ohne Framework-aufruf	Wenn Streaming deaktiviert und diese Funktion aktiviert ist, umgeht die Medienauslieferung den Aufruf des PHP-Frameworks, wodurch eine bessere Performance bei großen Trafficzahlen erreicht wird. Bitte beachten Sie, dass CDATA für Medien-URLs in der API-Konfiguration aktiviert sein muss, um die Medien-Pfade in der API-Response korrekt ausgeben zu können.	On / Off	Off	ja	

URL Signierung Einstellungen

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
URL-Signierung aktivieren	Wenn aktiviert, werden Medienembeds der ausgewählten Medien URL-signiert und sind nur aufrufbar, wenn sie auf einer der nachfolgend angegebenen Domains eingebunden sind. <u>Bitte beachten:</u> Streaming über Wowza mit installierter Wrench-Erweiterung muss aktiviert sein, damit URL Signing funktioniert.	On / Off	Off	ja
Liste der freigegebenen Domains	Geben Sie hier die Domains ein, von denen eingebundene Medien wiedergegeben werden dürfen (durch Komma getrennt, z.B. vimp.com, www.vimp.com)	individuell	-	ja
Benutzerdefiniertes Medienfeld, das für die URL-Signierung verantwortlich ist	Checkbox-Feld. Wenn im Medien-Formular angehakt, wird das Medium URL-signiert. Wenn kein Feld ausgewählt wird, werden alle Medien-Embeds URL-signiert.	individuell	-	ja
Lebenszeit des Tokens	Lebenszeit des Tokens in Sekunden	individuell	60	ja

Livestream-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Livestreams aktivieren	Wenn aktiv, ist das Modul aktiv	On / Off	On	ja
Aktiviere Livestream auf der Startseite	Wenn aktiviert, wird ein Livestream auf der Startseite eingeblendet	On / Off	Off	ja
Anzahl Livestream--	Setzt die Anzahl Livestream-Positionen im Seitenmenü.	individuell	5	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Positionen im Seitenmenü				
Verifiziere neue Livestream-Abonnements	Wenn aktiviert, müssen neue Livestream-Abonnements zunächst vom Besitzer freigeschaltet werden	On / Off	Off	ja
Verbindungs-Timeout	Verbindungs-Timeout für Livestreams in Sekunden	individuell	10	ja
Standard-Titelbild	Grafik, die im Player als Titelbild benutzt wird	individuell	-	ja
Standard-Platzhalter	Grafik, die im Player als Platzhalter benutzt wird, wenn kein Livestream verfügbar ist	individuell	-	ja
Zeige Livestream-Anzahl im Template	Aktivierung/Deaktivierung der View-Anzeige	On / Off	On	ja
Share-Button anzeigen	Aktivierung/Deaktivierung des Share-Buttons unter dem Player	On / Off	On	ja
Teilen erlauben	Wenn aktiviert, dürfen Livestreams geteilt werden	On / Off	On	ja
Maximale Länge von Livestream-Kommentaren	Legen Sie die maximale Anzahl an Zeichen fest, die ein Livestreamkommentar haben darf	individuell	0 (unbegrenzt)	ja
Aktiviere Kategorien-Box	Wenn aktiviert, werden die Livestream-Kategorien auf der Detailseite angezeigt	On / Off	On	ja
Aktiviere Tags-Box	Wenn aktiviert, werden die Livestream-Tags auf der Detailseite angezeigt	On / Off	On	ja
Aktiviere Kommentare	Wenn aktiviert, können Livestreams kommentiert werden	On / Off	On	ja
Bewertung erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Livestreams bewerten	On / Off	On	ja
Likes erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Livestreams liken	On / Off	On	ja
Favoriten erlauben	Wenn aktiviert, können Benutzer Livestreams favorisieren	On / Off	On	ja
Aktiviere related Livestreams	Wenn aktiviert, werden empfohlene Livestreams angezeigt	On / Off	On	ja
Anzahl Livestreams pro Seite (Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Livestreams in der Thumbnail-Ansicht pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl Livestreams pro Seite (Slider-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Livestreams in der Slider-Ansicht pro Seite	individuell	5	ja
Anzahl Livestreams pro Seite (Listen-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Livestreams in der Listen-Ansicht pro Seite	individuell	10	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl Livestreams pro Seite (Big-Thumbnail-Ansicht)	Setzt die maximale Anzahl von Livestreams in der Big-Thumbnail-Ansicht pro Seite	individuell	6	ja
Anzahl Live-Stream-Kommentare pro Seite	Maximale Anzahl an Livestream-Kommentaren pro Seite	individuell	10	ja
Anzahl von ähnlichen Live-Streams pro Seite auf einer Live-Stream-Seite	Maximale Anzahl an ähnlichen Livestreams pro Seite auf einer Livestream-Seite	individuell	10	ja
Sekunden bis neuer Besuch (Live-Streams)	Zeitspanne, in der Besuche auf einen Livestream vom selben Rechner aus nicht gezählt werden (Standard: 0 = jeder Besuch wird gezählt)	individuell	0	ja
Featured Livestream Typ	Die Art der Livestreamauswahl auf der Startseite	neu, am bestem bewertet, am meisten gesehen, zufällig, benutzerdefiniert	neu	Ja
Benutzerdefinierter Livestream	Auswahl des benutzerdefinierten Livestreams auf der Startseite	individuell	-	ja
Aktiviere zeitgesteuerte Livestream-Veröffentlichung	Wenn aktiviert, kann ein Zeitrahmen für die Verfügbarkeit des Livestreams definiert werden	On / Off	Off	ja
Standard Livestream-berechtigungen	Setzt den Standardwert für die Livestreamberechtigungen	all, all except anonymous, none, <list of user roles>	all	ja

Werbung

VAST-Einstellungen

▶ Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
VAST aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung von VAST 2.0 im Player	On / Off	Off	ja
VAST Slot 1 Position	Legt die Position des ersten Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	0	ja
VAST slot 1 URL	Die URL der ersten Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ja
VAST slot 2 position	Legt die Position des zweiten Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	25	ja
VAST slot 2 URL	Die URL der zweiten Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ja
VAST slot 3 position	Legt die Position des dritten Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	50	ja
VAST slot 3 URL	Die URL der dritten Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
VAST slot 4 position	Legt die Position des vierten Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	75	ja
VAST slot 4 URL	Die URL der vierten Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ja
VAST slot 5 position	Legt die Position des fünften Werbevideos fest (in Prozent)	individuell	100	ja
VAST slot 5 URL	Die URL der fünften Werbevideo URL (VAST 2.0 XML)	individuell	-	ja
VAST für kostenpflichtige Inhalte deaktivieren	Wenn das Video-on-Demand-Modul aktiviert ist, können VAST-Anzeigen für kostenpflichtige Videos deaktiviert werden.	On / Off	Off	ja
VAST für kostenpflichtige Inhalte für Administratoren aktivieren	Wenn deaktiviert, werden Administratoren keine Werbung sehen, wenn die vorherige Einstellungen aktiviert ist	On / Off	Off	ja
VAST auch auf mobilen Geräten aktivieren	Diese Funktion befindet sich noch im Beta-Status! Hier können Sie die Video Ad-Unterstützung für mobile Geräte aktivieren.	On / Off	Off	ja

Werbeeinstellungen

▶ Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Positionen der Ad-Tag-Container anzeigen	Zeigt alle enthaltenen Positionen der Ad-Tag-Container farblich an (Development-Funktion)	On / Off	Off	ja
Werbung im Header aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	On / Off	Off	ja
HTML-Code für die Werbung im Header	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (648px)	individuell	-	ja
Werbung im Kontextmenü unter der Benutzer-Box aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags (nur im PACIFIC-Template)	On / Off	Off	ja
HTML-Code für die Werbung im Kontextmenü unter der Benutzer-Box	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (205px)	individuell	-	ja
Werbung im Kontextmenü unter der Suchen-Box aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags (nur im PACIFIC-Template)	On / Off	Off	ja
HTML-Code für die Werbung im	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (205px)	individuell	-	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Kontextmenü unter der Suchen-Box				
Werbung im Kontextmenü unter der Channels-Box aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags (nur im PACIFIC-Template)	On / Off	Off	ja
HTML-Code für die Werbung im Kontextmenü unter der Channels-Box	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (205px)	individuell	-	ja
Werbung im Kontextmenü unter der Kategorien-Box aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags (nur im PACIFIC-Template)	On / Off	Off	ja
HTML-Code für die Werbung im Kontextmenü unter der Kategorien-Box	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (205px)	individuell	-	ja
Werbung im Kontextmenü unter der Tags-Box aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags (nur im PACIFIC-Template)	On / Off	Off	ja
HTML-Code für die Werbung im Kontextmenü unter der Tags-Box	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (205px)	individuell	-	ja
Werbung über dem Content-Bereich aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	On / Off	Off	ja
HTML-Code für die Werbung über dem Content-Bereich	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (740px)	individuell	-	ja
Werbung unter dem Content-Bereich aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	On / Off	Off	ja
HTML-Code für die Werbung unter dem Content-Bereich	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (740px)	individuell	-	ja
Werbung als Skyscraper aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags (nur im PACIFIC-Template)	On / Off	Off	ja
HTML-Code für die Werbung als Skyscraper	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (120px)	individuell	-	ja
Werbung im Footer aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	On / Off	Off	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
HTML-Code für die Werbung im Footer	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (720px)	individuell	-	ja
HTML-Code für die Werbung im Footer	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (220px)	individuell	-	ja
Mobile Templates: Werbung im Header aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	On / Off	Off	ja
Mobile Templates: HTML-Code für die Werbung im Header	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (728px)	individuell	-	ja
Mobile Templates: Werbung über dem Content-Bereich aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	On / Off	Off	ja
Mobile Templates: HTML-Code für die Werbung über dem Content-Bereich	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (728px)	individuell	-	ja
Mobile Templates: Werbung unter dem Content-Bereich aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	On / Off	Off	ja
Mobile Templates: HTML-Code für die Werbung unter dem Content-Bereich	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (728px)	individuell	-	ja
Mobile Templates: Werbung im Footer aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung des entsprechenden AdTags	On / Off	Off	ja
Mobile Templates: HTML-Code für die Werbung im Footer	Der HTML Code für den entsprechenden AdTag (728px)	individuell	-	ja

Transcoding

Transcoder-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Transcoder-Typ	Setzt den Transcoder-Typ	Transcoding (Open Source), Transcoding Webservice	Transcoding (Open Source)	ja	
Parallel transcoding	Erlaube paralleles transcoding	On / Off	Off	ja	Nicht verfügbar in VIMP Light
Anzahl paralleler Transcodings	Setzt die Anzahl paralleler Transcodings	individuell	5	ja	Nicht verfügbar in VIMP Light

OpenSource Transcoding-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Label des Standardformats	Label des Standardformats, das im Qualitätsstufenwähler im Player angezeigt wird.	individuell	Default	ja	
Standardformat Gewichtung	Legt die Gewichtung (=Position im Qualitätswähler) des Standardformats fest	individuell	8	ja	
Bild-Breite des Video-Streams (.mp4)	Maximale Breite des zu konvertierenden Video-Streams	individuell	1280	ja	
Bild-Höhe des Video-Streams (.mp4)	Maximale Höhe des zu konvertierenden Video-Streams	individuell	-2 (automatische Berechnung)	ja	
Bild-Breite des Smartphone-Video-Streams (.m4v)	Maximale Breite des zu konvertierenden Smartphone-Video-Streams	individuell	854	ja	
Bild-Höhe des Smartphone-Video-Streams (.m4v)	Maximale Höhe des zu konvertierenden Smartphone-Video-Streams	individuell	-2 (automatische Berechnung)	ja	
Bitraten-Einstellung	Wählen Sie zwischen der Konvertierung in Variabler (VBR) oder Konstanter Bitrate (CBR)	VBR / CBR	CBR	ja	
Benutzerdefinierte Videobitrate für das Desktopformat (in kbit/s)	Definiert die Videobitrate des Standard-Desktopformats	individuell	3000	ja	
Maximale benutzerdefinierte Videobitrate für Desktop-	Definiert die maximale Videobitrate des Standard-Smartphoneformats	individuell	-	ja	

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Formate (in kbit/s)					
Benutzerdefinierte Audiobitrate für das Desktopformat (in kbit/s)	Definiert die Audiobitrate des Standard-Desktopformats	individuell	160	ja	
Benutzerdefinierte Videobitrate für das Smartphoneformat (in kbit/s)	Definiert die Videobitrate des Smartphoneformats	individuell	1000	ja	
Maximale, Benutzerdefinierte Videobitrate für Smartphone-Formate (in kbit/s)	Definiert die maximale Videobitrate des Standard-Smartphoneformats (Default:)	individuell	-	ja	
Benutzerdefinierte Audiobitrate für das Smartphoneformat (in kbit/s)	Definiert die Audiobitrate des Smartphoneformats	individuell	128	ja	
Audioqualität für VBR	Wenn VBR aktiviert ist, bestimmt dieser Wert die Audioqualität	0.1-2	1.25	ja	
Rotationserkennungs-Algorithmus aktivieren	Aktiviert den Rotationserkennungs-Algorithmus	On / Off	On	ja	
Kopieren hochgeladener Medien	Hochgeladene Medien werden nicht transcodiert, sondern direkt hochgeladen	On / Off	Off	ja	
Source-Dateien speichern	Source-Dateien werden abgespeichert	On / Off	On	ja	
Two-Pass Transkodierung nutzen	Wenn aktiviert, wird das 2-Pass-Encoding verwendet. Hierdurch erhöht sich die Encoding-Qualität, es verlängert sich aber auch die Encoding-Zeit.	On / Off	Off	ja	
Thumbnailauswahl aktivieren	Wenn aktiviert, kann im Uploadprozess ein automatisch erstelltes Thumbnail ausgewählt werden	On / Off	On	ja	
Anzahl der auswählbaren Thumbnails	Legen Sie die Anzahl der Thumbnails fest, die automatisch erstellt werden, um daraus das finale Thumbnail auszuwählen.	individuell	5	ja	
Maximale Wartezeit für die Thumbnailerstellung	Geben Sie die maximale Wartezeit für die Erstellung der	individuell	0	ja	

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Thumbnail-Generierung (in Sekunden)	Thumbnails während des Uploads an. Kann die Thumbnailerstellung in diesem Zeitraum nicht abgeschlossen werden, wird sie abgebrochen und ein zufälliges Thumbnail gewählt.				
Audio-Normalisierung aktivieren	Wenn aktiviert, wird der Audiotrack von Medien analysiert und normalisiert. Die Transcodingzeit verlängert sich durch diese Option.	On / Off	On	ja	
Deinterlacing aktivieren	Wenn aktiviert, werden Videos mit Zeilensprungverfahren in Vollbilder konvertiert	On / Off	On	ja	
Native HLS-Unterstützung aktivieren	Wenn aktiviert, werden alle notwendigen Dateien für die HLS-Wiedergabe von VIMP und nicht vom Streaming-Server erstellt. Bitte beachten Sie, dass sich dadurch der erforderliche Festplattenspeicher pro Medium mindestens verdoppelt.	On / Off	Off	ja	
Native HLS .ts-Dateien aus der Sourcdatei erzeugen	Wenn aktiviert, werden die .ts Files aus der Sourcdatei erzeugt, was Probleme mit nicht synchronen Audio- und Videospuren minimiert. Der Gesamttranscodingprozess dauert dadurch etwas länger.	On / Off	Off	ja	
Nach mobilem MP4 transcodieren (.m4v)	Wenn aktiviert, werden die fürs Smartphonetemplate benötigten m4v-Formate erstellt	On / Off	On	ja	
AAC Encoder	Auswahl der AAC Encoder Bibliothek	Fraunhofer FDK AAC codec, Native FFmpeg AAC encoder, Freeware Advanced Audio Coder	Native FFmpeg AAC Encoder	ja	
Audio Dateiformat	Wahl das Audiodateiformats	AAC / MP3	AAC	ja	

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Aktiviere Transcoding-priorisierung für Kategorien	Wenn aktiviert, werden Medien in bestimmten Kategorien priorisiert transkodiert	On / Off	Off	ja	Nicht verfügbar in VIMP Light
Aktiviere Transcoding-priorisierung für einzelne Medien	Wenn aktiviert, können einzelne Medien in der Transkodierung priorisiert behandelt werden	On / Off	Off	ja	Nicht verfügbar in VIMP Light
ffmpeg-Pfad	Absoluter Pfad zu ffmpeg	individuell	-	ja	
ffprobe-Pfad	Absoluter Pfad zu ffprobe	individuell	-	ja	
exiftool-Pfad	Absoluter Pfad zu exiftool	individuell	-	ja	
Benutzerdefiniertes preset	Benutzerdefinierte ffmpeg Presets, siehe https://ffmpeg.org/ffmpeg.html#ffpreset-files	individuell	-	ja	
ffmpeg Threads	Anzahl an Threads, die ffmpeg zur Transkodierung des m4v-Formats verwenden soll	individuell	0 (=auto)	ja	
Callback nach Transcodierung senden	Wenn aktiviert, wird nach der Transkodierung des Mediums ein Callback an die im Folgenden angegebene URL gesendet.	On / Off	Off	ja	
Callback-URL	Die absolute URL zum Callback-Skript	individuell	-	ja	

Transcoding-WebService-Einstellungen

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Transcoding API Key	Der API Key des Transcoding Webservice Accounts	individuell	-	ja
Transcoding Webservice URL	Die URL unter der der Transcoding Webservice erreichbar ist	individuell	-	ja
Source-Dateien speichern	Aktivierung/Deaktivierung der Speicherung der Originaldateien	On / Off	On	ja

Medienimport

VIMP Medienimport-Einstellungen

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Medien-Import aktivieren	Aktivierung / Deaktivierung des Medienimports	On / Off	On	ja
Import Basis-Verzeichnis	Geben Sie den relativen Pfad zum Ordner an, aus dem Sie die Medien importieren wollen	individuell	userdata/mediaimport/	ja
Beschränke den	Wenn aktiviert, können nur XM-	On / Off	On	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Import auf das Basis-Verzeichnis	Dateien importiert werden, die unter diesem Verzeichnis liegen.			
Pfad für den automatischen Import	Geben Sie den absoluten oder relativen Pfad zu dem Ordner an, aus dem Sie die Medien importieren wollen (Relativ zum VIMP Installationsverzeichnis)	individuell	-	ja
SSH Public Key Datei	Laden Sie hier den Public Key hoch	file	-	ja
SSH Private Key Datei	Laden Sie hier den Private Key hoch	file	-	ja
SSH Private Key Passphrase	Geben Sie die Private Key Passphrase ein	individuell	-	ja
Zusätzliche Dateieindungen für Videos	Wenn mehrere Dateieindungen erlaubt sein sollen, trennen Sie sie mit einem Komma	individuell	-	ja
Zusätzliche Dateieindungen für Fotos	Wenn mehrere Dateieindungen erlaubt sein sollen, trennen Sie sie mit einem Komma	individuell	-	ja
Zusätzliche Dateieindungen für Audios	Wenn mehrere Dateieindungen erlaubt sein sollen, trennen Sie sie mit einem Komma	individuell	-	ja
Zusätzliche Dateieindungen für Dokumente	Wenn mehrere Dateieindungen erlaubt sein sollen, trennen Sie sie mit einem Komma	individuell	-	ja
Standard Titel	Der Standard Titel für importierte Dateien (wird angewandt, wenn der Titel nicht durch die XML Datei definiert wird). Der Titel wird um eine fortlaufende Nummer erweitert.	individuell	-	ja
Standard Beschreibung	Die Standardbeschreibung für importierte Dateien (wird angewandt, wenn die Beschreibung nicht durch die XML Datei definiert wird).	individuell	-	ja
Standard Transcoding-Priorisierung	Die Standard Transcoding-Priorisierung (wird angewandt, wenn die Priorisierung nicht durch die XML Datei definiert wird).	On / Off	Off	ja
Standard Benutzer	Der Standard Benutzer für importierte Dateien (wird angewandt, wenn der Benutzer nicht durch die XML Datei definiert wird).	individuell	-	ja
Standard Sichtbarkeit	Die Standard Sichtbarkeit für importierte Dateien (wird angewandt, wenn die Sichtbarkeit nicht durch die XML Datei definiert wird).	private / public	public	ja
Default Status	Standard Status importierter Dateien (wird angewandt, wenn der Status nicht durch die XML Datei definiert wird). Wenn importierte Dateien konvertiert werden, ist der Status immer	verify / legal	legal	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
	"hochgeladen".			
Standard Vorschaubild	Das Standard Vorschaubild für importierte Dateien (wird angewandt, wenn das Vorschaubild nicht durch die XML Datei definiert wird).	file	-	ja
Standard Kategorie	Die Standard Kategorie für importierte Dateien (wird angewandt, wenn die Kategorie nicht durch die XML Datei definiert wird).	individuell	-	ja
Standard Tags	Die Standard Tags für importierte Dateien (wird angewandt, wenn die Tags nicht durch die XML Datei definiert wird).	individuell	-	ja
Standard Meta Titel	Der Standard Meta Titel für importierte Dateien (wird angewandt, wenn der Meta Titel nicht durch die XML Datei definiert wird).	individuell	-	ja
Standard Meta Beschreibung	Die Standard Meta Beschreibung für importierte Dateien (wird angewandt, wenn die Meta Beschreibung nicht durch die XML Datei definiert wird).	individuell	-	ja
Standard Meta Schlüsselworte	Die Standard Meta Stichwörter für importierte Dateien (wird angewandt, wenn die Meta Stichwörter nicht durch die XML Datei definiert wird).	individuell	-	ja
Standard Meta Autor	Der Standard Meta Autor für importierte Dateien (wird angewandt, wenn der Autor nicht durch die XML Datei definiert wird).	individuell	-	ja
Standard Meta Copyright	Das Standard Meta Copyright für importierte Dateien (wird angewandt, wenn das Copyright nicht durch die XML Datei definiert wird).	individuell	-	ja

Vimeo-Import-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Vimeo-Video Import aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung der Vimeo Import-Unterstützung	On / Off	On	ja
Datenschutzmodus aktivieren	Wenn aktiviert, werden Vimeo-Videos eingebettet, ohne dass ein Cookie von Vimeo gesetzt wird.	On / Off	On	ja

YouTube-Import-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
YouTube-Video Import aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung der YouTube Import-Unterstützung	On / Off	On	ja
YouTube API-Key	Setze YouTube API-Key	individuell	-	ja
Erweiterten Datenschutzmodus aktivieren	Wenn aktiviert, werden YouTube-Videos eingebettet, ohne dass ein Cookie von YouTube gesetzt wird.	On / Off	On	ja

Medienexport

YouTube-Export-Einstellungen

▶ Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
YouTube Export aktivieren	Aktiviert/Deaktiviert die YouTube Export Funktion.	On / Off	On	ja
YouTube ID	Ihre YouTube ID	individuell	-	ja
YouTube Secret	Ihr YouTube Secret	individuell	-	ja
YouTube API Key	Ihr YouTube API Key	individuell	-	ja
Auswählbare Kategorien	In diese YouTube Kategorien kann exportiert werden.	Liste der verfügbaren YouTube-Kategorien	-	ja
Auswählbare Sprachen	In diese YouTube Sprachen kann exportiert werden.	Liste der verfügbaren YouTube-Sprachen	-	ja
Auswählbarer Datenschutz	Mit dieser Datenschutzoption kann exportiert werden.	öffentlich / privat / unlisted	-	ja
Auswählbare Lizenzen	Mit diesen Lizenzen kann exportiert werden.	Liste der verfügbaren YouTube-Lizenzen	-	ja
Mehrfache Exports	Den Umgang mit mehrfachen Exports konfigurieren.	Allowed with warning / Allowed without warning / Not allowed	Allowed with warning	ja
Admins benachrichtigen	Admins nach dem Export benachrichtigen	On / Off	On	ja
YouTube Rechtshinweis	Rechtshinweis einblenden/ausblenden.	On / Off	On	ja

Analytics

Google Analytics-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Google Universal Analytics aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung von Google Universal Analytics	Off / On	Off	ja
ID für Google Analytics	Durch Eingabe der Google Analytics ID wird das Google Tracking aktiviert	individuell (z.B. UA-1234567-12)	-	Ja
Anonymisiere IP-Adressen	Aktiviert die Anonymisierung der gesendeten Informationen, indem das letzte Oktett der IP-Adresse entfernt wird.	On / Off	On	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Google Media Analytics aktivieren	Aktiviert die erweiterten Medienanalysen in Google Analytics	On / Off	Off	ja

Matomo Analytics-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar	Anmerkung
Matomo Analytics aktivieren	Aktivierung/Deaktivierung von Matomo Analytics	On / Off	Off	ja	
Matomo URL	Vollständiger Pfad zur piwik.php Datei (z.B. subdomain.piwikpro.com or subdomain.mydomain.com/dir)	individuell	-	ja	
Matomo Site ID	Eingabe der Matomo Site ID	individuell	-	ja	
Aktiviere Media Analytics	Erfordert die Installation des Matomo Media Analytics Plugins.	On / Off	Off	ja	Nicht verfügbar in VIMP Light

Captcha

Captcha-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Captcha aktivieren	Wenn aktiviert, wird zur Verhinderung von Spam eine Sicherheitsabfrage im Registrierungsformular eingefügt	On / Off	Off	ja
Captcha-Bibliothek	Auswahl der Captcha-Komponente	stCaptchaGDPlugin, stReCaptchaPlugin	stCaptchaGD Plugin	ja

captchaGD-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Schriftgröße	Schriftgröße der Zeichen	individuell	16	ja
Mögliche Zeichen	Liste möglicher Zeichen	individuell	ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ123456789	ja
Zeichen wiederholen	Wenn aktiviert, können Zeichen mehrmals vorkommen	On / Off	Off	ja
Länge Sicherheitscode	Zeichenlänge des Captchas	individuell	6	ja
Winkel +/-	Maximaler Drehwinkel der Zeichen in Grad	0-360	30	ja
Groß- und Kleinschreibung beachten	Wenn aktiviert, wird zwischen der Eingabe von Groß- und Kleinbuchstaben unterschieden	On / Off	Off	ja
Modus	Auswahl des Erscheinungsbildes	Lines / Crossed	Lines	ja
Linien-Multiplikator	Anzahl der Linien	individuell	30	ja

reCaptcha-Einstellungen

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
reCaptcha öffentlicher API key	Ihr öffentlicher reCaptcha API Key	individuell	-	ja
reCaptcha private API key	Ihr privater reCaptcha API Key	individuell	-	ja
reCaptcha Theme	Erscheinungsbild des reCaptchas	Red, White, Black Glass, Clean	Clean	ja

Zahlungen

Zahlungen-Einstellungen

► Nicht verfügbar für VIMP Light | Erweiterung erforderlich für VIMP Enterprise & Campus ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Zahlung	Aktivierung/Deaktivierung der globalen Bezahlungsfunktionen	On / Off	Off	ja
Währung	Währungssymbol oder Abkürzung	individuell	€	ja
Währungsquotient	Wieviel Währung ist ein Credit?	individuell	1	ja
Einmalzahlung Medien	Aktivierung/Deaktivierung der Einmalzahlung für Medien	On / Off	Off	ja
Einmalzahlung Kanäle	Aktivierung/Deaktivierung der Einmalzahlung für Channels	On / Off	Off	ja
Einmalzahlung Livestreams	Aktivierung/Deaktivierung der Einmalzahlung für Livestreams	On / Off	Off	ja
Einmalzahlung Portal	Aktivierung/Deaktivierung der Einmalzahlung für alle Portalinhalte	On / Off	Off	ja
Abonnementzahlung Kanäle	Aktivierung/Deaktivierung der Abonnementzahlung für Channels	On / Off	Off	ja
Abonnementzahlung Livestreams	Aktivierung/Deaktivierung der Abonnementzahlung für Livestreams	On / Off	Off	ja
Abonnementzahlung Portal	Aktivierung/Deaktivierung der Abonnementzahlung für alle Portalinhalte	On / Off	Off	ja
Einmalzahlung Aktivierungszeitfenster	Zeitfenster in Stunden, in denen Benutzer nach Bezahlung Zugang zu einem Medium haben	individuell	24	ja
Preis für Portal-Einmalzahlung	Kosten, um alle Portalinhalte innerhalb des definierten Zeitfensters konsumieren zu können	individuell	5	ja
Aufladebeträge für Einmalzahlungen	Beträge, die erworben werden können, um das Guthabenkonto aufzuladen	individuell	5, 10, 30, 50, 100	ja
SSL-Support	Aktivierung/Deaktivierung des SSL-Supports für bestimmte	On / Off	Off	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
	Seiten (Meine Käufe, Meine Abos, Meine Verkäufe)			
Vorschau-Overlay	Das Vorschaubild wird im Player angezeigt, während ein Vorschauvideo wiedergegeben wird	individuell	-	ja
Länge der Vorschauvideos	Länge der Vorschauvideos (in Sekunden)	individuell	30	ja
Länge der Vorschauaudios	Länge der Vorschauaudios (in Sekunden)	individuell	30	ja
Vorschauwasserzeichen für Bilder	Das Vorschauwasserzeichen wird in die Vorschaubilder hineinkonvertiert	individuell	-	ja

Zahlungen PayPal-

Einstellungen

► Nicht verfügbar für VIMP Light | Erweiterung erforderlich für VIMP Enterprise & Campus ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktivierung des Zahlungsanbieters	Aktivierung/Deaktivierung des Zahlungsanbieters	On / Off	Off	ja
Verkäuferkonto	Verkäuferkonto, an das die Zahlungen der Benutzer gehen	individuell	-	ja
Währungscode	SO 4217 Währungsscode für Paypal-Transaktionen. (EUR Euro, USD US-Dollar, GBP Britisches Pfund)	individuell	EUR	ja
Testmodus	Aktivierung/Deaktivierung des PayPal-Sandbox-Testmodus	On / Off	Off	ja

PayPal-Hinweise

Bitte beachten Sie, dass PayPal Transaktionen mit ausländischen Währungen möglicherweise nicht automatisch bucht. Bitte schlagen Sie in der PayPal-Dokumentation für weitere Informationen nach.

Zahlungen PayPal-Plus

Einstellungen

► Nicht verfügbar für VIMP Light | Erweiterung erforderlich für VIMP Enterprise & Campus ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Aktivierung des Zahlungsanbieters	Aktivierung/Deaktivierung des Zahlungsanbieters	On / Off	Off	ja
PayPal Client ID	Die Client ID Ihrer PayPal Plus App	individuell	-	ja
Paypal Client Secret	Das Secret Ihrer PayPal Plus App	individuell	-	ja
PayPal Webhook ID	Die Webhook ID Ihrer PayPal Plus App	individuell	-	ja
Währungscode	ISO 4217 Währungsscode für Paypal-Transaktionen. (EUR Euro, USD US-Dollar, GBP Britisches Pfund)	individuell	EUR	ja

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Testmodus	Aktivierung/Deaktivierung des PayPal-Sandbox-Testmodus	On / Off	Off	ja

API

API-Einstellungen

► Nicht verfügbar in VIMP Light ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
API aktivieren	Wenn aktiviert, können API-Aufrufe durchgeführt werden	On / Off	Off	ja
API Support E-Mail-Adresse	E-Mail-Adresse, die bei API-Nachrichten verwendet wird	individuell	-	ja
API Standard-Format	Wahl des Antwortformats	XML / JSON	XML	ja
API Token Standard-Laufzeit	Standard-Laufzeit für API-Tokens in Sekunden (Standard: 0,0 = unbegrenzte Laufzeit)	individuell	0 (unbegrenzt)	ja
Automatische API-Key-Länge	Default-Zeichenlänge des automatisch erstellten API-Keys	individuell	32	ja
CDATA für Medien-URLs aktivieren	Hinweis: Diese Option muss aktiviert sein, wenn "Medienauslieferung ohne Frameworkaufruf" aktiviert ist.	On / Off	Off	ja
Token zur Abfrage von Konfigurationswerten über API erforderlich	Falls aktiviert, ist für die API-Methode api/config ein Admin-Token erforderlich.	On / Off	Off	ja
Kein Array für Ergebnisse mit nur einem Element	Wenn aktiviert, enthalten Responses mit nur einem Element kein Array, sondern nur das Element	On / Off	Off	ja
JSON Web Token aktivieren	Aktiviert/deaktiviert das JSON Web Token (JWT) als alternative Login-Methode	On / Off	On	ja
JSON Web Token Secret	Geben Sie hier das JWT Secret ein	individuell	-	ja

Clustering

Transfer-Einstellungen

► Nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Transfer aktivieren	Aktiviert / deaktiviert die Medientransfer-Erweiterung	On / Off	Off	ja

Mandanten

Mandanten-Einstellungen

► Nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Mandanten-Plugin aktivieren	Wenn On, dann ist das Mandanten-Plugin aktiv	On / Off	Off	ja, mit entsprechendem Lizenzkey
Mandantenum-schalter ohne Berechtigung verstecken	Wenn aktiviert, wird der Mandantenumschaltern Benutzern ohne Berechtigung nicht angezeigt	On / Off	Off	ja
Medien des Standardportals sind für alle Mandanten verfügbar	Wenn On, dann sind Medien, die in das Standardportal hochgeladen werden für alle Mandanten verfügbar	On / Off	Off	ja
VIMP Administratoren haben Zugriff auf alle Medien	Wenn aktiviert, haben VIMP Administratoren Zugriff auf alle Medien	On / Off	Off	ja
Beschränke neue Medien auf den Mandanten des Benutzers	Wenn aktiviert, werden neue Medien standardmäßig auf den Mandanten des Benutzers beschränkt. Kann durch Benutzer, welche das Recht "allow unrestricted client media" besitzen, geändert werden.	On / Off	On	ja
Beschränke Benutzerprofile auf den Mandanten des Benutzers	Wenn aktiviert, sind Benutzerprofile nur für Benutzer aus dem selben Mandanten zugänglich.	On / Off	On	ja

Mandanten-Administration

► Nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Einstellung	Wert	Standardwert	Editierbar
Anzahl der pro Seite aufgelisteten Medien in der Mandanten-Administration	individuell	10	ja
Anzahl der pro Seite aufgelisteten Benutzer in der Mandanten-Administration	individuell	10	ja
Anzahl der pro Seite aufgelisteten Webinhalte in der Mandanten-Administration	individuell	10	
Mandanten-Administratoren können sehen, welche Mandanten Zugriff auf die Medien haben	On / Off	Off	ja
Mandanten-Administratoren können sehen, welche Benutzer vom eigenen oder anderen Mandanten Zugriff auf die Medien haben	On / Off	Off	ja
Mandanten-Administratoren können sehen, welche Medien mit einem Benutzer geteilt werden	On / Off	Off	ja
Für geteilte Medien Benutzer auto-vervollständigen	On / Off	Off	ja

Einstellung	Wert	Standardwert	Editierbar
Benutzer von anderen Mandanten autovervollständigen	On / Off	Off	ja

ElasticSearch

ElasticSearch-Einstellungen

► Nur VIMP Enterprise und Campus ◀

Einstellung	Beschreibung	Wert	Standardwert	Editierbar
Elastic Search aktivieren	Wenn aktiviert, wird die Suche durch ElasticSearch ersetzt.	On / Off	Off	ja
ElasticSearch Index-Prefix	Dieser Prefix wird allen Indizes, die von der VIMP Installation genutzt werden, vorangestellt.	individuell	vimp	ja
Benutzername mit der Berechtigung zur Verwaltung von ElasticSearch-Daten mit dem angegebenen Prefix	Der Benutzer muss über alle Rechte für die gegebenen Indizes verfügen	individuell	-	ja
Passwort für den ElasticSearch-Benutzer	Passwort des oben angegebenen Benutzers	individuell	-	ja
Serveradresse der laufenden ElasticSearch-Instanz	z.B. 127.0.0.1	individuell	127.0.0.1	ja
Serverport der ElasticSearch-Instanz	z.B. 9200	individuell	9200	ja
SSL für die ElasticSearch-Serverkommunikation nutzen	Wenn aktiviert, erfolgt die Serverkommunikation verschlüsselt	On / Off	Off	ja
SSL des ElasticSearch-Servers verifizieren	Wenn aktiviert, wird die Verschlüsselung verifiziert	On / Off	Off	ja
Zeitüberschreitung für Anfragen an den ElasticSearch-Server	Maximale Zeit, die auf eine Antwort gewartet werden soll (in Sekunden)	individuell	10	ja